- ร่าง -

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบเลขที่ สสจ.นศ ๑๐๗๔๖/๐๓/๖๔ (เฉพาะที่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบเลขที่ สสจ.นศ ๑๐๗๔๖/๐๓/๖๔ (เฉพาะที่) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonsithammarat.go.th หรือ www.thungsonghospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๔๑๐๑๐๐ ต่อ ๗๑๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางอีเมล์ Kesron.Song@mophegp.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ..... โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakhonsithammarat.go.th หรือ www.thungsonghospital.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ .....

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปณิธาน สื่อมโนธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



- ร่าง -

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบเลขที่ สสจ.นศ ๑๐๗๔๖/๐๓/๖๔ (เฉพาะที่) จำนวน ๑ หลัง

ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบเลขที่ สสจ.นศ ๑๐๗๔๖/๐๓/๖๔ (เฉพาะที่) จำนวน ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ เอกสารเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายการสิ่งก่อสร้าง

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป

จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗.๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง

๑.๒ ปักผัง , ทดสอบดิน

๑.๓ ตอกเสาเข็ม

๑.๔ ก่อสร้างฐานราก , หล่อเสาตอม่อ

๑.๕ กลบดินหลุมฐานราก และถมดินบริเวณอาคาร

๑.๖ หล่อคาน – พื้นชั้นล่าง

๑.๗ หล่อเสารับชั้นบน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๒.๑ หล่อคาน-พื้นชั้นบน

๒.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นบน

๒.๓ หล่อเสารับหลังคา

๒.๔ หล่อคานรับหลังคา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๓.๑ ติดตั้งโครงหลังคา , มุงกระเบื้องหลังคา

๓.๒ ติดตั้งไม้เชิงชาย , รางน้ำตะเฆ่ราง

๓.๓ หล่อเคาร์น์เตอร์ คสล.

๓.๔ ก่ออิฐผนัง

๓.๕ ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

๓.๖ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๔.๑ ฉาบปูน

๔.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน

๔.๓ เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมฝังบล๊อครับปลั๊กและสวิทช์

๔.๔ ติดตั้งราวบันได

๔.๕ บุกระเบื้องเคลือบผนังห้องน้ำ

๔.๖ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๕.๑ ตกแต่งผิวพื้นและผนัง ส่วนที่เหลือ

๕.๒ ติดตั้งงานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

๕.๓ ติดตั้งงานกระจก

๕.๔ ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล

๕.๕ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้า

๕.๖ ติดตั้งป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๕.๗ ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๔ (ระดับเขต ๑๐%)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๔ (ระดับเขต ๑๐%) แล้วเท่านั้น และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พฤษภาคม ๒๕๖๔

แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลานสกา

☐	ประเภท	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน					
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช					
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
☐	แบบเลขที่	10746+อส.ก.77/มิ.ย./61	เอกสารเลขที่	สสจ.นศ. 10746/03/64	พื้นที่อาคาร	300	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 + ปร.5 จำนวน	8	แผ่น	จำนวนชั้น	2	ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์			จังหวัดนครศรีธรรมราช	ประจำเดือน	กุมภาพันธ์ 2564	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน					19 ตุลาคม 2560	
☐	กำหนดราคากลาง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563						

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย.2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย.2560)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ประกาศกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0433.2/ว.281 ลว 19 มิ.ย.63)
FACTOR - F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% , -เงินประกันผลงานหัก = 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7= %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก ไม่ตอกเสาเข็ม คอร.	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	2,608,809.03	
	ราคารวมค่า Factor-F 1.3010	3,394,060.54	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคาร่วมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	16,000.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		3,410,060.54	
คิดเป็นเงินโดยประมาณ		3,410,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน	
☐ พื้นที่อาคาร 300 ตร.ม.		เฉลี่ยราคา 11,367 บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางอมตา พันทร์ปาน)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายชัยณรงค์ ทรงทอง)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน
สถานที่ก่อสร้าง: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ : 10746+อส.ก.77/มิ.ย./61
เอกสารเลขที่ สสจ.นศ. 10746/03/64

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก ไม่ตอกเสาเข็ม คอร.		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง		1,019,246	
	1.1.1 ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม คอร.		161,865	
	1.1.2 งานโครงหลังคา			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		98,781	
	1.2.1 งานหลังคา		114,629	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		179,765	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		151,820	
	1.2.4 งานผิวพื้น		337,725	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์		73,665	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์		110,392	
	1.2.7 งานทาสี		12,016	
	1.2.8 งานบันได		60,200	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		57,582	
	1.3 งานระบบประปา และสุขาภิบาล		231,123	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		-	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		-	
	1.6 งานระบบลิฟท์			
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		-	
	1.7.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้		-	
	1.7.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า		-	
	1.7.3 งานระบบ TELEPHONE SYSTEM		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		**2,608,809**	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์		-	
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร				
โครงการก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน	แบบเลขที่ :	10746+อส.ก.77/มิ.ย./61	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	เอกสารเลขที่	สสจ.นศ. 10746/03/64	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก ไม่ตอกเสาเข็ม คอร.		หมายเหตุ
4	กลุ่มงานที่ 4			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์			
	4.1.1 งานทางเท้ารอบอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4		**-**	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		**2,608,809**	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานเครื่องปรับอากาศ		-	
	2.2 งานระบบ เสียงประกาศ		-	
	2.3 งานระบบ CCTV		-	
	2.4 งานระบบ LAN SYSTEM		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		**-**	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		16,000	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		**16,000**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน แบบเลขที่ 10746+อส.ก.77/ปี.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ สสจ.นศ. 10746/03/64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม กอร.							
1	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	23.00	-	-	148.00	3,404.00	3,404.00
2	เสาเข็ม กอร. 0.30 x 0.30 x 6.00 ม.	ต้น	29.00	4,200.00	121,800.00	550.00	15,950.00	137,750.00
3	ค่าแรงงานสะกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29.00	-	-	280.00	8,120.00	8,120.00
4	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	11.00	450.00	4,950.00	99.00	1,089.00	6,039.00
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	9.00	2,299.07	20,691.63	398.00	3,582.00	24,273.63
6	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	93.00	2,255.14	209,728.02	485.00	45,105.00	254,833.02
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				-			
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	524.00	200.00	104,800.00	-	-	104,800.00
	- ไม่กร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	157.00	220.00	34,540.00	-	-	34,540.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	749.00	-	-	133.00	99,617.00	99,617.00
8	ตะปู	กก.	187.25	28.14	5,269.22	-	-	5,269.22
9	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24				-			
	- RB 6 มม. SR-24	กก.	1,206.00	23.15	27,918.90	4.10	4,944.60	32,863.50
	- RB 9 มม. SR-24	กก.	4,619.00	22.47	103,788.93	4.10	18,937.90	122,726.83
10	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40				-			
	- DB 12 มม. SD-40	กก.	1,866.00	21.04	39,260.64	3.30	6,157.80	45,418.44
	- DB 16 มม. SD-40	กก.	3,750.00	23.04	86,400.00	3.30	12,375.00	98,775.00
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	372.00	53.27	19,816.44	-	-	19,816.44
12	ป้องกันและกำจัดปลวก (รวมเดินท่อ)	ตร.ม.	300.00	70.00	21,000.00	-	-	21,000.00
	รวม 1.1.1				**799,963.78**		**219,282.30**	**1,019,246.08**
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา							
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	1,433.00	26.79	38,390.07	-	-	38,390.07
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (เหล็กแป)	กก.	2,244.00	26.93	60,430.92	-	-	60,430.92
	- เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	กก.	273.00	27.09	7,395.57	-	-	7,395.57
2	เหล็ก L 50x50x4 มม.	กก.	184.00	25.00	4,600.00	-	-	4,600.00
3	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงการหลังคา	กก.	4,134.00	-	-	12.00	49,608.00	49,608.00
4	เหล็กหน้าแปลนหัวเสา							
	- ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 6 มม.	แผ่น	16.00	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00
5	BOLT Dia 12 มม.	ชุด	32.00	5.00	160.00	-	-	160.00
	รวม 1.1.2				**112,256.56**		**49,608.00**	**161,864.56**

ลงชื่อ.....ประธาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน แบบเลขที่ 10746+อส.ก.77/มิ.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ สสจ.นศ. 10746/03/64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่สีแดง - ส้ม ขนาด 0.50 x 1.20	แผ่น	735.00	55.00	40,425.00	-	-	40,425.00
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีแดง - ส้ม	แผ่น	141.00	52.00	7,332.00	-	-	7,332.00
3	ตะขอยึดกระเบื้อง 6"	ตัว	1,470.00	3.58	5,262.60	-	-	5,262.60
4	สลักเกลียว/ตะปูเกลียว	ตัว	141.00	3.74	527.34	-	-	527.34
5	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	317.00	-	-	45.00	14,265.00	14,265.00
6	เชิงชาย+ปิดเชิงชาย+ไม้กันนก ไม้เทียมสำเร็จรูป	ม.	78.00	240.00	18,720.00	83.00	6,474.00	25,194.00
7	รางน้ำตะเข้รางสแตนเลส	ม.	11.00	500.00	5,500.00	25.00	275.00	5,775.00
	รวม 1.2.1				**77,767**		**21,014**	**98,781**
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดรุ่นขอบลาด หนา 9มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD							
	@ 0.40 X 1.00 ม. (ชั้นบน)	ตร.ม.	159.00	280.00	44,520.00	75.00	11,925.00	56,445.00
2	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	132.00	80.00	10,560.00	82.00	10,824.00	21,384.00
3	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทนน้ำ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
4	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD							
	@ 0.40 X 1.00 ม. (ชายคา+ห้องน้ำ)	ตร.ม.	92.00	325.00	29,900.00	75.00	6,900.00	36,800.00
	รวม 1.2.2				**84,980.00**		**29,649.00**	**114,629.00**
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐแดงสี่รู/แปดรู ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	223.00	180.00	40,140.00	89.00	19,847.00	59,987.00
2	บล็อคแก้วใส ขนาด 0.19 x 0.19 x 0.10 ม.	ตร.ม.	3.00	1,500.00	4,500.00	200.00	600.00	5,100.00
3	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	276.00	60.00	16,560.00	90.00	24,840.00	41,400.00
4	ฉาบปูนผนังโครงสร้าง	ตร.ม.	193.00	70.00	13,510.00	100.00	19,300.00	32,810.00
5	ฉาบปูนผนังเรียบเซาะร่องแนวนอน	ตร.ม.	28.00	60.00	1,680.00	113.00	3,164.00	4,844.00
6	บุกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x10"	ตร.ม.	32.00	240.00	7,680.00	166.00	5,312.00	12,992.00
7	เอ็น-ทับหลัง กสล.	ม.	148.00	55.00	8,140.00	44.00	6,512.00	14,652.00
8	บุแผ่นหินทรายเสากลมด้านหน้า (หน้าบุก)	ตร.ม.	14.00	350.00	4,900.00	220.00	3,080.00	7,980.00
	รวม 1.2.3				**97,110.00**		**82,655.00**	**179,765.00**
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้านกันลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 16"x16"	ตร.ม.	34.00	265.00	9,010.00	158.00	5,372.00	14,382.00
2	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	ตร.ม.	273.00	300.00	81,900.00	184.00	50,232.00	132,132.00
4	งานทางลาด							
	- ผิวทรายล้าง ร่อง PVC สำเร็จรูป ลายก้างปลา	ตร.ม.	14.00	280.00	3,920.00	99.00	1,386.00	5,306.00
	รวม 1.2.4				**94,830.00**		**56,990.00**	**151,820.00**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งล้าน แบบเลขที่ 10746+อส.ก.77/มิ.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งล้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ สสจ.นศ. 10746/03/64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
	งานประตู พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1	ชุด	3.00	22,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00
3	ป2a	ชุด	9.00	4,600.00	41,400.00	-	-	41,400.00
6	ป5 บานกระจกอลูมิเนียม	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
7	ป6 บานสวิง (ห้องน้ำภายนอก)	ชุด	1.00	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00
8	ป6a บานเลื่อน (ห้องน้ำผู้พิการ)	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
9	ป8+น8 (ชั้นบน ห้องทำงาน ผอ.รพ.สต.)	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
10	ป9 (บานเปิดห้องน้ำใต้บันได)	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
11	ป10+น10 (ชั้นล่าง ด้านหลังอาคาร)	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
12	ป11 (ชั้นบน ระเบียงด้านข้าง)	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
12	น1	ชุด	5.00	11,685.00	58,425.00	-	-	58,425.00
13	น1A	ชุด	10.00	9,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
14	น4	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
15	น5	ชุด	2.00	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
16	2น6	ชุด	1.00	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
17	น7	ชุด	2.00	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
18	น6A (ห้องน้ำใต้บันได)	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	รวม 1.2.5				**337,725.00**		**-**	**337,725.00**
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ก๊อกน้ำก้านปัด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3.00	2,790.00	8,370.00	450.00	1,350.00	9,720.00
2	โถส้วมชักโครกเกลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+วาวล์ปิดเปิดน้ำ	ชุด	3.00	4,130.00	12,390.00	450.00	1,350.00	13,740.00
3	ขอแขวนผ้าโลหะ	ชุด	3.00	110.00	330.00	35.00	105.00	435.00
4	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	3.00	800.00	2,400.00	70.00	210.00	2,610.00
5	หิ้งวางของ	ชุด	3.00	450.00	1,350.00	120.00	360.00	1,710.00
6	สายฉีดชำระชนิดมีปุ่มกดน้ำ+วาวล์ปิดเปิดน้ำ	ชุด	3.00	490.00	1,470.00	70.00	210.00	1,680.00
7	ก๊อกน้ำเดี่ยว	ชุด	3.00	435.00	1,305.00	25.00	75.00	1,380.00
8	ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ							
	- ราวสแตนเลส CT 751 L/R# SA(HM)	ชุด	2.00	3,120.00	6,240.00	105.00	210.00	6,450.00
	- ราวสแตนเลส CT 753 L/R# SA(HM)	ชุด	2.00	2,720.00	5,440.00	70.00	140.00	5,580.00
9	อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์รวม ก๊อกน้ำ+อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4.00	5,640.00	22,560.00	450.00	1,800.00	24,360.00
10	เคาน์เตอร์กสล. บุกระเบื้องเคลือบ ยาว 0.80 ม.	ชุด	4.00	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	รวม 1.2.6				**67,855.00**		**5,810.00**	**73,665.00**

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน แบบเลขที่ 10746+อส.ก.77/ท.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ สสจ.นศ. 10746/03/64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	681.00	30.00	20,430.00	30.00	20,430.00	40,860.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	687.00	32.00	21,984.00	32.00	21,984.00	43,968.00
2	ทาสีกันสนิมโครงหลังคา (สีกันสนิม 2 ชั้น, สีน้ำมัน 2 ชั้น)	ตร.ม.	332.00	42.00	13,944.00	35.00	11,620.00	25,564.00
	รวม 1.2.7				**56,358.00**		**54,034.00**	**110,392.00**
	1.2.8 งานบันได							
1	ชานพักบันได ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	3.00	320.00	960.00	184.00	552.00	1,512.00
2	ขั้นบันได ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ พร้อมจมูกบันได	ม.	26.00	220.00	5,720.00	184.00	4,784.00	10,504.00
	รวม 1.2.7				**6,680.00**		**5,336.00**	**12,016.00**
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวบันได สแตนเลส 2" (บันได)	ม.	9.00	900.00	8,100.00	-	-	8,100.00
2	ราวบันได สแตนเลส (ราวกันตก)	ม.	11.00	1,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	แผ่นป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวหนังสือสแตนเลส							
	ขนาดป้าย 1.20 x 3.30 x 0.10 ม.	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	500.00	500.00	25,500.00
3	แผ่นป้ายแสดงก่อสร้างข้อมูลอาคาร เอกสารเลขที่							
	ก.132/ก.ย./53	แผ่น	1.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
4	ป้ายวงกลมสแตนเลสกัดกรด กระทรวงสาธารณสุข	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	รวม 1.2.9				**59,600.00**		**600.00**	**60,200.00**
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา PVC ชั้น 13.5							
	- Dia 1/2"	ท่อน	2.00	49.53	99.06	120.00	240.00	339.06
	- Dia 3/4"	ท่อน	12.00	59.81	717.72	120.00	1,440.00	2,157.72
	- Dia 1"	ท่อน	2.00	94.39	188.78	120.00	240.00	428.78
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				502.78		150.83	653.61
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				301.67		90.50	392.17
2	ท่อระบายอากาศ + ท่อน้ำทิ้ง PVC - 8.5							
	- Dia 3"	ท่อน	11.00	369.16	4,060.76	300.00	3,300.00	7,360.76
	- Dia 2"	ท่อน	2.00	168.22	336.44	160.00	320.00	656.44
	- Dia 1 1/2"	ท่อน	2.00	106.54	213.08	120.00	240.00	453.08
	- Dia 1"	ท่อน	2.00	65.42	130.84	120.00	240.00	370.84
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				1,896.45		568.93	2,465.38
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				1,422.34		426.70	1,849.04
3	ท่อส้วม PVC 8.5							
	- Dia 4"	ท่อน	6.00	598.13	3,588.78	400.00	2,400.00	5,988.78
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				1,435.51		430.65	1,866.17

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งล้าน แบบเลขที่ 10746+อส.ก.77/มิ.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งล้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ สสจ.นศ. 10746/03/64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ				1,076.63		322.99	1,399.62
4	STOP VALVE	ชุด	10.00	360.00	3,600.00	25.00	250.00	3,850.00
5	ประตูน้ำ							
	- Dia 1"	ชุด	1	556	556	200	200	756
	- Dia 3/4"	ชุด	1	352	352	150	150	502
6	FCO ช่องทำความสะอาดท่อ							
	- Dia 3"	ชุด	1	700	700	300	300	1,000
7	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Dia 2"	ชุด	3	470	1,410	75	225	1,635
8	มาตร วัดน้ำ Dia1"	ชุด	1	1,758	1,758	200	200	1,958
9	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร/วัน (แบบเสริมแรง)	ชุด	1	16,500	16,500	5,000	5,000	21,500
	รวม 1.3				**40,847**		**16,736**	**57,582**
	1.4 ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้า							
	- LED (BULB) 1x7 W DOWNLIGHT Dia. 140 mm. สะท้อนแสงอลูมิเนียมสีเงินฝังฝ้า (ชั้นบน)	ชุด	43	835	35,905	115	4,945	40,850
	-โคมพาเนล LED ECO Series ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 18 W แบบติดลอย (ชั้นล่าง)	ชุด	46	835	38,410	115	5,290	43,700
	- LED (BULB) 1x7 W โคมไฟกิ่งติดผนัง กรงนก	ชุด	11	685	7,535	165	1,815	9,350
	- ไฟ LED ส่องป้ายชื่อ รพ.สต. พร้อม Timer Swicn	ชุด	2	900	1,800	115	230	2,030
2	สวิทช์							
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	จุด	2	70	140	80	160	300
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง	จุด	4	100	400	90	360	760
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 3 ช่อง	จุด	6	130	780	100	600	1,380
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 5 ช่อง	จุด	1	130	130	115	115	245
3	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 10A , 250 V.(2P+E)UNIVERSAL TYPE	จุด	28	180	5,040	90	2,520	7,560
4	JUNCTION BOX (สำหรับเครื่องปรับอากาศ)	ชุด	11	30	330	50	550	880
5	เดินสายลอย(ตีคิ้ว)สำหรับดวงโคม,เต้ารับและกล่องต่อสาย	จุด	93	300	27,900	100	9,300	37,200
6	สายเมนเข้าอาคาร 4x35 mm.THW,in 2" IMC				-		-	-
	(คิดความยาว 40 เมตร/1 สาย)				-		-	-
	- THW 35 Sq.mm.	ม.	160	113	18,080	30	4,800	22,880
	- VAF 2 x 2.5 Sq.mm	ม.	468	14	6,552	14	6,552	13,104
	- VAF/G 2 x 2.5 / 1.5 Sq.mm.	ม.	100	42	4,200	16	1,600	5,800
	- VAF 2 x 4 / 2.5 Sq.mm.	ม.	62	62	3,844	18	1,116	4,960
	- IMC Dia. 2"	ม.	22	214	4,708	48	1,056	5,764
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและเดินสายไฟ	เหมา	1	3,500	3,500	-	-	3,500
7	LOAD CENTER 30 CKT 3 , 4W	ชุด	1	13,800	13,800	800	800	14,600
8	MCB 3P, 80AT/100 AF WITH ENCLOSURE	ชุด	1	7,500	7,500	200	200	7,700
9	แร็คร้อยสายไฟฟ้า 4 ช่อง	ชุด	4	150	600	-	-	600
10	ฟรีฟอร์มเบอร์ 35	ตัว	12	80	960	-	-	960
9	ป๊กเสาไฟฟ้ายาว 7.00 ม.	ชุด	1	7,000	7,000	-	-	7,000
	รวม 1.4.1				**189,114**		**42,009**	**231,123**

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งล้าน แบบเลขที่ 10746+อส.ก.77/มิ.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งล้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ สสจ.นศ. 10746/03/64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
	(คิดในราคาหมวดรวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)							
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							
1	เจาะสำรวจดินโดย วิธี BORING TEST	จุด	1.00	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00
	รวม 3.1				**16,000.00**		-	**16,000.00**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖/๐๓/๖๔ (เฉพาะที่) จำนวน ๑ หลัง
เอกสารเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน (สามร้อยวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๕ งวด (ห้า งวด)

งวดที่ ๑ จำนวน ๑๗.๗๐ % (ร้อยละสิบเจ็ดจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
๑.๒ ปักผัง , ทดสอบดิน
๑.๓ ตอกเสาเข็ม
๑.๔ ก่อสร้างฐานราก , หล่อเสาตอม่อ
๑.๕ กลบดินหลุมฐานราก และถมดินบริเวณอาคาร
๑.๖ หล่อคาน – พื้นชั้นล่าง
๑.๗ หล่อเสารับชั้นบน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวน ๒๑ % (ร้อยละยี่สิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒.๑ หล่อคาน-พื้นชั้นบน
๒.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นบน
๒.๓ หล่อเสารับหลังคา
๒.๔ หล่อคานรับหลังคา
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวน ๑๖.๕๐ % (ร้อยละสิบหกจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๓.๑ ติดตั้งโครงหลังคา , มุงกระเบื้องหลังคา
๓.๒ ติดตั้งไม้เชิงชาย , รางน้ำตะเฆ่ราง
๓.๓ หล่อเคาร์เตอร์ คสล.
๓.๔ ก่ออิฐผนัง
๓.๕ ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
๓.๖ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวน ๑๗.๓๐ % (ร้อยละสิบเจ็ดจุดสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๔.๑ ฉาบปูน
๔.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน
๔.๓ เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมฝังบล๊อครับปลั๊กและสวิทช์
๔.๔ ติดตั้งราวบันได
๔.๕ บุกระเบื้องเคลือบผนังห้องน้ำ
๔.๖ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๒๗.๕๐ % (ร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๕.๑ ตกแต่งผิวพื้นและผนัง ส่วนที่เหลือ
๕.๒ ติดตั้งงานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
๕.๓ ติดตั้งงานกระจก
๕.๔ ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล
๕.๕ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้า
๕.๖ ติดตั้งป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
๕.๗ ทาสี
และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างข้อ ๑๙
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

เอกสารแนบท้าย

๑. ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง

๑..๑ ปรับปรุงห้องตรวจ ๑ จากเดิมขนาด ๒.๕๐ ม. x ๓.๘๐ ม. เป็นห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER) ขนาด๓.๘๐ ม. x ๓.๘๐ม. และเพิ่มประตูเดินทะลุระหว่างห้อง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๑..๒ ปรับปรุงห้องทันตกรรม จากเดิม ขนาด ๒.๕๐ ม.x ๓.๘๐ ม. เป็นห้องยา ขนาด ๓.๘๐ ม. X ๓.๘๐ ม. และเพิ่มประตูเดินทะลุระหว่างห้อง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้ยกเลิก หน้าต่าง น๑ และ น๒ เพื่อความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ

๑..๓ ปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลจากเดิมขนาด ๓.๘๐ ม. x ๖.๒๐ ม.
เป็นห้องทันตกรรมขนาด ๓.๘๐ ม. X ๓.๘๐ ม. กั้นผนังด้านหน้าห้องพร้อมติดตั้งประตู และเพิ่มประตูเดินทะลุระหว่างห้องเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

๑..๔ ปรับปรุงห้องทำบัตรจ่ายยา ขนาด ๓.๘๐ ม. x ๓.๘๐ ม. เป็น ห้องส่งเสริม ขนาด ๓.๘๐ ม. X ๓.๘๐ ม. กั้นผนังด้านหน้าห้องพร้อมติดตั้งประตู เพิ่มประตูเดินทะลุระหว่างห้องเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้ยกเลิก หน้าต่าง น๑ และเปลี่ยนเป็นประตู ป๑๐ และ น๑๐

๑..๕ ปรับปรุงห้องทันตกรรมขนาด ๓.๘๐ ม. X ๓.๘๐ ม.เปลี่ยนเป็นห้องฉีดยาเด็ก ขนาด ๓.๘๐ ม. x ๓.๘๐๒ ม. ประตูทางเข้าออกด้านหน้า จากเดิมประตูบานสวิงเปลี่ยนเป็นประตูบานเลื่อน และเพิ่มประตูเดินทะลุระหว่างห้องเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๑..๖ ห้องโถงพักคอย กั้นผนังเป็นห้องตรวจ และเพิ่มประตูเข้า-ออก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๑.๗ เพิ่มห้องทำงานชั้นบนบริเวณหน้ามุข จำนวน ๑ ห้อง ขนาด ๓.๘๐ x ๓.๘๐ ม. เนื่องจากเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย

๑.๘ เพิ่มห้องน้ำใต้บันไดชั้นล่าง ๑ ห้อง เนื่องจากเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย

๒. เปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายการสิ่งก่อสร้าง

๒.๑ งานไฟฟ้า ยกเลิกโคมไฟ LED (BULB) ๑x๗w โคมกิ่งติดผนังกรงนกตำแหน่งเสาหน้ามุก ให้ปรับเปลี่ยนเป็นไฟส่องป้าย จำนวน ๒ จุดแทน

๒.๒ งานบันได ยกระดับชานพักบันไดให้สูงขึ้นอีก ๐.๑๘ เมตร ให้มีพื้นที่ห้องน้ำใต้บันได มีความสูงเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

๒.๓ ห้องหน้ามุกด้านหน้า จากเดิม โล่งและไม่มีผนัง เปลี่ยนเป็น ห้องทำงานงาน ผอ.รพ.สต.

๒.๔ ปรับพื้นที่เก็บพัสดุ จากเดิม มีหน้าต่าง น๑ เปลี่ยนเป็นประตู ป๑๑

๒.๕ ดวงโคมไฟชั้นล่าง จากเดิม หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ W แบบเปลือยยอกไก่ เปลี่ยนเป็น โคมพาเนล LED ECO Series ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด๑๘ W แบบติดลอย

๒.๖ ดวงโคมไฟชั้นบน จากเดิม หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ W แบบเปลือย อกไก่ เปลี่ยนเป็นหลอด LED (BULB) ๑ x ๗ W DOWNLIGHT Dia ๑๔๐ mm.สะท้อนแสงอลูมิเนียมสีเงินฝังฝ้า

๒.๗ เสากลมหน้ามุกด้านหน้า จากเดิม ฉาบปูนเรียบ ทาสี เปลี่ยนเป็น บุแผ่นหินทราย

๒.๘ เบรกเกอร์ตู้ควบคุมไฟฟ้า จากเดิม เป็นชนิดธรรมดา เปลี่ยนเป็น เบรกเกอร์แบบชนิดป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ตามแบบของรพ.สต.บ้านทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ สสจ.นศ.๑๐๗๔๖/๐๓/๖๔ (เฉพาะที่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๔๑๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๖ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕) จำนวน ๒ แผ่น

๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอมตา จันทร์ปาน ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชัยณรงค์ ทรงทอง กรรมการ

๗.๓ นายไพรัช เพ็ชรปาล กรรมการ

ส่วนที่ก่อสร้างดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง

เอกสารเลขที่ สสจ.นศ. 10746 / 03 / 64(เฉพาะที่)

รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช



ส่วนที่ก่อสร้างดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง

เอกสารเลขที่ สสจ.นศ. 10746 / 03 / 64(เฉพาะที่)

รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	ทิศเหนือ
นอน 1 / w1 ฝ2 +0.50	สัญลักษณ์พื้น, สัญลักษณ์เพดาน — แสดงชื่อห้อง, แสดงระดับพื้น
A A-01 / A A-01	แสดงแนวรูปตัด — รูปตัด A - A, แผ่นที่แสดงรูปตัด
A A-01 (4 ทิศ)	แสดงทิศทางมองรูปด้าน — รูปตัด A, แผ่นที่แสดงรูปด้าน
A A-01	ดูแบบขยาย — แสดงจุดขยายแบบ — รูปขยายที่ A, แผ่นที่แสดงรูปขยาย
1.00	เส้นแสดงระยะจากศูนย์กลางเสา ถึง ศูนย์กลางเสา
1.00	เส้นแสดงระยะจากริม ถึง ริม
1.00	เส้นแสดงระยะจากศูนย์กลางเสา ถึง ริม
+ 0.50	แสดงระดับรูปตัด หรือ รูปขยาย
D1	แสดงประตูและวงกบ
W1	แสดงหน้าต่างและวงกบ
F1	แสดงชนิดของผิวพื้น
P1	แสดงชนิดของผิวผนัง
C1	แสดงชนิดของฝ้าเพดาน
ขึ้น	ทิศทางการขึ้นของบันได
A	แนวศูนย์กลางเสา
SLOPE 1:200	ทิศทางและความชันการลาดเอียงจากระดับบนลงล่าง

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ผิวฉาบเรียบ 2 ด้าน — เสา
	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น ผิวฉาบเรียบ 2 ด้าน
	แสดงผนังก่อช่องท่อ — ช่องท่อ — เสาเอ็น
A-01	แบบสถาปัตยกรรมแผ่นที่ 01
S-01	แบบโครงสร้างแผ่นที่ 01
E-01	แบบไฟฟ้าแผ่นที่ 01
SN-01	แบบสุขาภิบาลแผ่นที่ 01

รายการวัสดุประกอบแบบ

แสดงพื้น	รายละเอียด
F1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (บัวเชิงผนังไม้ไฟเบอร์ซิเมนต์ 1/2 "x4 " ภายในโดยรอบทั้งชั้นล่างและชั้นบน)
F2	พื้นปูกระเบื้องผิวกันลื่นขนาด 8" x 8"
F3	พื้นปูกระเบื้องผิวกันลื่นขนาด 0.40 x 0.40 ม.
แสดงผนัง	**รายละเอียด**
P1	ให้หล่อคานเอ็น ค.ส.ล. พร้อมก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี จากระดับหลังวงกบบน ของหน้าต่างหรือช่องแสงสูงจรดท้องคานด้วย ผนังก่ออิฐแดงสีรู/แปดรู ครึ่งแผ่น ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิค 100% สูงจรดท้องวงกบหน้าต่าง หรือช่องแสง กรณีหน้าต่างหรือช่องแสงสูงไม่จรดท้องคาน
P2	-
P3	-
3a / 3b	-
แสดงฝ้าเพดาน	**รายละเอียด**
C1	ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ
C2	ฝ้าอิปซัมบอร์ดรุ่นขอบลาด หนา 9มม. (กันชื้น) ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD @ 0.40 X 1.00 ม. ภายในห้องน้ำและแนวชายคาภายนอกโดยรอบ

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 01


PAPER NUMBER 1 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

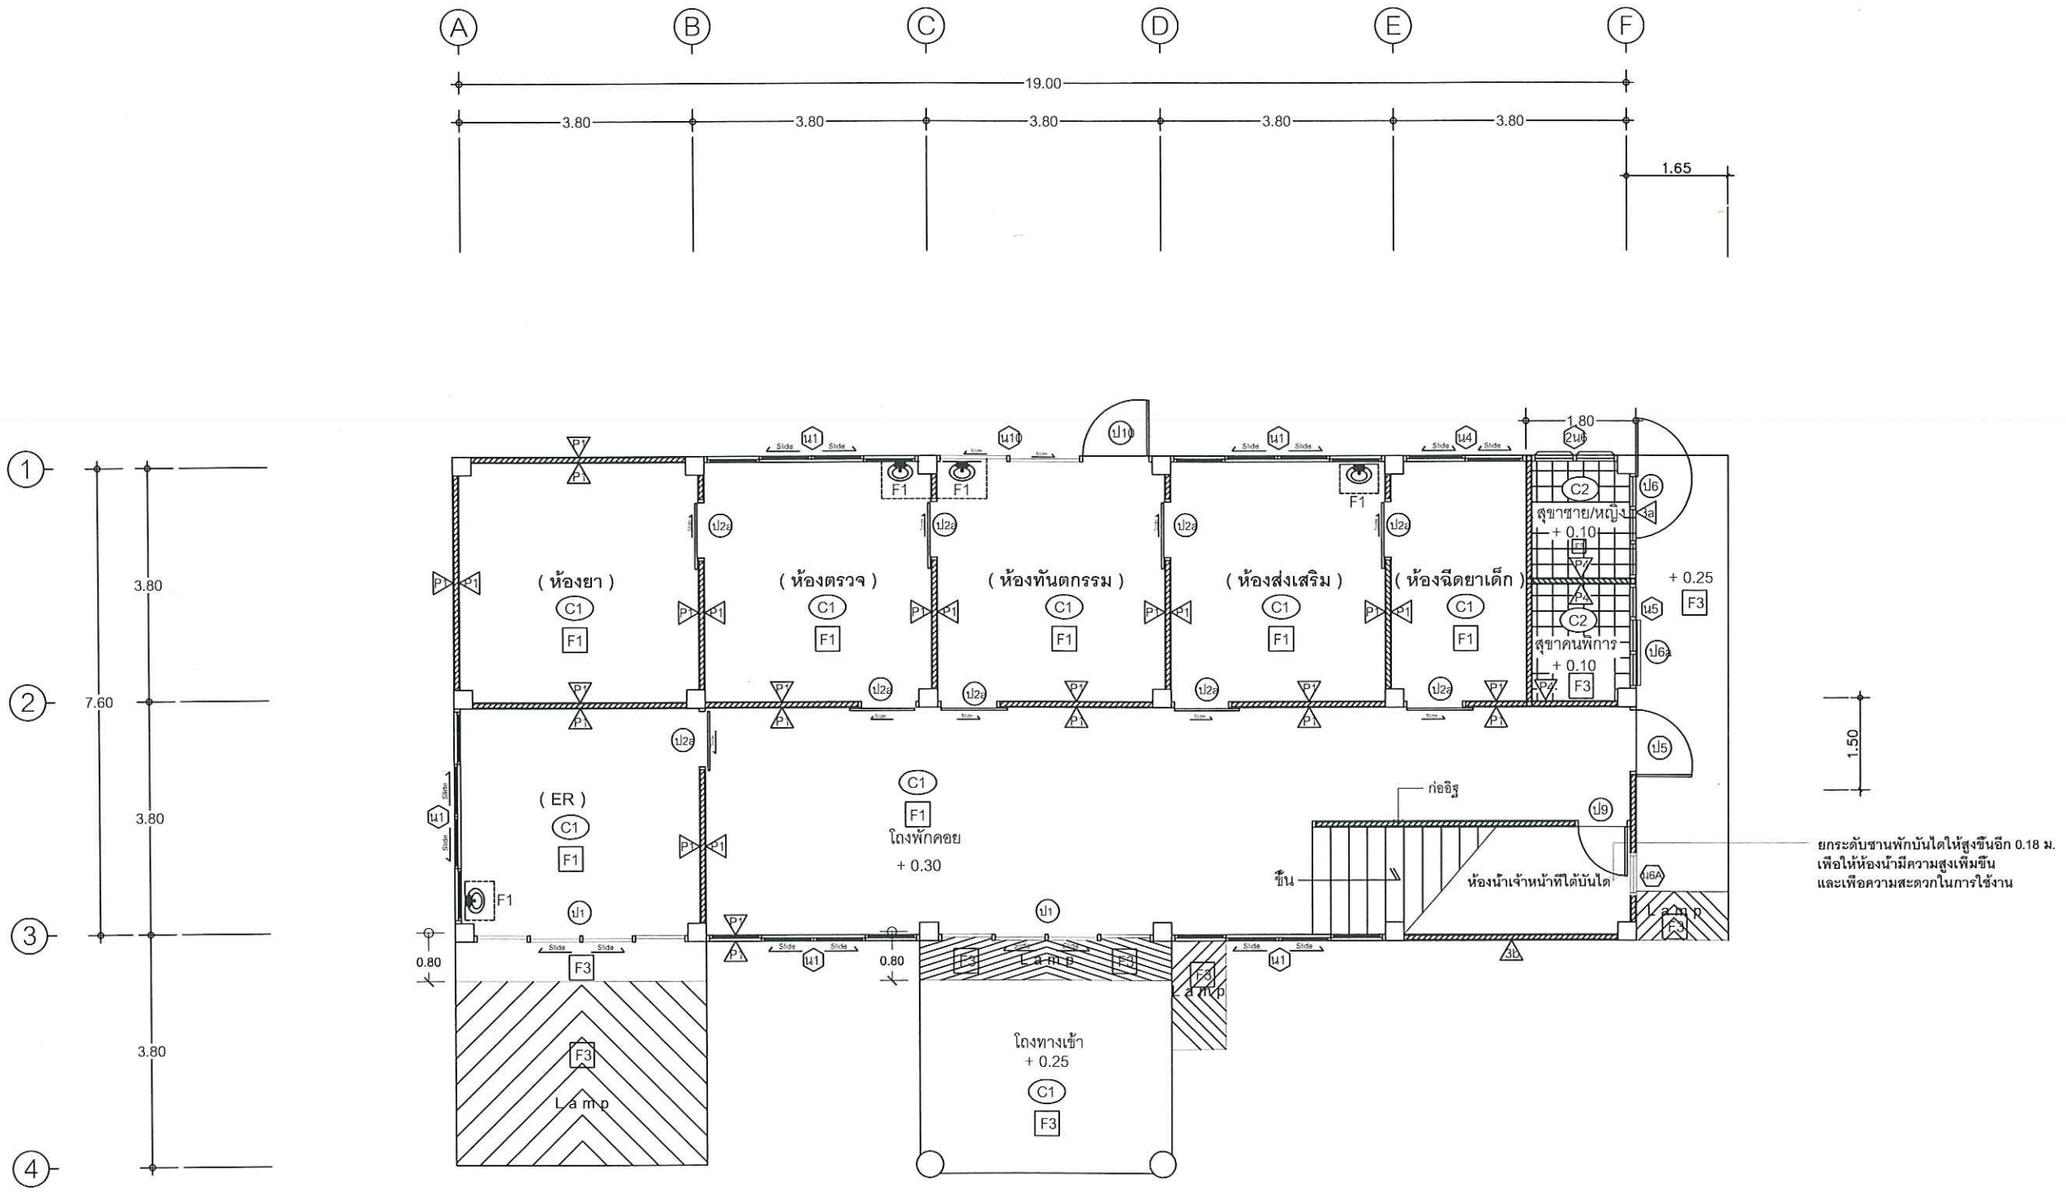

แปลนพื้นส่วนที่แก้ไข ชั้นล่าง	1 : 100

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 02


PAPER NUMBER 2 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

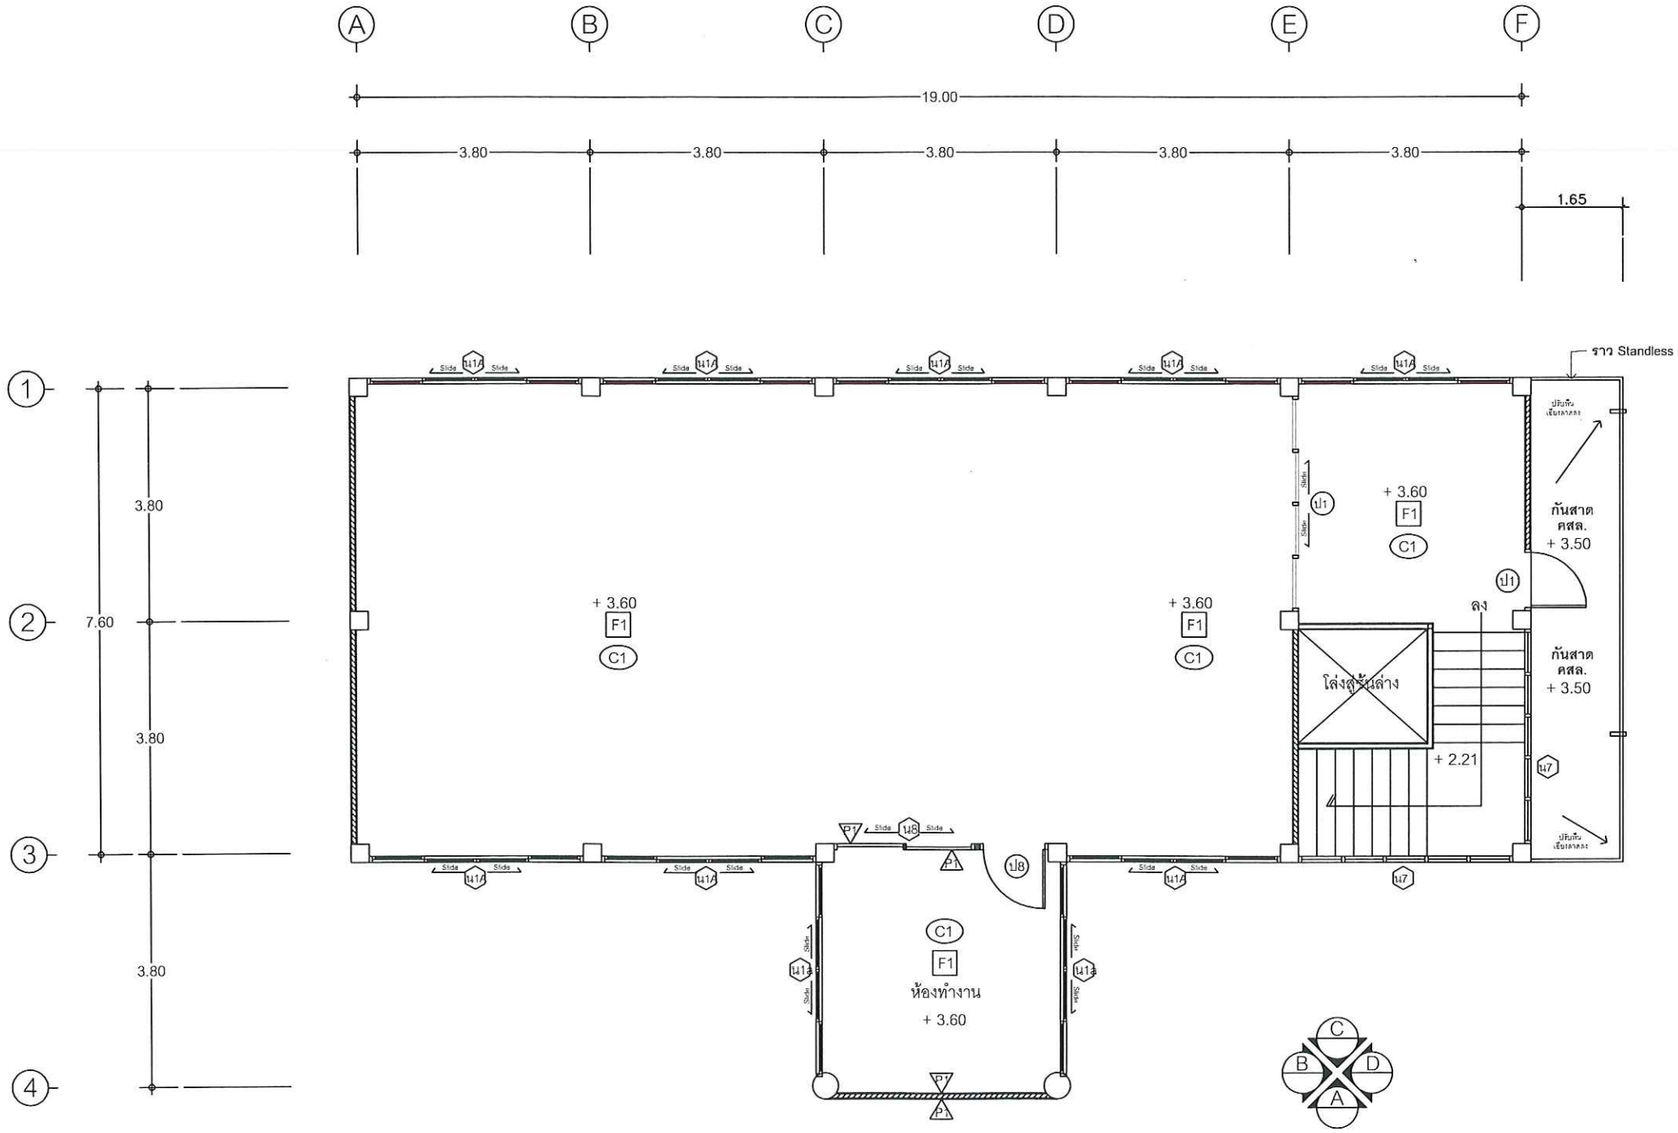

แปลนพื้นส่วนที่แก้ไข ชั้นบน	1 : 100

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 03


PAPER NUMBER 3 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

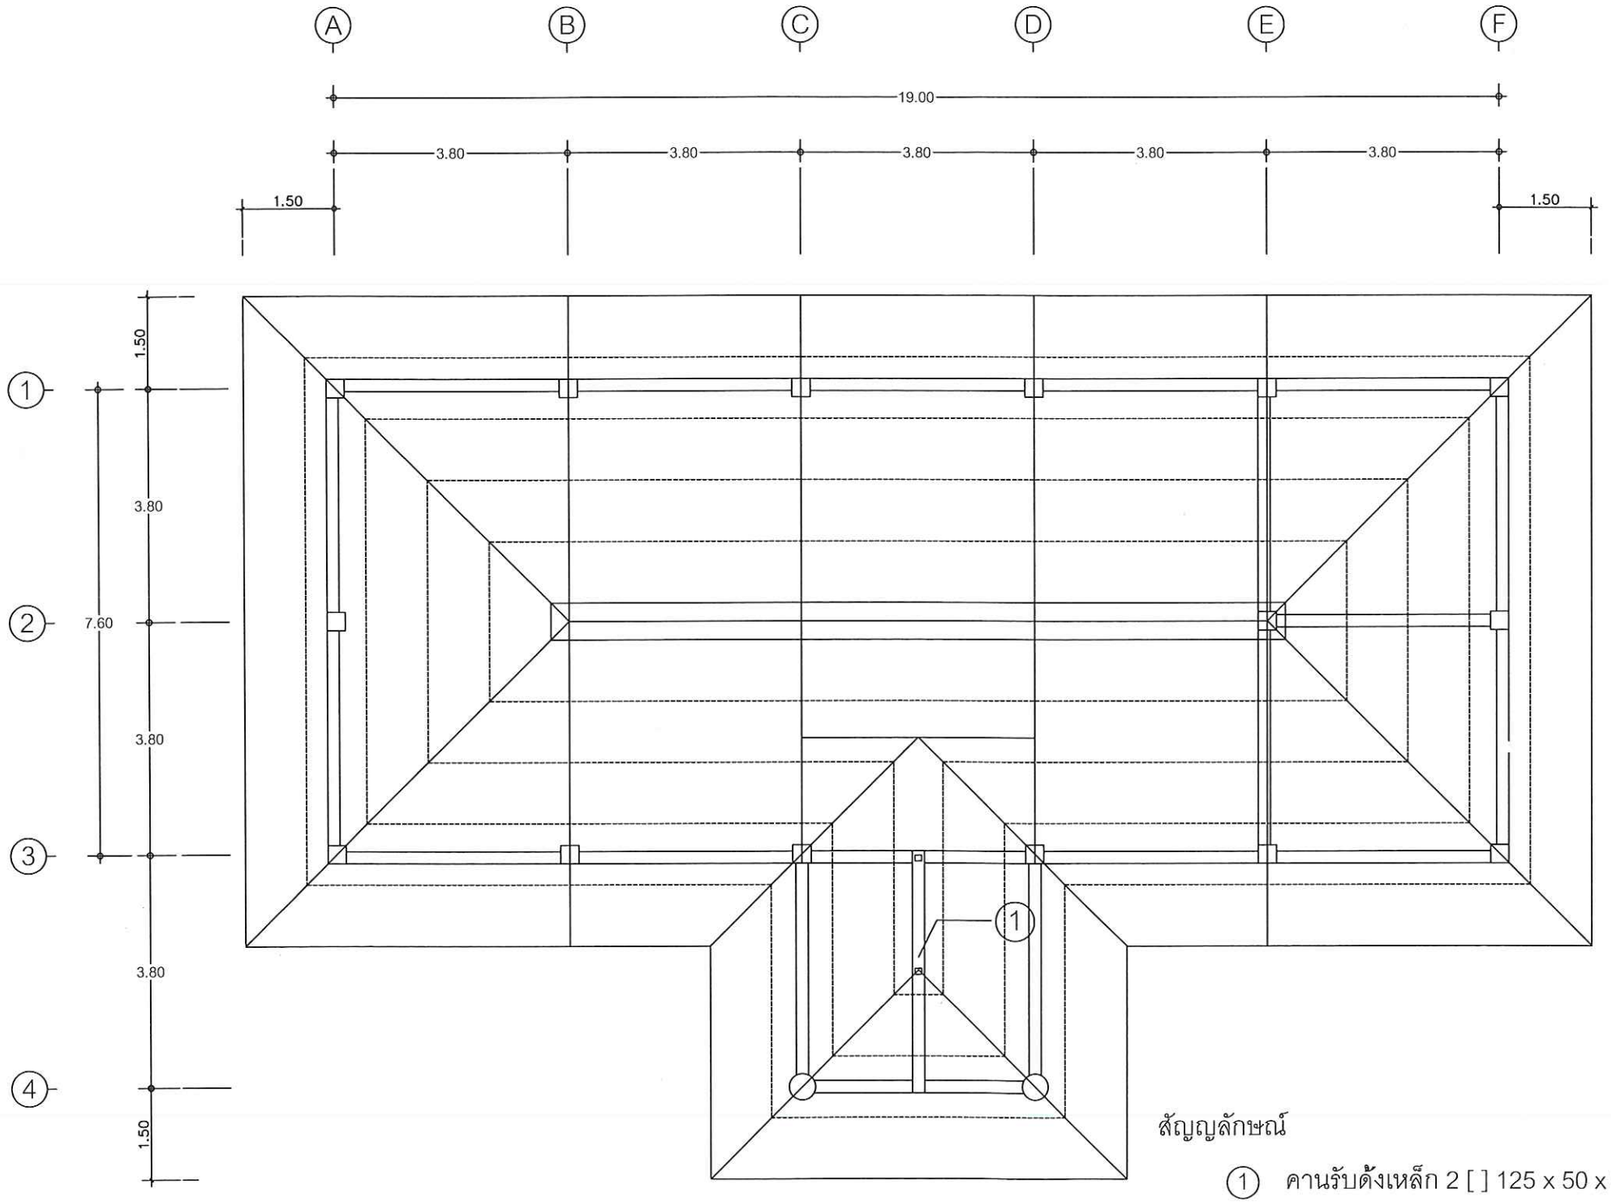

สัญญลักษณ์

(1) คานรับดั้งเหล็ก 2 [ ] 125 x 50 x 20 x3.2 mm

แปลนโครงหลังคาส่วนที่แก้ไข	1 : 100

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 04


PAPER NUMBER 4 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

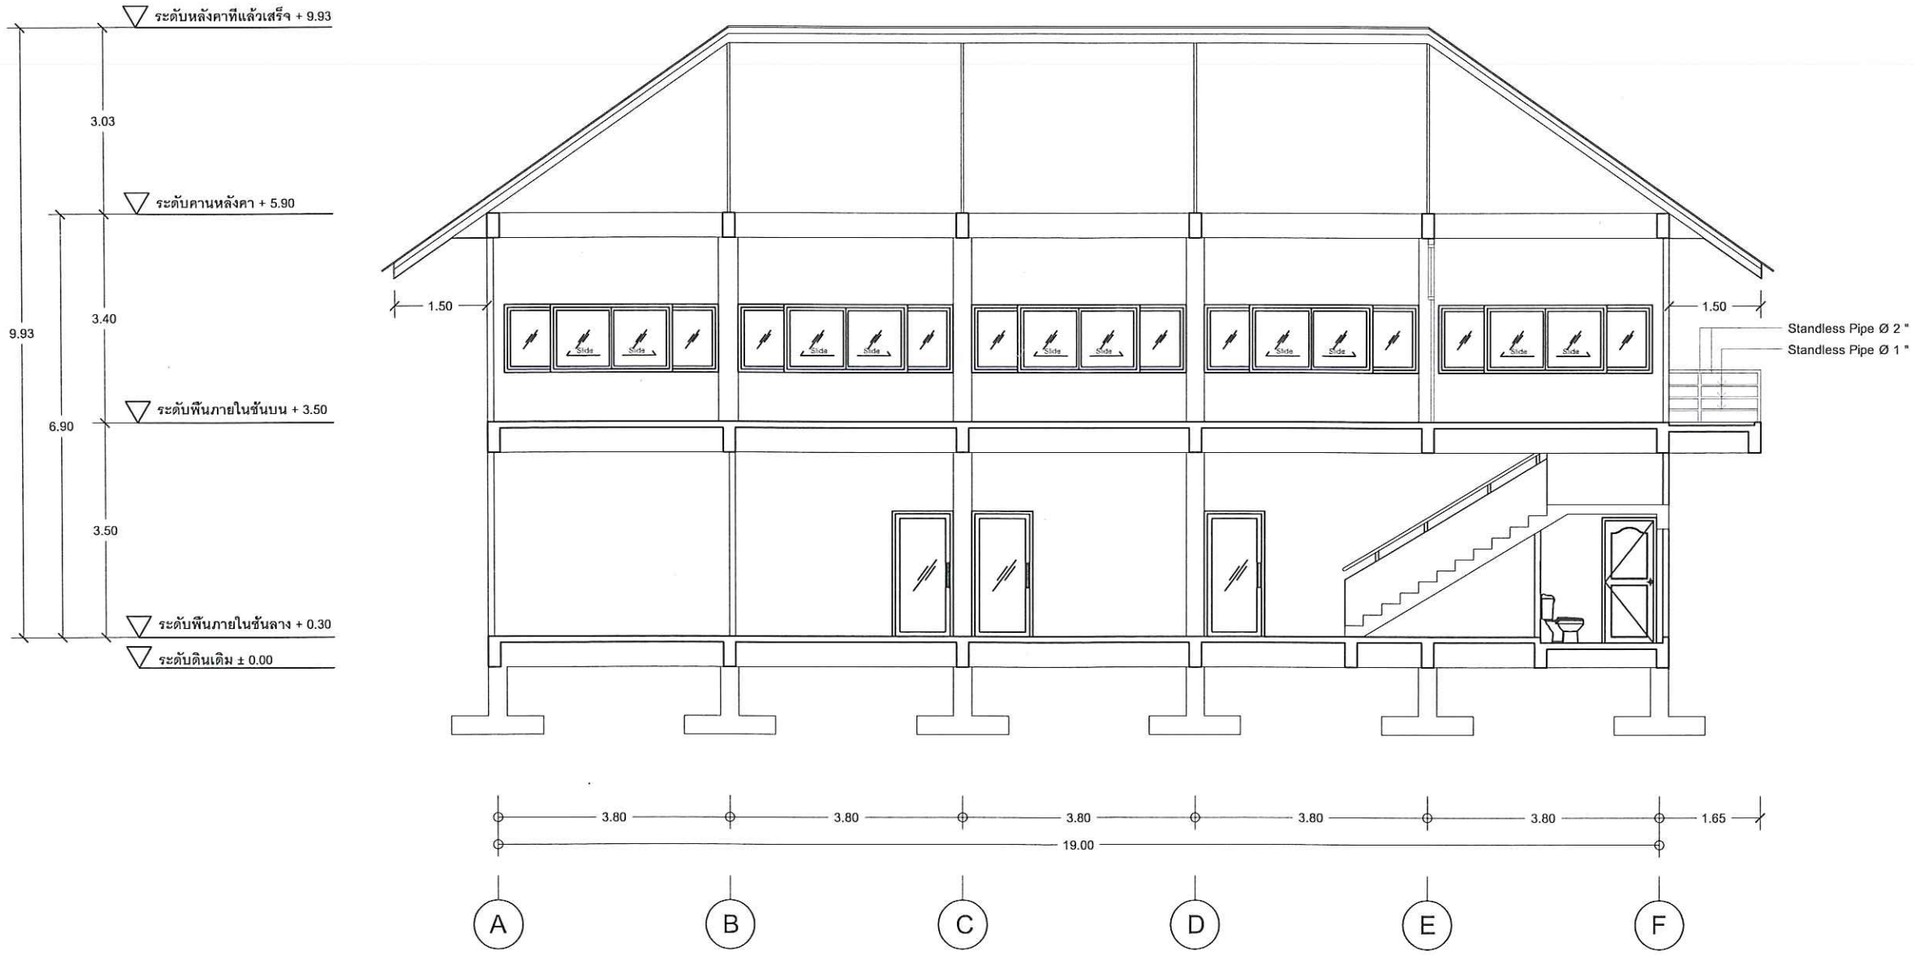

รูปด้าน A	1 : 100

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลียนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 05

PAPER NUMBER 5 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น



รูปด้าน A	1 : 100

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 06


PAPER NUMBER 6 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

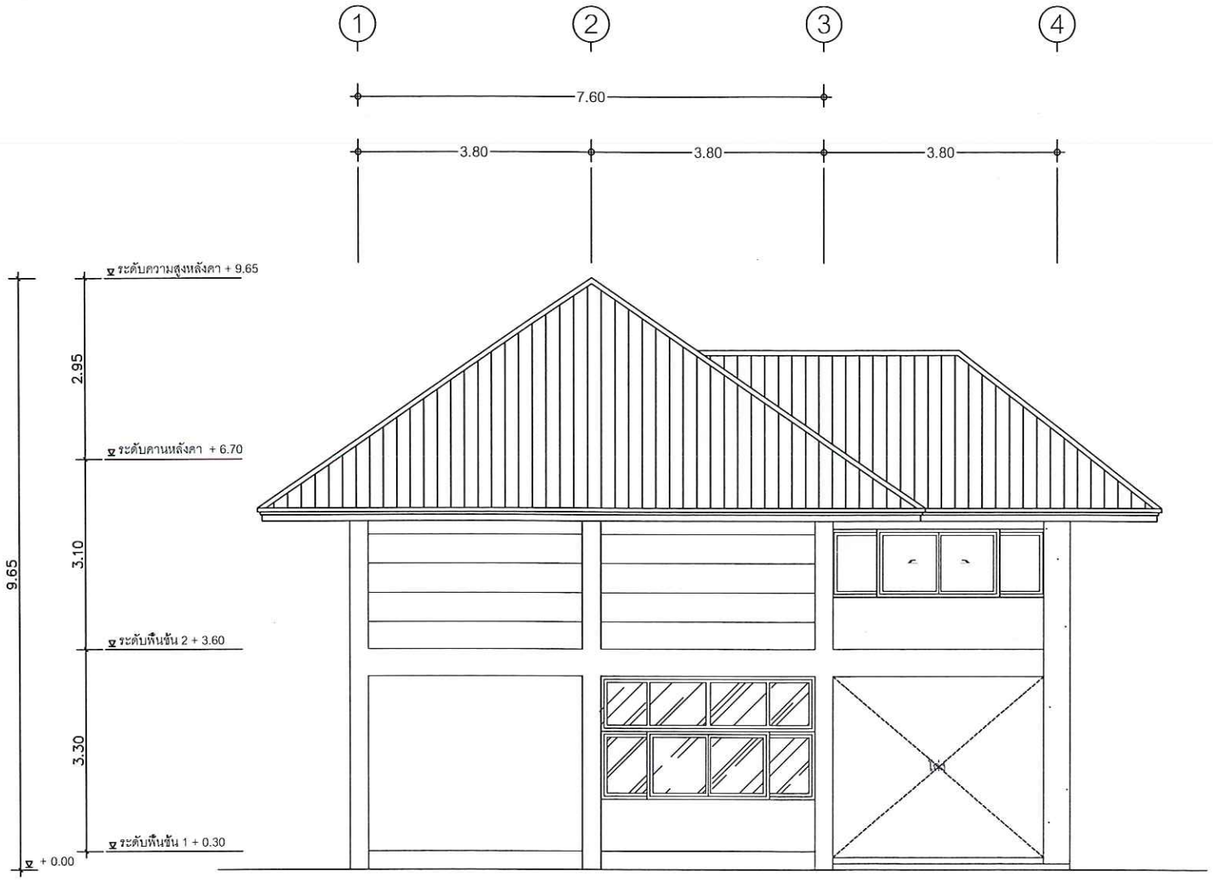

รูปด้าน B	1 : 100

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 07


PAPER NUMBER 7 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

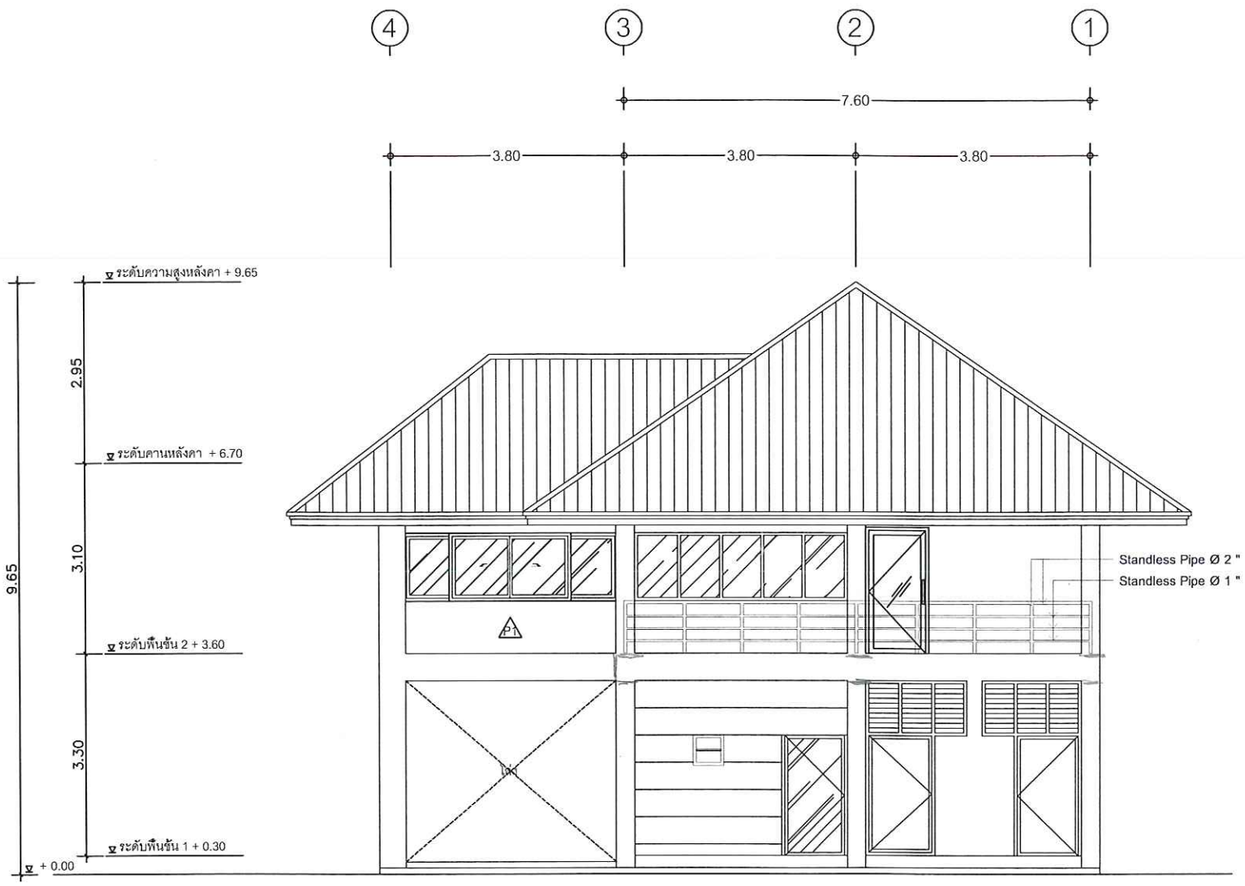

รูปด้าน C	1 : 100

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลียนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 08


PAPER NUMBER 8 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

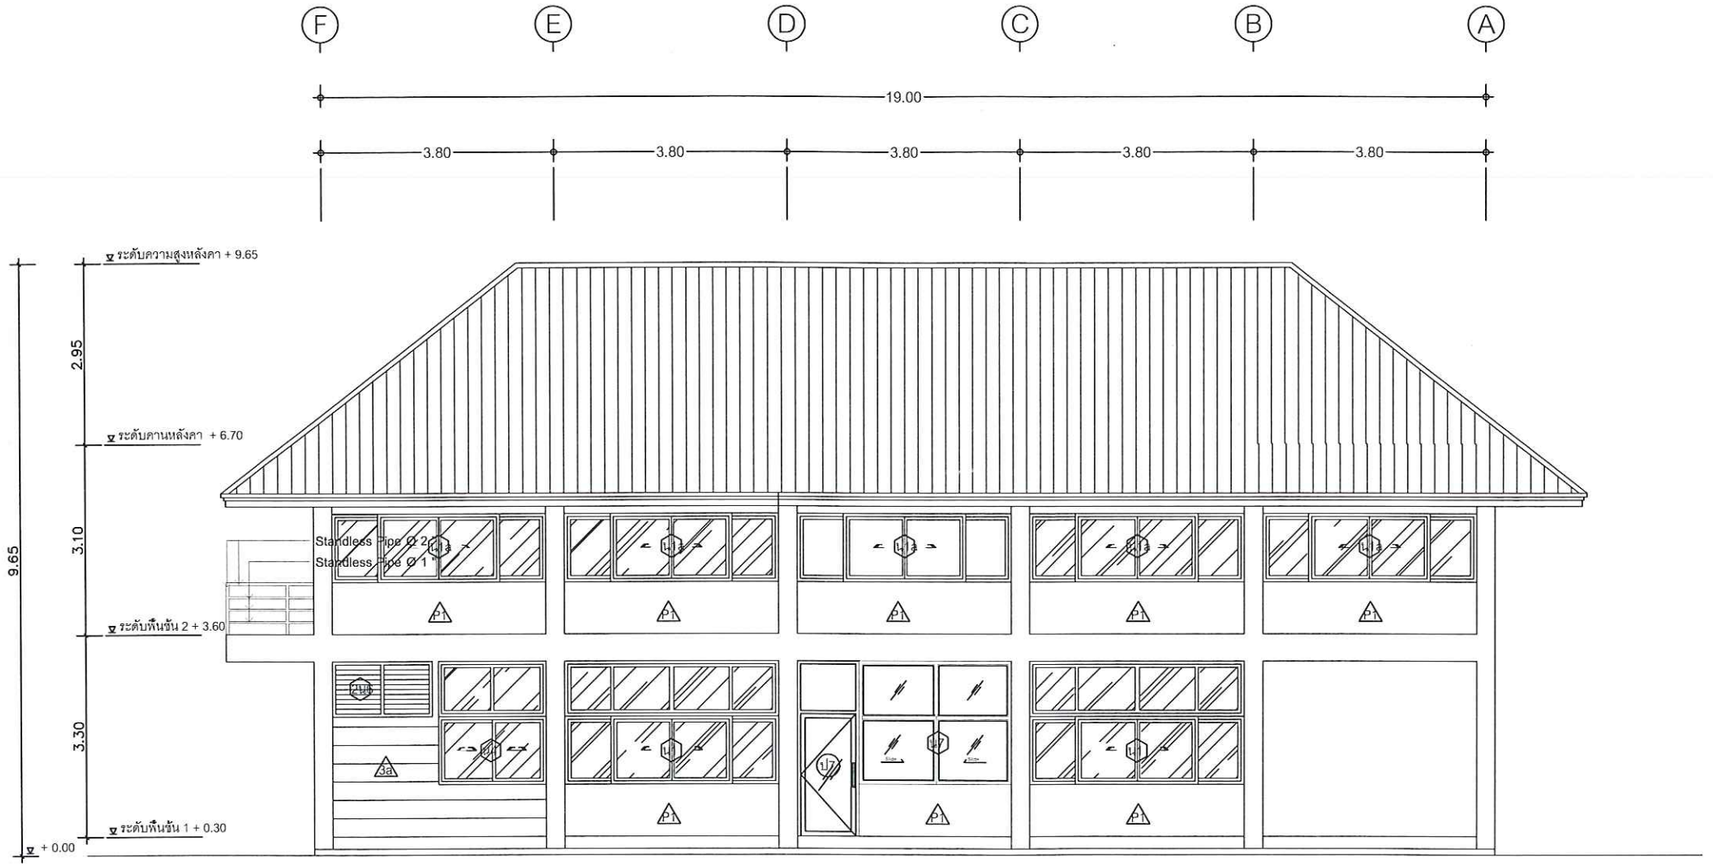

รูปด้าน D	1 : 100

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 09


PAPER NUMBER 9 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

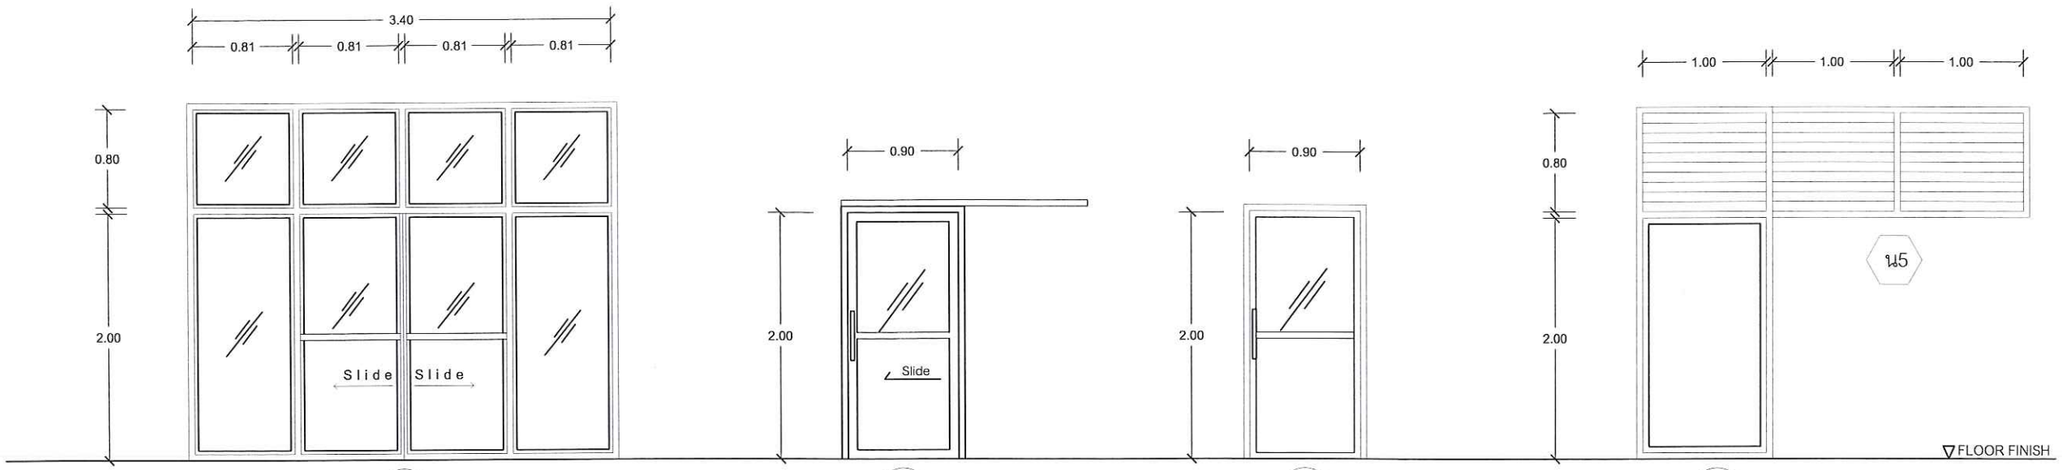

ป1

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานเลื่อน)
กระจก	แบบฝ้าหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

ป2a


วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานเลื่อน)
กระจก	แบบฝ้าหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

ป5

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานสวิง)
กระจก	แบบฝ้าหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

ป6

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานสวิง)
กระจก	แบบฝ้าหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

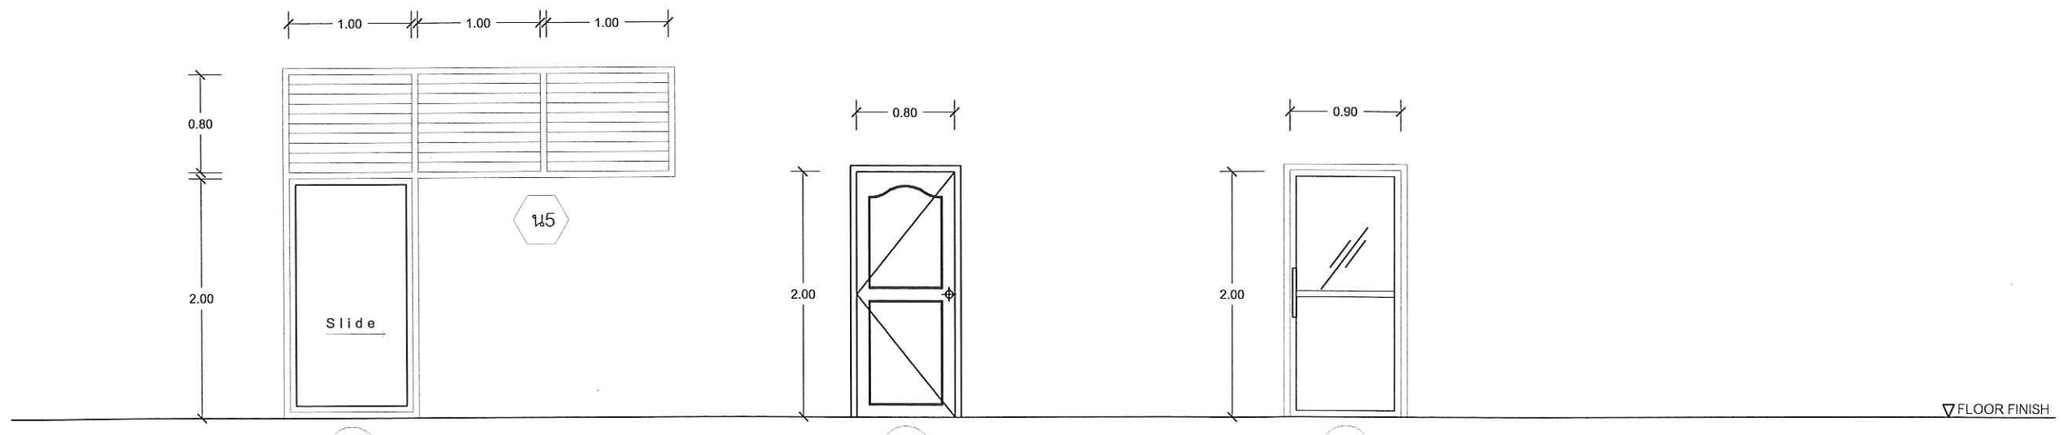

ป6a

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานเลื่อน)
กระจก	แบบฝ้าหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

ป9

วงกบ	U PVC.
กรอบบาน	U PVC.
บานพับ	สแตนเลส 3"x4" 3 ชิ้น / บาน
กลอน	สแตนเลส 4"
กุญแจ	ลูกบิดสแตนเลส ฝังติดกับบานประตู
มือจับ	สแตนเลส 4" ฝังติดกับบานประตู
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

ป11

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานสวิง)
กระจก	แบบฝ้าหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

รายการประกอบแบบ

- กระจกบานประตู - บานหน้าต่าง ในส่วนของชั้นล่างด้านหลังอาคาร ให้เป็นกระจกสีชาความหนาต้องไม่น้อยกว่า 5 มม.

ขยายประตู - หน้าต่างส่วนที่แก้ไข 1 : 50

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 10


PAPER NUMBER 10 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

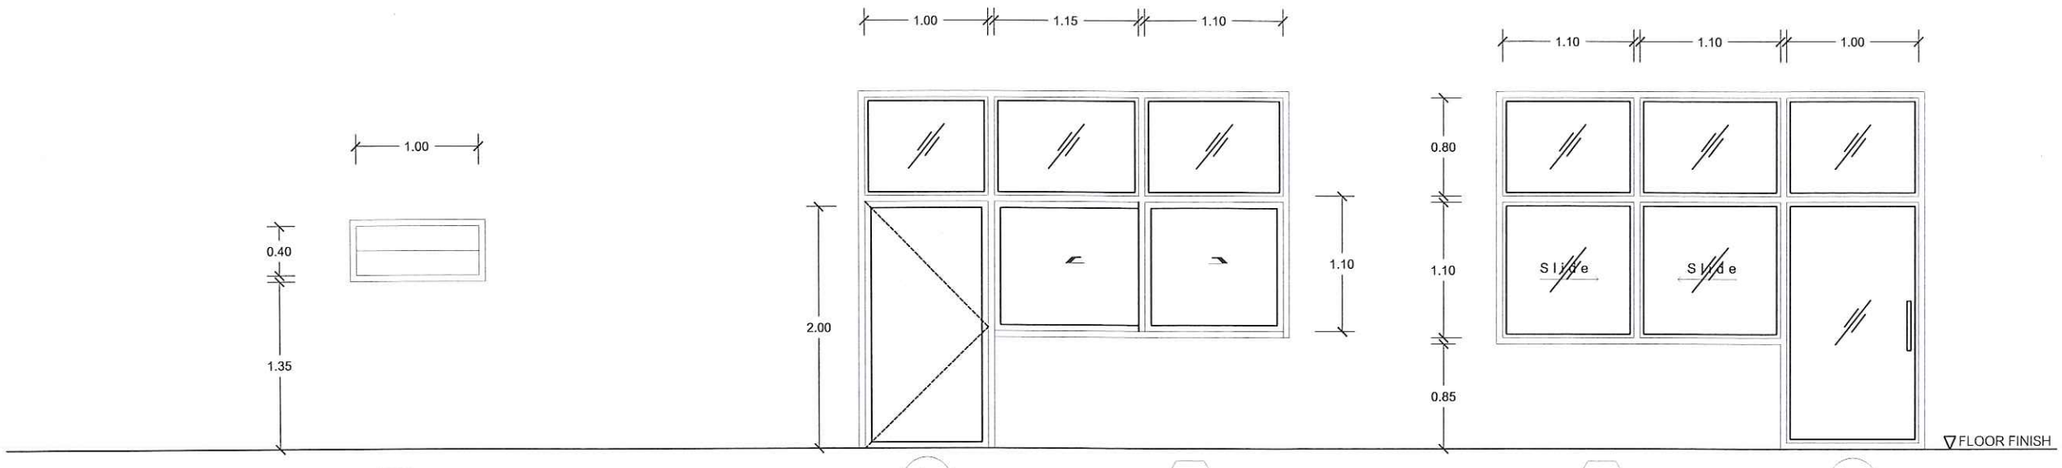

น6A

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กระจก	ผ้าหนา 5 มม. แบบสลับ
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

ป8

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานสวิง)
กระจก	สีใสหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

8

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานเลื่อน)
กระจก	สีใสหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

10


วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานเลื่อน)
กระจก	แบบฝ้าหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

ป10

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานสวิง)
กระจก	แบบฝ้าหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

รายการประกอบแบบ

- กระจกบานประตู - บานหน้าต่าง ในส่วนของชั้นล่างด้านหลังอาคาร ให้เป็นกระจกสีชา ความหนาต้องไม่น้อยกว่า 5 มม.

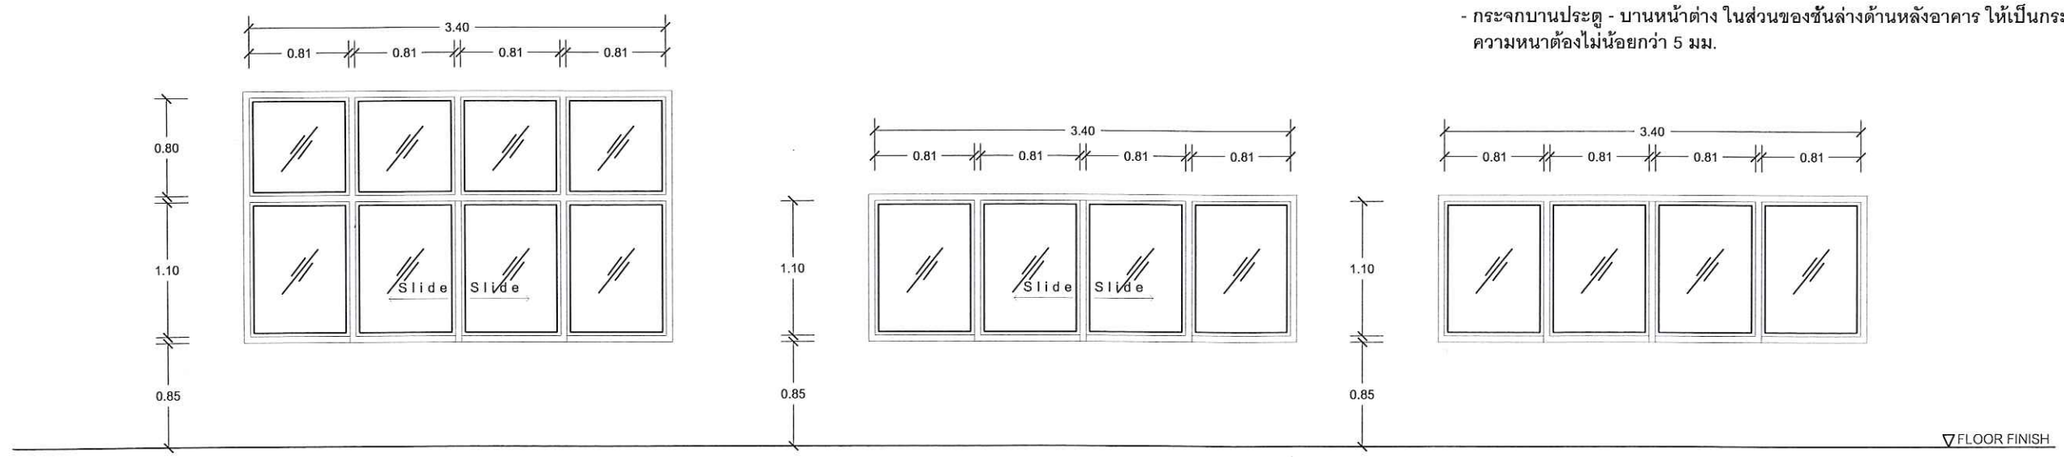

น1

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานเลื่อน)
กระจก	แบบฝ้าหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

น1a

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ (บานเลื่อน)
กระจก	แบบใสหนา 5 มม.
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

น7

วงกบ	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีขาวอบ
กระจก	แบบใสหนา 5 มม.(ติดตาย)
บานพับ	-
ความหนา	1.2 มม.
กุญแจ	ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง	ตามที่ระบุ

ขยายประตู - หน้าต่างส่วนที่แก้ไข 1 : 50

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 11


PAPER NUMBER 11 / 20

TOTAL 20


DATE 16 March 2021

NOTE


ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

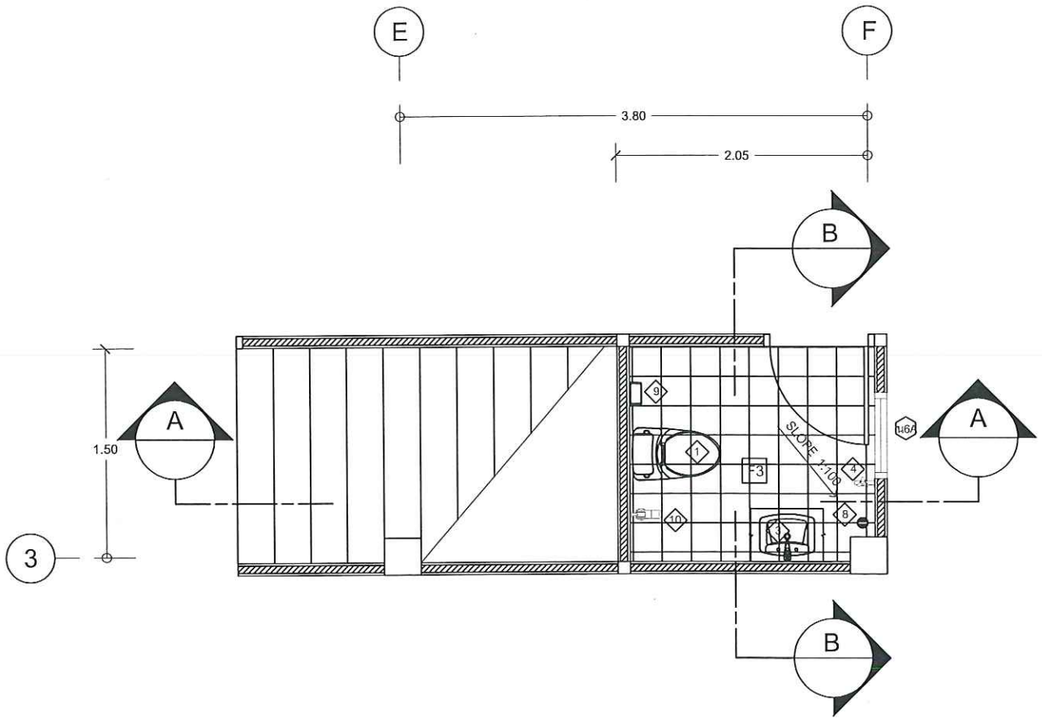

แปลนห้องน้ำ	1 : 50

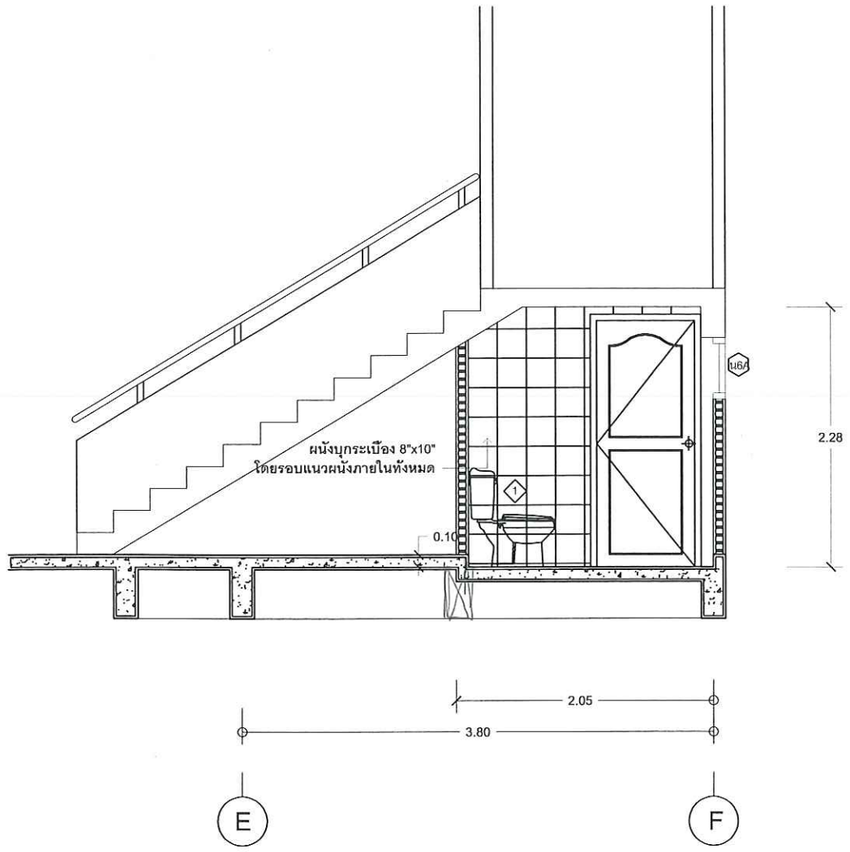

รูปตัด A - A	1 : 50

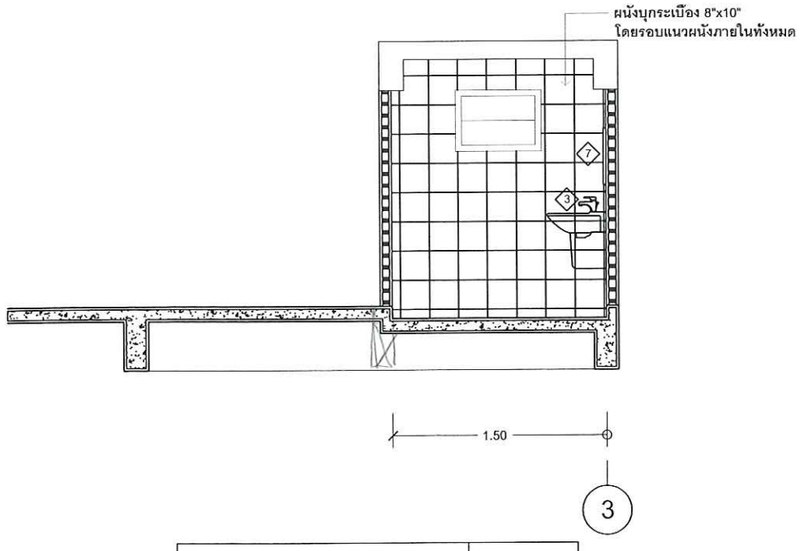

รูปตัด B - B	1 : 50

รายการสุขภัณฑ์

เบอร์	รายการ	รายละเอียด			
		ตราสินค้า	รุ่น	สี	อุปกรณ์
1	โถสุขภัณฑ์นั่งราบชนิดหม้อน้ำ	เลือกภายหลัง		ขาว	อุปกรณ์ครบชุด
2	ฝักบัวอาบน้ำติดผนัง	เลือกภายหลัง		ขาว	อุปกรณ์ครบชุด
3	อ่างล้างหน้าติดผนัง + ก๊อกน้ำ	เลือกภายหลัง		-	สะดืออ่าง CT673
4	ก๊อกเดียวติดผนัง	เลือกภายหลัง		-	อุปกรณ์ครบชุด
5	ชั้นวางสบู่	เลือกภายหลัง		-	อุปกรณ์ครบชุด
6	ราวพาดผ้า	เลือกภายหลัง		-	อุปกรณ์ครบชุด
7	กระจกเงาสูง0.90 ม.(อยู่บนอ่างล้างหน้า)	เลือกภายหลัง		ขาว	อุปกรณ์ครบชุด
8	ช่องระบายน้ำทิ้ง Ø 2"พร้อมตะแกรงดักกลิน	เลือกภายหลัง			อุปกรณ์ครบชุด
9	ที่ใส่ทิชชู่	เลือกภายหลัง		โครเมียม	อุปกรณ์ครบชุด
10	สายชิดชำระ	เลือกภายหลัง		ขาว	อุปกรณ์ครบชุด

หมายเหตุ

ความสูงและระยะห่างของสุขภัณฑ์ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด

และก่อนจ่ายน้ำเข้าสุขภัณฑ์จะต้องมี Stop Valve ทุกจุด

ขยายห้องน้ำใต้บันได	1 : 50

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. A - 12


PAPER NUMBER 12 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

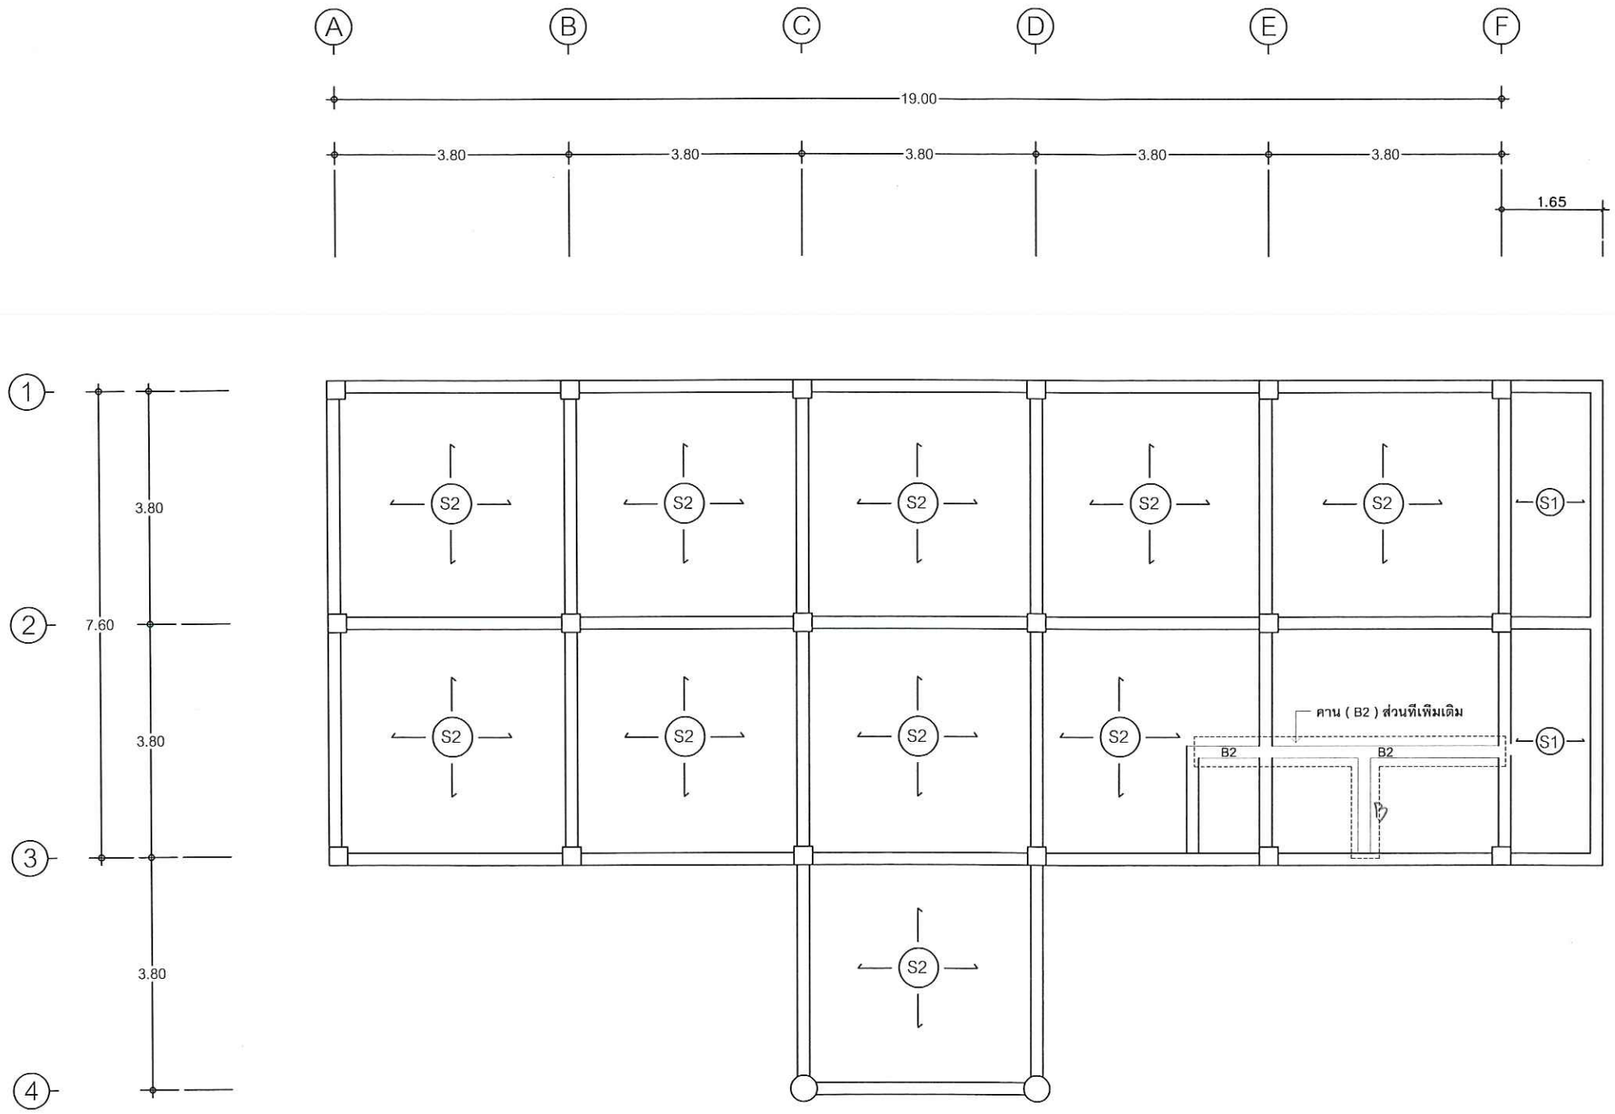

แปลนคานส่วนที่แก้ไข ชั้นล่าง	1 : 100

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. S - 01


PAPER NUMBER 13 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

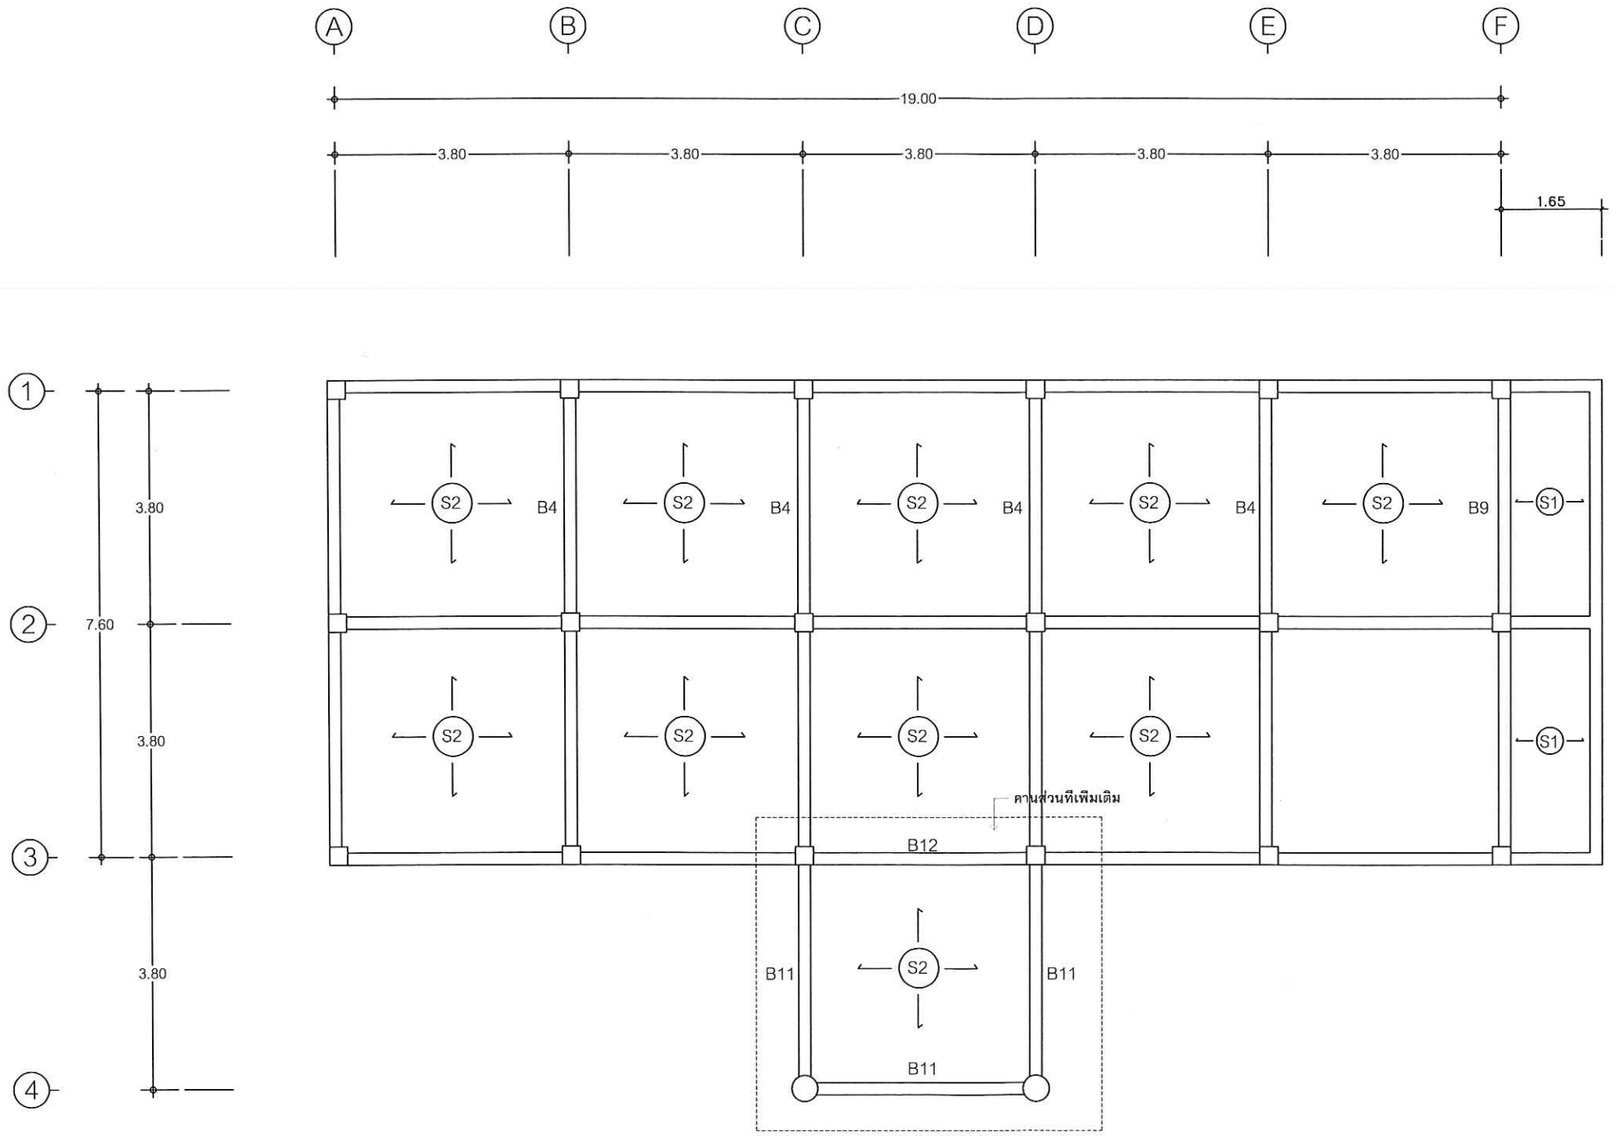

แปลนคานส่วนที่แก้ไข ชั้นบน	1 : 100

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. S - 02

PAPER NUMBER 14 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

รายการประกอบแบบวิศวกรรมไฟฟ้า

แผ่นที่	รายการ	หมายเหตุ	ขนาดของสายไฟฟ้า	ขนาดของสายไฟฟ้า
LC	แผง LOAD CENTER จ่ายระบบไฟฟ้าชนิด 12 ช่อง 220 V	- อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ของ BTICINO หรือเทียบเท่ายกเว้นตวงโคม ระบุภายหลัง - แผง LOAD CENTER ใช้ของ SQUARE D. มี 12 ช่อง ลูกเซอร์คัตจำนวนตามหน้างาน	- วงจรเต้ารับไฟฟ้า ให้ใช้สาย VAF 2x2.5 mm. หรือ 2x2.5mm. THW ในท่อ PVC. 1/2 " ตลอดวงจร - สายจากสวิทช์ ไปยังดวงโคมให้ใช้สาย VAF 2x1.5 mm. และหรือ 2x1.5mm. THW ในท่อ PVC. 1/2"	1. ดวงโคมภายในอาคารหลอด FLUORESCENT ภายนอกอาคาร 2. BALLAST ใช้ของBOVOหรือเทียบเท่า 3. หลอดFLUORESCENTNCANDESCENT,STARTERใช้ผลิตภัณฑ์ มอก. 4.สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า ใช้ของ BTICINO หรือเทียบเท่า 5. CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER ใช้ผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ของ SQUARED หรือเทียบเท่า 6. ท่อใช้ท่อสีเหลืองของท่อน้ำไทย หรือเทียบเท่า 7. HANDY, BOX, SQUAREBOX, OCTAGONBOX, FX BOX ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
THW	สายไฟฟ้าภายในเดินท่อฝังผนังและเพดาน			
S	สวิทช์ทางเดียว			
2S	ตัวเลขนำหน้าคือจำนวนสวิทช์			
S2	สวิทช์นิดเปิด-ปิดสองทาง			
	เต้าเสียบคู่สองตา			
	หลอด INCANDESCENT ดวงโคม 1x32 w. ขอบทองเหลือง			
	หลอด INCANDESCENT โป๊ะขาลาเป่า 1x20 w.			
	หลอด DOWN LIGHT			
	ชุดดวงโคมไฟพร้อมพัดลมติดฝ้าเพดาน (รุ่นและขนาดกำหนดภายหลัง)			
	หลอด FLUORESCENT 1 x 36 w.			
	หลอด FLUORESCENT 2 x 36 w.			
	หลอด FLUORESCENT 1 x 18 w.			
	ไฟหัวเสา INCANDESCENT 1 x 40 w.			
TV	โทรทัศน์			
M	มิเตอร์ของการไฟฟ้า			
	กริ่ง (สวิทช์ติดหน้าบ้าน)			

ตารางดวงโคมไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายละเอียด	รูปแบบ
	โคมไฟ FLUORESCENT 1x18 W.ใช้หลอดสี DAY LIGHT ชัวหลอดสปริงตัน เป็นกล่องโลหะพ่นสีขาวหลอดเปลือย	
	โคมไฟ FLUORESCENT 1x36 W.ใช้หลอดสี DAY LIGHT ชัวหลอดสปริงตัน เป็นกล่องโลหะพ่นสีขาวหลอดเปลือย	
	โคมไฟ FLUORESCENT 2x36 W.แบบกรองแสงอลูมิเนียม ใช้หลอดสี DAY LIGHT ติดฝังฝ้าเพดาน	
	โคมไฟ FLUORESCENT 1x36 W.แบบกรองแสงอลูมิเนียม ใช้หลอดสี DAY LIGHT ติดฝังฝ้าเพดาน	
	โคมไฟ FLUORESCENT 2x36 W.แบบโรงงานใช้หลอดสี WARM WHITE ชัวหลอดสปริงตัน เป็นกล่องโลหะพ่นสีขาวหลอดเปลือย	
	โคมไฟ DOWN LIGHT ขนาดประมาณ Ø17 cm.ขอบขาวมีอลูมิเนียม REFLECTOR ชนิดเงามัน พร้อมหลอด PL-C 18 W. WARM WHITE หลอดมีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ในตัว	

รายการประกอบแบบไฟฟ้า


บททั่วไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งระบบงานไฟฟ้า อันประกอบด้วย แสงสว่าง เต้าเสียบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ระบุในรูปแบบ

- หากมีความจำเป็นต้องเดินท่อ PVC. ผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ต้องวาง SLEEVE ไว้ล่วงหน้า
- ท่อบนฝ้าเพดานให้ใช้ท่อ PVC.
- การดึงสายเมนจากแนวถนน เข้าสู่ตัวอาคารผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการเดิน และวิธีการยึดไฟฟ้า พร้อมตำแหน่งที่สายเมนเข้าไปในอาคาร หรือควบคุมงานเห็นชอบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- การเดินสายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเคร่งครัด
- การตัดต่อสายทำได้เฉพาะกล่องต่อสาย ดวงโคม สวิตช์ และเต้าเสียบ
- การเดินสายไฟเล็กให้ใช้ INSUATED SOLDERLESS WIRE CONNECTOR UL- APPROVE ชนิดเกลียวหรือชนิดที่ใช้เครื่องมือบีบกด ขนาดให้ถือมาตรฐานผู้ผลิต
- การเดินท่อ PVC. จะต้องวางขนานหรือตั้งฉากกับ พื้น ผนัง และโครงสร้าง

รายละเอียดการติดตั้ง SWITCH & RECEPTACLE

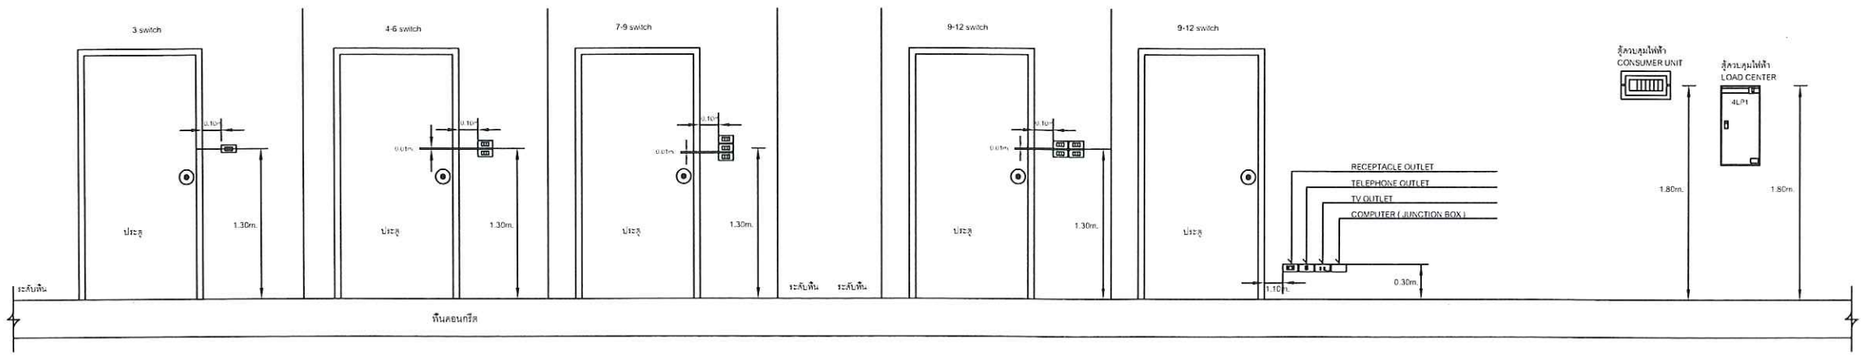

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. E - 01


PAPER NUMBER 15 / 20


TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

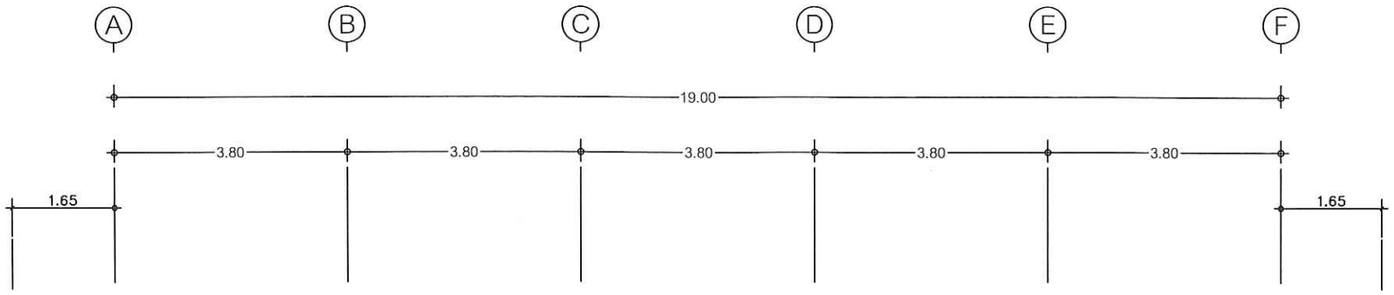

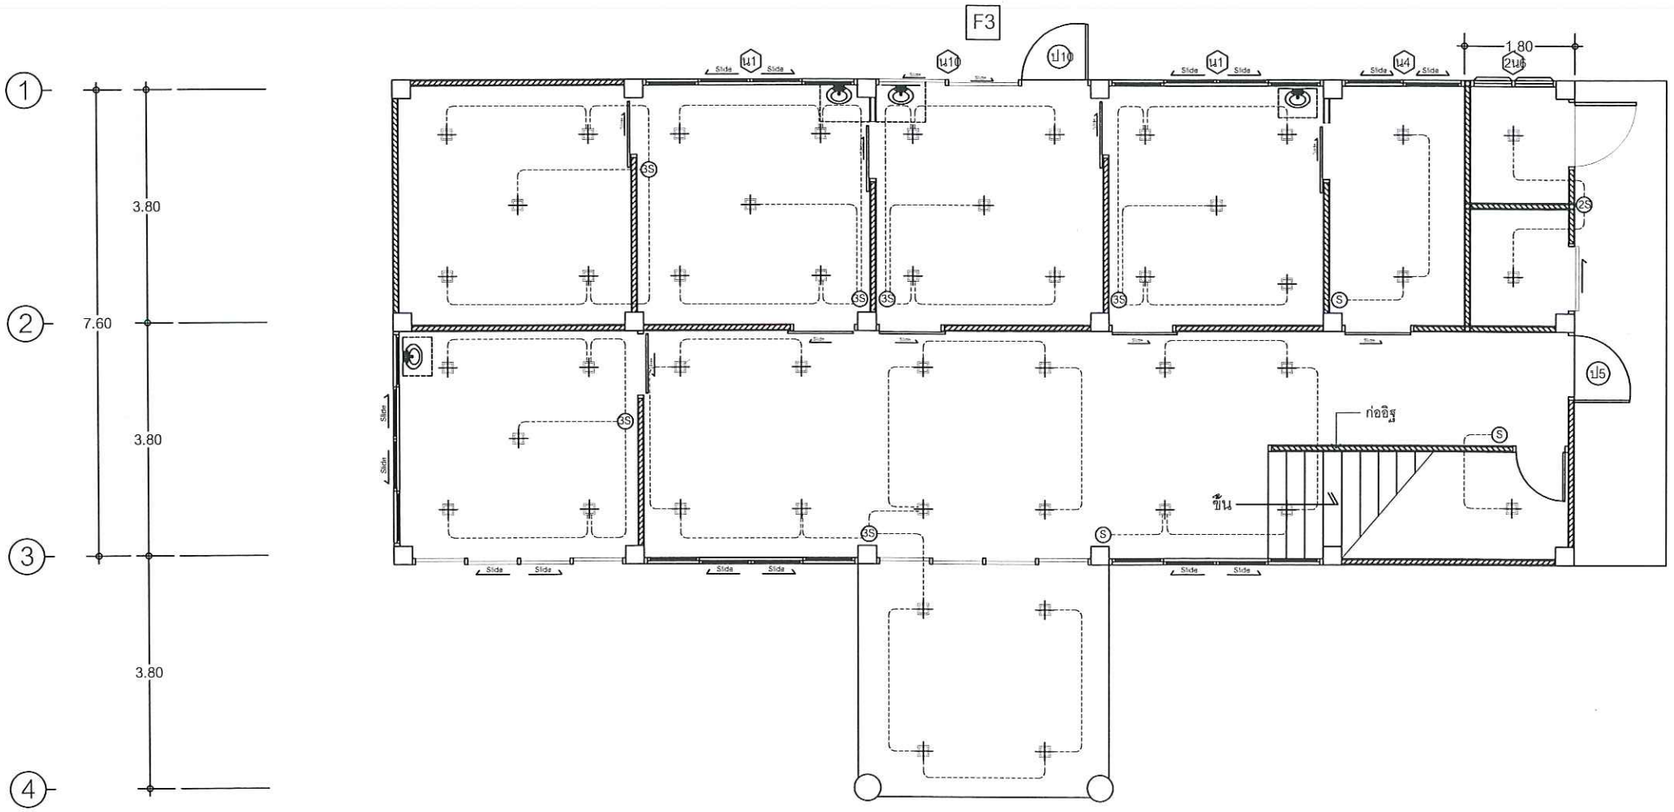

สัญลักษณ์	ความหมาย
	โคมพาเนล LED ECO Series ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด18 W แบบติดลอย
3S	สวิตช์เปิด-ปิด (ตัวเลขนำหน้าคือจำนวนสวิตช์)

แปลนไฟฟ้าส่วนที่แก้ไข ชั้นล่าง	1 : 100

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. E - 02


PAPER NUMBER 16 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

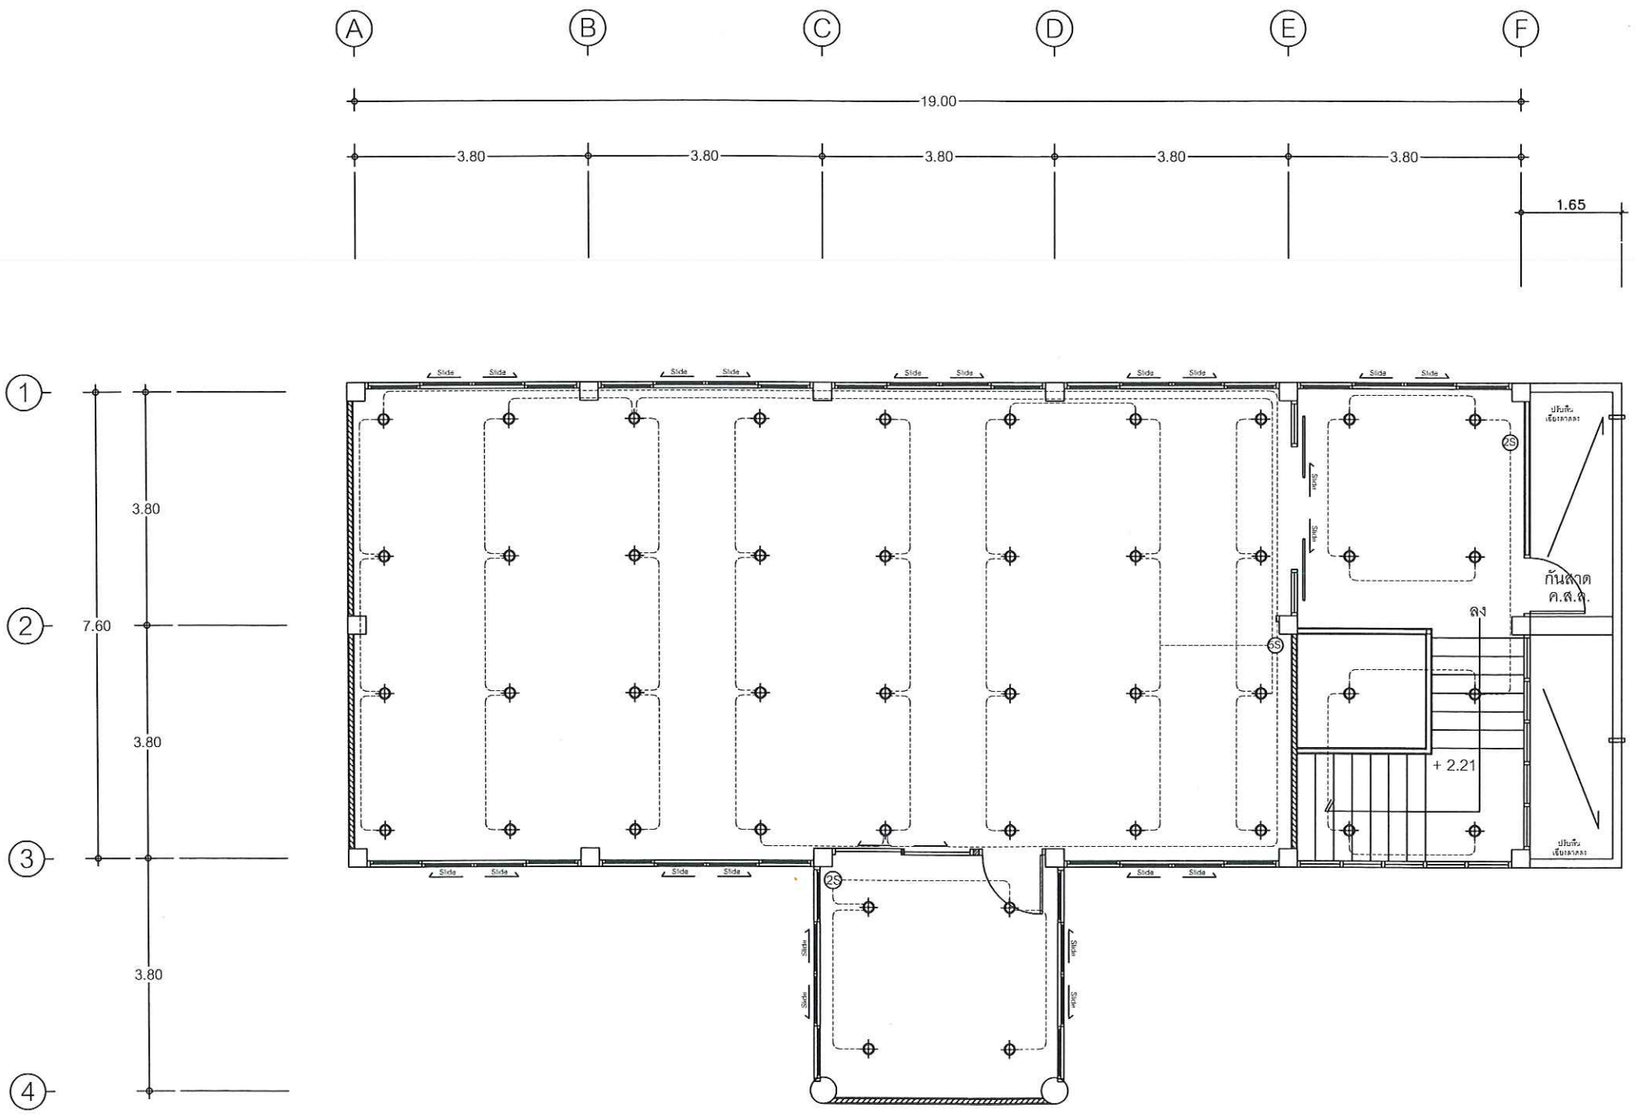

สัญลักษณ์	ความหมาย
⊕	LED (BULB) 1 x 7 W DOWNLIGHT Dia 140 mm. สะท้อนแสงอลูมิเนียมสีเงินสังผ้า
3S	สวิตช์เปิด-ปิด (ตัวเลขนำหน้าคือจำนวนสวิตช์)

แปลนไฟฟ้าส่วนที่แก้ไข ชั้นบน	1 : 100

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. E - 03


PAPER NUMBER 17 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

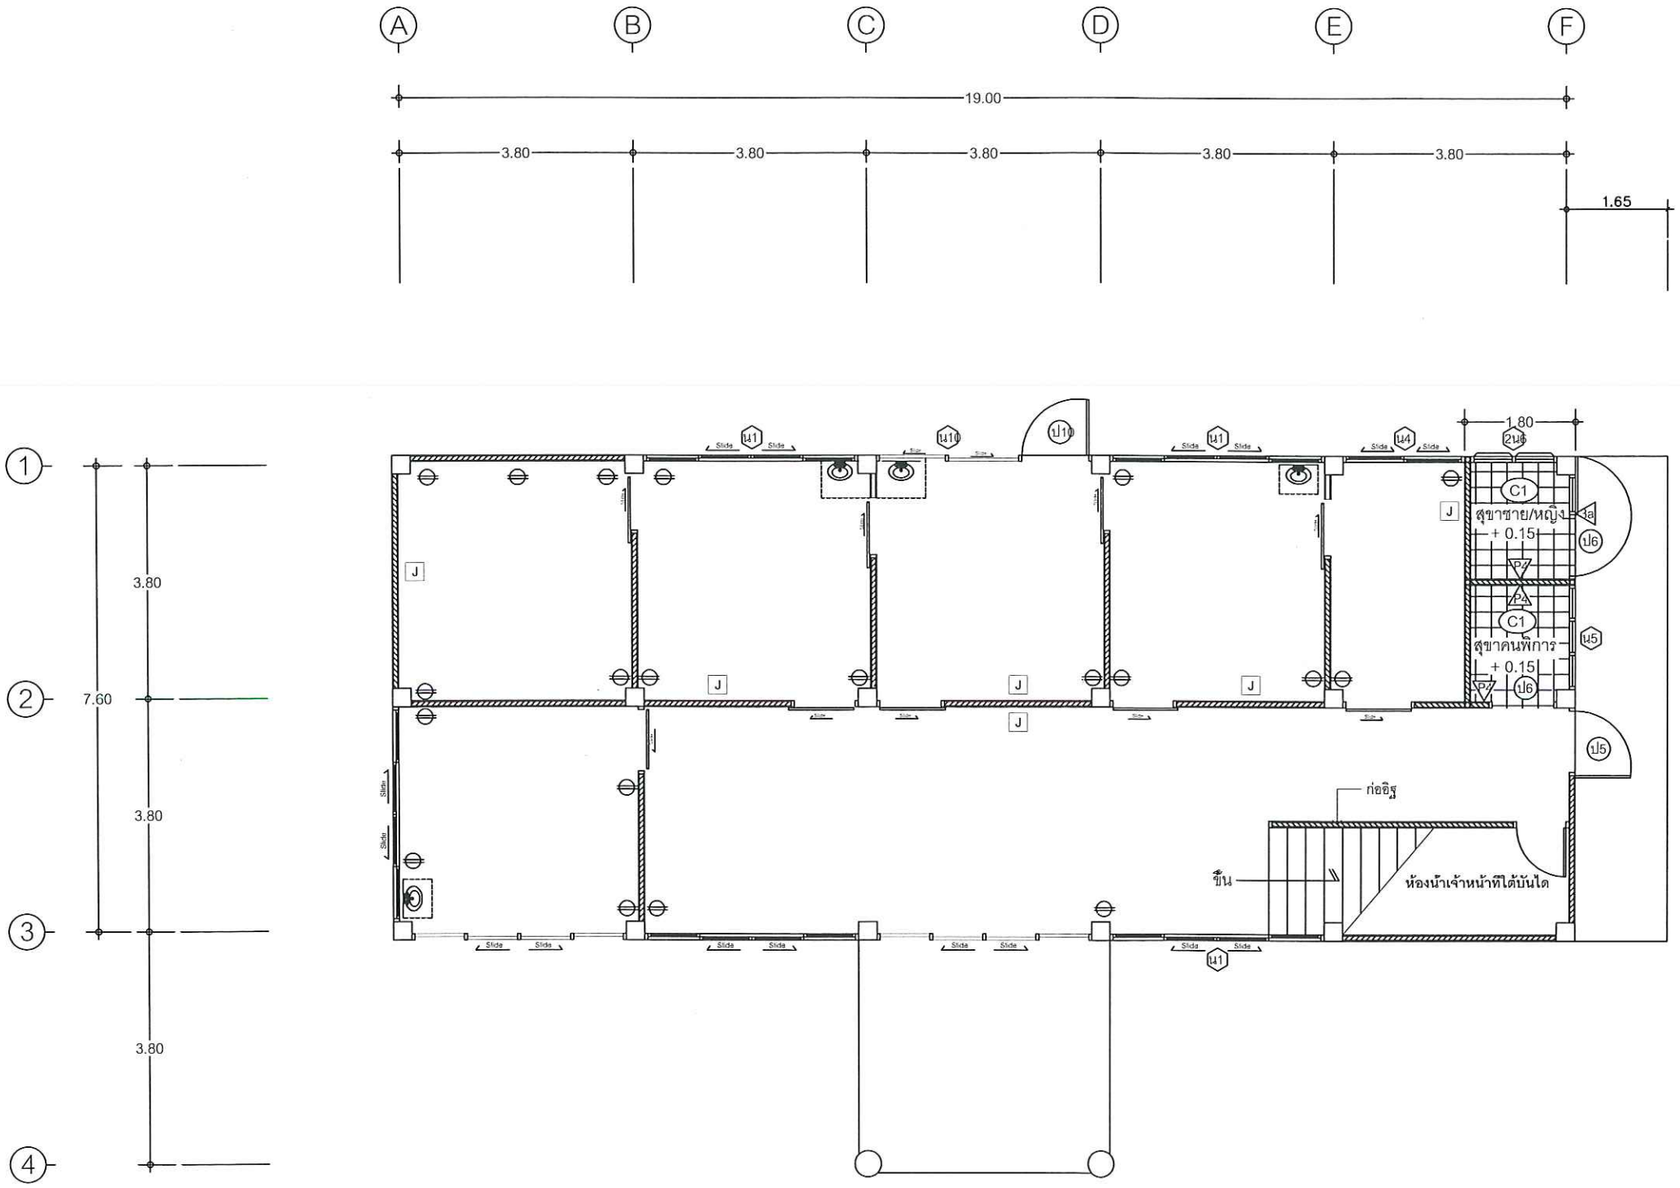

สัญลักษณ์	ความหมาย
⊖	เต้าเสียบ 2 ช่อง
J	Joint box สำหรับติดตั้งแอร์
	พัดลมระบายอากาศขนาด 8"

แปลนเต้ารับส่วนที่แก้ไข ชั้นล่าง	1 : 100

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. E - 04


PAPER NUMBER 18 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

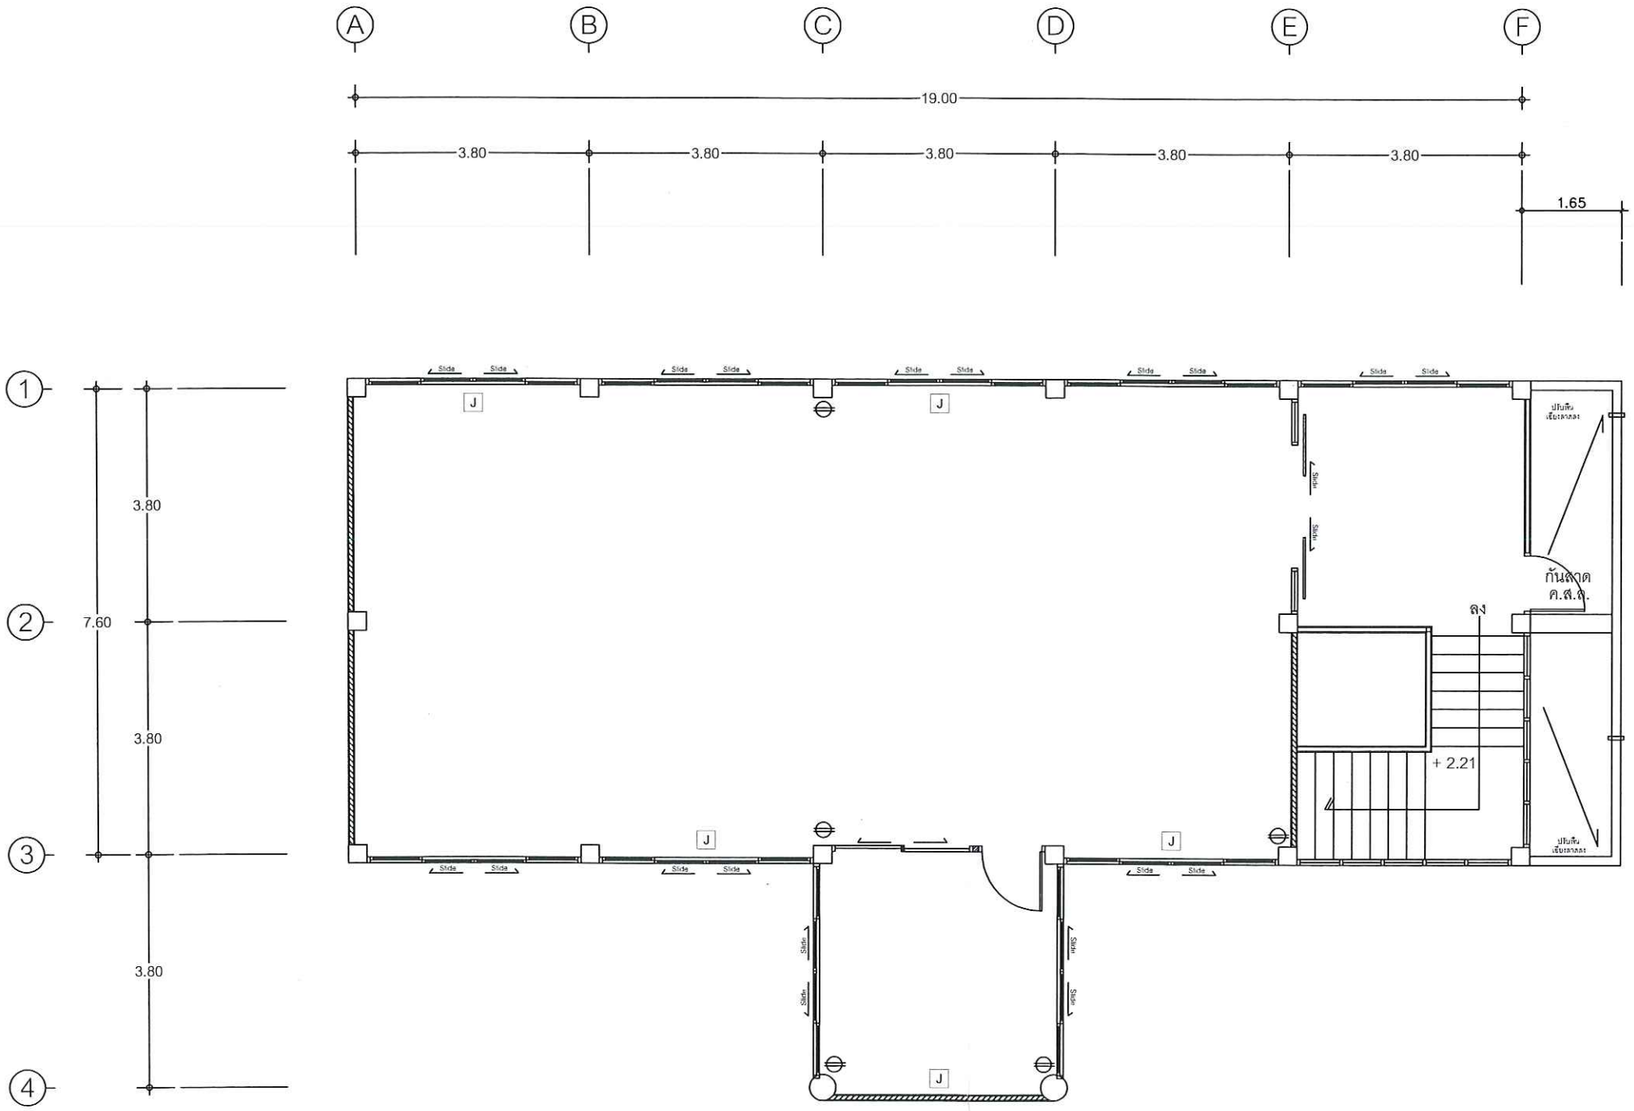

สัญลักษณ์	ความหมาย
⊖	เต้าเสียบ 2 ช่อง
J	Joint box สำหรับติดตั้งแอร์

แปลนเต้ารับส่วนที่แก้ไข ชั้นบน	1 : 100

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เตชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. E - 05


PAPER NUMBER 19 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น

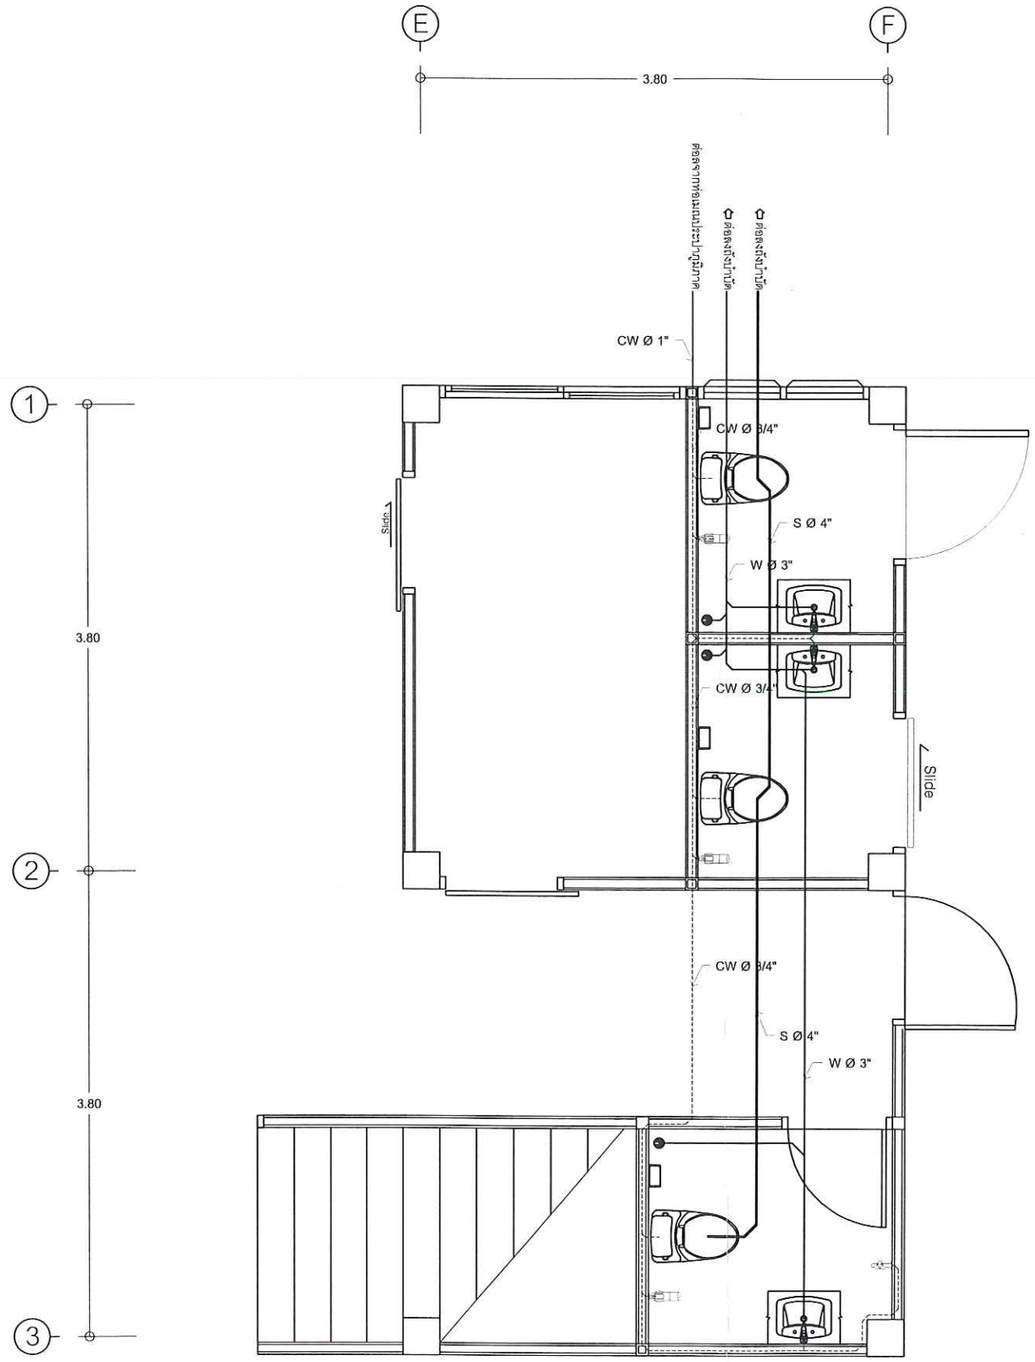

แปลนสุขภิบาล	1 : 50

สสจ. นศ.

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช

PROPECT

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

LOCATOIN

รพ.สต. บ้านทุ่งสงส้าน

SURVEY

งานก่อสร้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

OWNER

(.....)
นายปราโมทย์ เดชะราช
ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งส้าน

DESIGN

(.....)
นายอดิศร รัญจวน
นายช่างโยธา

DRAWED BY

(.....)
นายสังเวียง จิตจำนงค์
นายช่างโยธา

examiner checker

(.....)
นายไพรัช เพ็ชรปาล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

DRAWING SHOW

DRAWING NO. SN - 01

PAPER NUMBER 20 / 20

TOTAL 20

DATE 16 March 2021

NOTE

ระยะในแบบอาจมีการคลาดเคลื่อน
จากระบบการจัดพิมพ์ให้ยึดถือเอา
ตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบแปลนเท่านั้น