

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง
ที่ นศ ๐๖๑๘/ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๘๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) **โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสามแยก อบต.น้ำตก-สวนยางนายสุทิน หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช** โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๑๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๑๒๕,๙๖๕.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๑๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๑๒๕,๙๖๕.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวมาริสา ทองนุ่น)ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอดิสันต์ รัตนบุรี) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกชัย รัตนคช) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.น้ำตก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นายจีระศักดิ์ บุญเพชร)
เจ้าหน้าที่

(นายธนคม ทองอินทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสมคิด กาฬสุวรรณ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประเภท งานทาง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสามแยก อบต.น้ำตก -สวนยางนายสุทิน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสามแยก อบต.น้ำตก -	๑๒๕,๙๖๕.๐๐	-	๑๒๕,๙๖๕.๐๐	
	สวนยางนายสุทิน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำตก				
	อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**๑๒๕,๙๖๕.๐๐**	

ตัวอักษร **หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน**

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวมาริสา ทองนุ่น)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิสันต์ รัตนบุรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย รัตนคช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ หน้า๑/๑

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายสามแยก อบต.น้ำตก - สวนยางนายสุทิน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ลงหินคลุกบริเวณหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ถนนสายสามแยก อบต.น้ำตก - สวนยางนายสุทิน								
	ลงหินคลุกบริเวณหลุมบ่อ (ปรับผิวถนนเกลี่ยเรียบ)	๔๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๕.๐๐	๑๒๕,๙๖๕.๐๐			๑๒๕,๙๖๕.๐๐	
	รวม				๑๒๕,๙๖๕.๐๐			๑๒๕,๙๖๕.๐๐	

หมายเหตุ ราคาวัสดุ/แบบราคารายการวัสดุประจำอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันดีเซล : ๓๑.๐๐-๓๑.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวมาริสา ทองนุ่น)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิสันต์ รัตนบุรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกชัย รัตนคช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

22	ช้างกลาง	453.40	455.56				

แบบราคารายการวัสดุประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2568

วัสดุหินคลุก

ลำดับ	อำเภอ	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมืองฯ				
		31.00 - 31.99 บาท/ลิตร	32.00 - 32.99 บาท/ลิตร	33.00 - 33.99 บาท/ลิตร	34.00 - 34.99 บาท/ลิตร	35.00 - 35.99 บาท/ลิตร
1	เมืองนครศรีธรรมราช	453.40	455.56	457.71	459.86	462.01
2	พรหมคีรี	494.66	497.29	499.92	502.55	505.17
3	ลานสกา	407.57	409.20	410.82	412.44	414.06
4	ฉวาง	508.41	511.20	513.99	516.77	519.56
5	พิปูน	567.99	571.47	574.95	578.42	581.89
6	เชียรใหญ่	485.48	488.01	490.53	493.05	495.57
7	ชะอวด	444.24	446.29	448.33	450.38	452.42
8	ท่าศาลา	545.06	548.28	551.49	554.70	557.90
9	ทุ่งสง	305.29	305.70	306.11	306.51	306.92
10	นาบอน	380.07	381.38	382.68	383.99	385.29
11	ทุ่งใหญ่	494.66	497.29	499.92	502.55	505.17
12	ปากพนัง	554.24	557.56	560.87	564.19	567.50
13	ร่อนพิบูลย์	302.74	303.10	303.46	303.81	304.16
14	สิชล	526.74	529.74	532.74	535.73	538.73
15	ขนอม	512.99	515.81	518.68	521.51	524.35
16	หัวไทร	567.99	571.47	574.95	578.42	581.89
17	บางขัน	444.24	446.29	448.33	450.38	452.42
18	ถ้ำพรรณรา	531.32	534.38	537.43	540.48	543.53
19	จุฬาภรณ์	384.65	386.02	387.37	388.73	390.09
20	พระพรหม	375.48	376.74	377.99	379.24	380.49
21	นบพิตำ	590.91	594.65	598.39	602.12	605.86
22	ช้างกลาง	453.40	455.56	457.71	459.86	462.01
23	เฉลิมพระเกียรติ	412.15	413.83	415.51	417.18	418.86

เป็นราคาประมาณเท่านั้น

ประมาณราคาวันที่ 2 ธันวาคม 2567

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวมาริตา ทองนุ่น)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิสัน์ รัตนบุรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย รัตนคช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง
ที่ นศ ๐๖๑๘/ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๘๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) **โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสามแยก อบต.น้ำตก-สวนยางนายสุทิน หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช** โดยซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๑๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๑๒๕,๙๖๕.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการได้กำหนดแบบรูปรายการ ในการดำเนินการตามโครงการ ดังกล่าวตามแบบรูปขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรูปรายการ (แบบแปลน) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้รูปแบบดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวมาริสา ทองนุ่น)ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอดิสันต์ รัตนบุรี) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกชัย รัตนคช) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.น้ำตก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นายจีระศักดิ์ บุญเพชร)
เจ้าหน้าที่

(นายธนคม ทองอินทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสมคิด ดาพสุวรรณ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมกา

(นางสาวมาริสา ทองนุ่น)

ปลัดอำเภอ (รักษาการ ปลัด อบต.น้ำตก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ รัตนบุรี)


ปลัดอำเภอ (รักษาการ ปลัด อบต.น้ำตก)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายเอกชัย รัตนคช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

	แบบโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายสามแยก อบต.น้ำตก - สวนยางนายสุทิน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	เขียนแบบ นายเอกชัย รัตนคช นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ ปลัด อบต.น้ำตก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ ปลัด อบต.น้ำตก	อนุมัติ นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ ปลัด อบต.น้ำตก ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.น้ำตก	แบบแสดง แผนผังที่ตั้งโครงการ แผ่นที่ 1/2



คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

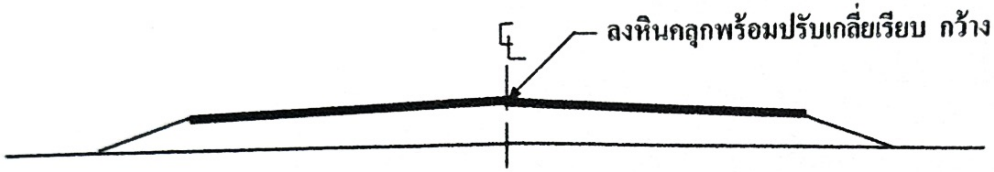

ลงชื่อ.....ประธานกรรม

(นางสาวมาริสา ทองนุ่น)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน / not to scale

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิสันต์ รัตนบุรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

รายละเอียด

- ซ่อมแซมถนนหินคลุก ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบจำนวน 431.00 ลูบาศก์เมตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย รัตนคช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

	แบบโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก **ถนนสายสามแยก อบต.น้ำตก - สวนยางนายสุทิน** **หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง** **จังหวัดนครศรีธรรมราช**	**เขียนแบบ** นายเอกชัย รัตนคช นายช่างโยธาชำนาญงาน	**ตรวจสอบ** นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ ปลัด อบต.น้ำตก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	**เห็นชอบ** นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ ปลัด อบต.น้ำตก	**อนุมัติ** นายสุรศักดิ์ ไทยเกื้อ ปลัด อบต.น้ำตก ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.น้ำตก	**แบบแสดง** รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน **แผ่นที่ 2/2**