ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายพังการท่าจิก - เขตรามแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพังไกร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๖๐,๔๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
โดยใช้ลูกรังถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง)
กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๘๔๐ ลบ.ม. ๆ ละ ๓๑๐.-บาท
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๐๘,๙๗๐.๘๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบกำหนดราคากลาง (ปร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. ว่าที่ ร.ท.สุชาติ สุวรรณรัศมี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒. นายสมพร กาฬวัจนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร กรรมการ
๓. นายจักพงษ์ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง **โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพังการท่าจิก-เขตตำบลรามแก้ว**

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยใช้ลูกรังถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณลูกรัง 840 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ 10 พฤษภาคม 2561

หน่วยงาน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคานำมันโซล่าเฉลีย ลิตรละ 28.69 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสือมราคา,ล้มกองเกลียเรียบ)

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานลงวัสดุลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	840.00	486.87	408,970.80	1.0000	486.87	408,970.80
					408,970.80		รวม	408,970.80
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	408,970.80


เงินตัวอักษร (- สี่แสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสตางค์ -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพังการท่าจิก-เขตตำบลรามแก้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ว่าที ร.ท.สุชาติ สุวรรณรัศมี) ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมพร กาฬวัจนะ) ปลัด อบต.เขาพังไกร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจักพงษ์ มณีโชติ) ผู้อำนวยการกองช่าง

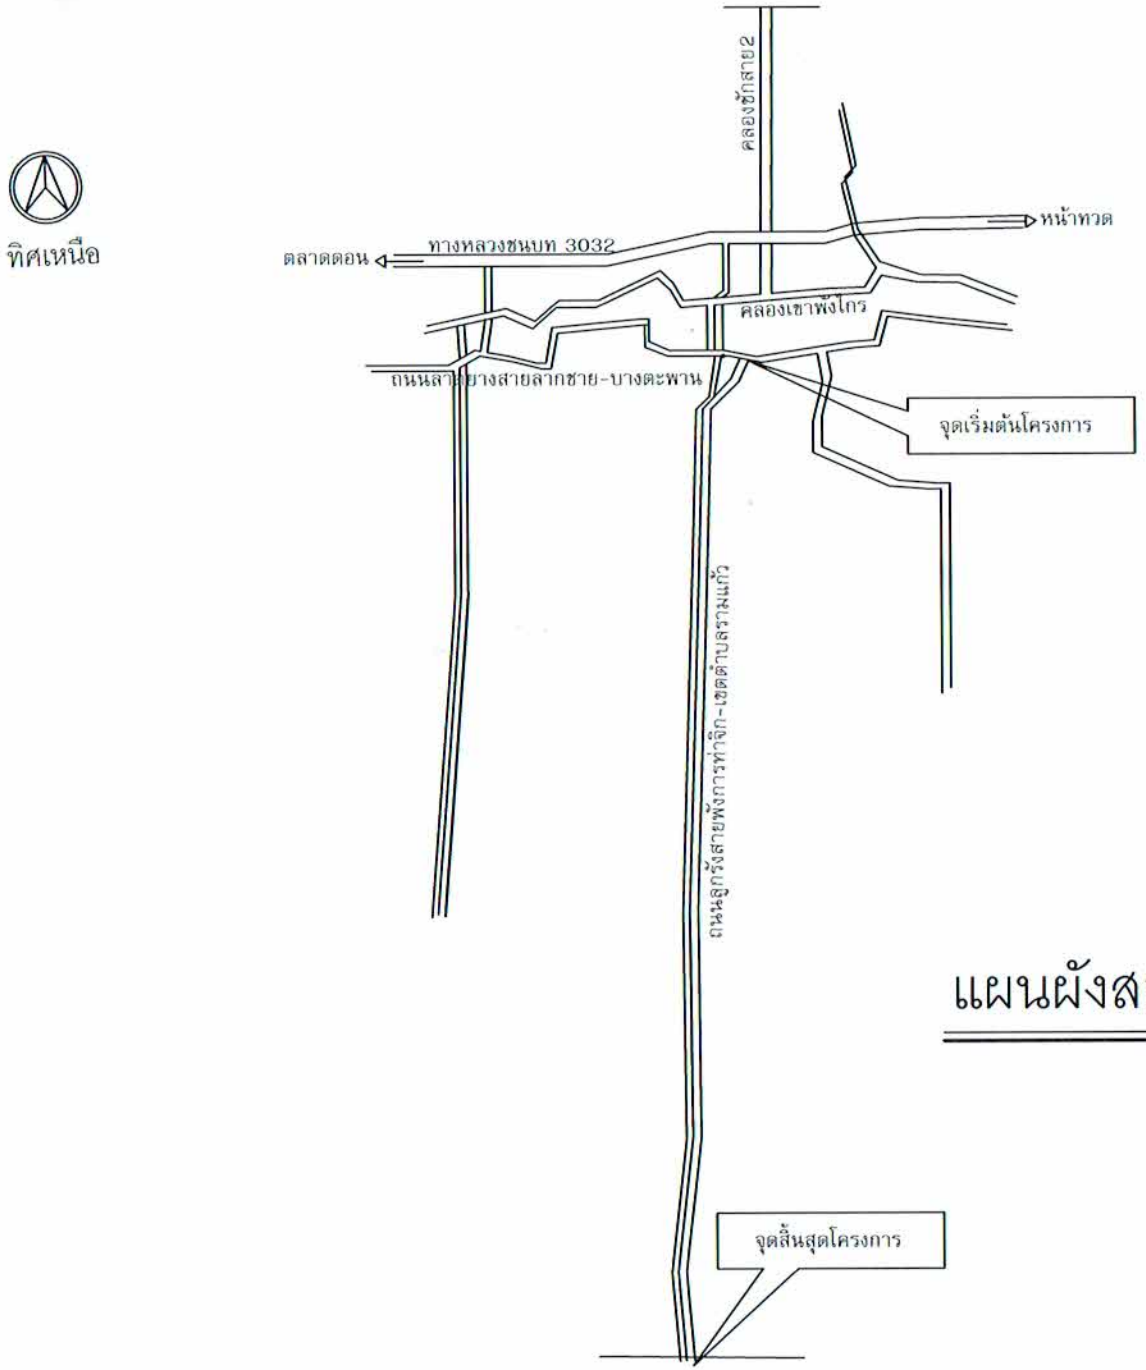

แผนผังสถานที่ดำเนินการ

โครงการ
ซ่อมเสริมถนนลูกรังสายบ้านนายแก้ว เขตต.หัวไทร

สถานที่ก่อสร้าง
ม.8 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

เขียนแบบ
นายจักพงษ์ มณีโชติ
ผู้ช่วยนายช่าง

ตรวจ
นายสมพร ภาพิจิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

อนุมัติ
(นายวิทยา เขียวรอด)
นายอำเภอหัวไทร ปฏิบัติราชการแท
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แสดงแบบ
แผนผังสถานที่ดำเนินการ

มาตราส่วน ไม่ใช้มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

เลขที่แบบ

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1	1

ค่าวาง และกลบกลับ				=	421.00 บาท/ม	(107)
ค่าใช้จ่ายรวม	(104)+(105)+(106)+(107)				482.92	
ค่างานต้นทุน					480.00 บาท/ม	
หมายเหตุ						
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน						
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท						
ค่าขนส่ง		10 กม.	ค่างาน ตัน ละ	=	19.91 บาท	(108)
ค่าขนส่งต่อเที่ยว	10 กม.		= ((108)× 13)+ 300	=	558.83 บาท / เที่ยว	(109)
เฉลี่ย			= (109) /18	=	31.05 บาท/เมตร	

25 งานชั้นรองพื้นทาง

ลูกรัง	ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ		เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ		ราคาในพื้นที่ อำเภอหัวไทร	
ค่าวัสดุที่แหล่ง			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	25.00 บาท (หลวม)	(28)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	33.10 บาท	(29)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		123.0 กม.	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	418.77 บาท	(30)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (28)+(29)+(30)			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	476.87 บาท	(31)
ค่าล้มกองวัสดุด้วยรถจักรไถนา	ราคาสืบท้องตลาด 1 เที่ยว รถบรรทุกหกล้อ = 50 บาท		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	10.00 บาท	(32)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	- บาท	(33)
รวม (31)+(32)			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	486.87 บาท	
...รวมค่างานชั้นรองพื้นทางลูกรัง			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	486.87 บาท (หลวม)	

26 งานชั้นพื้นทาง

หินคลุก	ขนด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ		เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ		ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ค่าวัสดุที่แหล่ง			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	233.64 บาท (หลวม)	(43)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		74.00 กม.	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	199.75 บาท	(44)
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (43)+(44)			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	433.39 บาท	(45)
ค่าล้มกองวัสดุด้วยรถจักรไถนา	ราคาสืบท้องตลาด 1 เที่ยว รถบรรทุกหกล้อ = 50 บาท		ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	10.00 บาท	(46)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อผสม			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	- บาท	(47)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	- บาท	(48)
รวม (45)+(46)			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	443.39 บาท	
...รวมค่างานชั้นพื้นทางหินคลุก			ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	443.39 บาท (หลวม)	

27 งานขนย้ายเครื่องจักรกล (BACK HOE)

ค่าขนย้ายเครื่องจักรกล	ค่างาน	=	3,000.00 บาท
...ค่างานขนย้ายเครื่องจักรกล (BACK HOE)	ค่างาน	=	3,000.00 บาท

28 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)

ค่างานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ค่างาน	=	3,000.00 บาท
...ค่างานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ค่างาน	=	3,000.00 บาท