

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคู่ส่งน้ำ

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคู่ส่งน้ำ ของตำบลป่าระกำ จำนวน ๓ โครงการ นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

บัดนี้อำเภอปากพนัง ได้รับหลักฐานราคากลางโครงการขุดลอกดังกล่าวแล้ว ดังนี้

๒.๑ โครงการจ้างเหมาขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคู่ส่งน้ำสายบ้านนางสมพงษ์ บัวเพชร หมู่ที่ ๓ ต.ป่าระกำ กำหนดราคากลาง ๖๔,๘๐๐.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๒.๒ โครงการจ้างเหมาขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคู่ส่งน้ำสายบ้านนายคล่อง-เขตใสหมาก หมู่ที่ ๑๑ ต.ป่าระกำ กำหนดราคากลาง ๘๖,๔๐๐.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๒.๓. โครงการจ้างเหมาขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคู่ส่งน้ำสายบ้านหัวทองกลาง-บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ ๑,๘ ต.ป่าระกำ กำหนดราคากลาง ๒๔๓,๐๐๐.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๓. <u>ข้อเสนอ</u>

เห็นควรดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายณรงค์ บัวแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

A 2

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ .....วันที่ .....16 มีนาคม 2563.....

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคูส่งน้ำสายบ้านนายคล่อง - เขตไสหมาก หมู่ที่ 11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เรียน นายอำเภอปากพนัง

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 57/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคูส่งน้ำสายบ้านนายคล่อง - เขตไสหมาก หมู่ที่ 11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ 86,400 บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคูส่งน้ำสายบ้านนายคล่อง - เขตไสหมาก หมู่ที่ 11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ 86,400 บาท (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน 1 งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน 5 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายภัทรบุรินท์ สุขกรี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสิทธิยา เงินคีรี)

(ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายกิตติชัย อินทมะโน)

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคูส่งน้ำสายบ้านนายคล่อง - เขตไสหมาก หมู่ที่ 11

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ปริมาณงาน สภาพเดิม ขนาดปากกว้าง 6 ม. ลึก 1.80 ม. ท้องกว้าง 2.00 ม.ยาว 1,600 ม.

ขุดใหม่ ขนาดปากกว้าง 6 ม. ลึก 2.60 ม. ท้องกว้าง 2.00 มระยะทาง 1,000 ม.ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,200 ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งคันดิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน 0 แผ่น ราคาน้ำมัน 26.50 บาท/ลิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อินทมะโน นายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่...16...เดือน ....มีนาคม....พ.ศ. ..2563..

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานชลประทาน				
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	86,400.00	-	86,400.00	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัด (ศูนย์บาทถ้วน)	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		86,400.00	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		**86,400.00**	
(ตัวอักษร)		**(แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรบุรินท์ สุขกรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติชัย อินทมะโน)

ปร.4

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคูส่งน้ำสายบ้านนายคล่อง - เขตไสหมาก หมู่ที่ 11 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น..1....

ปริมาณงาน **สภาพเดิม ขนาดปากกว้าง 6 ม. ลึก 1.80 ม. ท้องกว้าง 2.00 ม.ยาว 1,600 ม.**

ขุดใหม่ ขนาดปากกว้าง 6 ม. ลึก 2.60 ม. ท้องกว้าง 2.00 มระยะทาง 1,000 ม.ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,200 ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งคันดิน

เจ้าของแบบ/งาน **ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง** แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่...16...**เดือน** ....**มีนาคม**....**พ.ศ.** ..2563..

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกดินและวัชพืช	3,200.00	ลบ.ม	-	-	27.00	86,400.00	86,400.00	
	แต่งสโลป-ปัดข้าง,ปรับแต่งดินคันคลอง,ตัก								
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ							86,400.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	**(แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**						**86,400.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


(นายภัทรบุรินท์ สุขกรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินคีรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติชัย อินทมะโน)

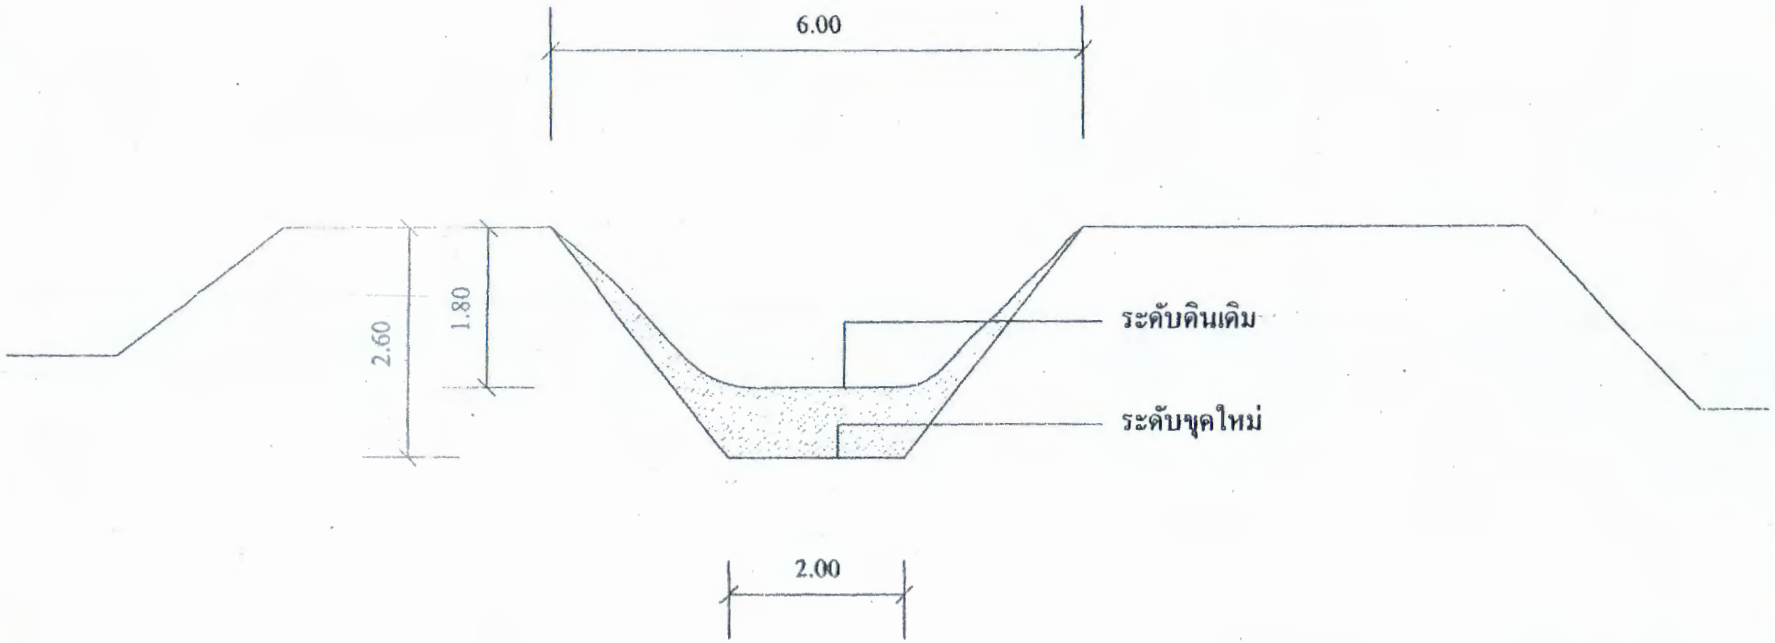

รูปตัดคูส่งน้ำสายบ้านนายคล่อง - เขตไสหมาก หมู่ที่ ๑๑ ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมมราช พื้นที่หน้าตัดขุดลอกเฉลี่ย 3.20 ตร.ม.

สภาพเดิม เป็นคูส่งน้ำขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ท้องกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร

ขุดลอกใหม่ ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร ลึก 2.60 เมตร ท้องกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยขุดลึกเพิ่มเฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,200 ลบ.ม.

แบบ

รูปตัดคูส่งน้ำ

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

แบบแสดง

รูปตัดคูส่งน้ำ

แบบเลขที่

เขียนแบบ
(นายกิตติชัย อินทมะโน)
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ
(นายสิทธิยา เงินศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายสมโชค ศรีรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

อนุมัติ
(นายสุวิทย์ เมืองชูถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

มาตราส่วน

แผ่นที่ | จำนวนแผ่น