แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายหนองปลิง – ควนกอ หมู่ที่ ๕ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๑๓,๙๒๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๓๒๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๓๕๖ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑๓,๙๒๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประไพ กาละ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นางนงเยาว์ ศึกขะชาติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง กรรมการ

๗.๓ นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

งาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายหนองปลิง - ควนกอ หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วแสน

ยาว 800 เมตร กว้าง 4 เมตร

ปริมาตรหินคลุกจำนวน 320 ลบ.ม. หนา 0.10 เมตร

พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ระยะเวลาดำเนินงาน 5 วัน

จุดดำเนินงาน ถนนสายหนองปลิง - ควนกอ

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.49 บาท

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

คำนวณตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางซ่อมแซม	113,920.00	0.0000	113,920.00	
สรุป		รวมค่างานเป็นเงิน		113,920.00	
		คิดเป็นวงเงินราคากลาง		**113,920.00**	
(ตัวอักษร)		**(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)**			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประไพ กาละ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนงเยาว์ ศึกขะชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายหนองปลิง - ควนกอ หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วแสน

ยาว 800 เมตร กว้าง 4 เมตร

ปริมาตรหินคลุกจำนวน 320 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ระยะเวลาดำเนินงาน 5 วัน

จุดดำเนินงาน ถนนสายหนองปลิง - ควนกอ

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.49 บาท

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
1	งานหินคลุก						
	พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	320	ลบ.ม.	356.00	-	356.00	113,920.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						113,920.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						113,920.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายประไพ กาละ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนงเยาว์ ศึกขะชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

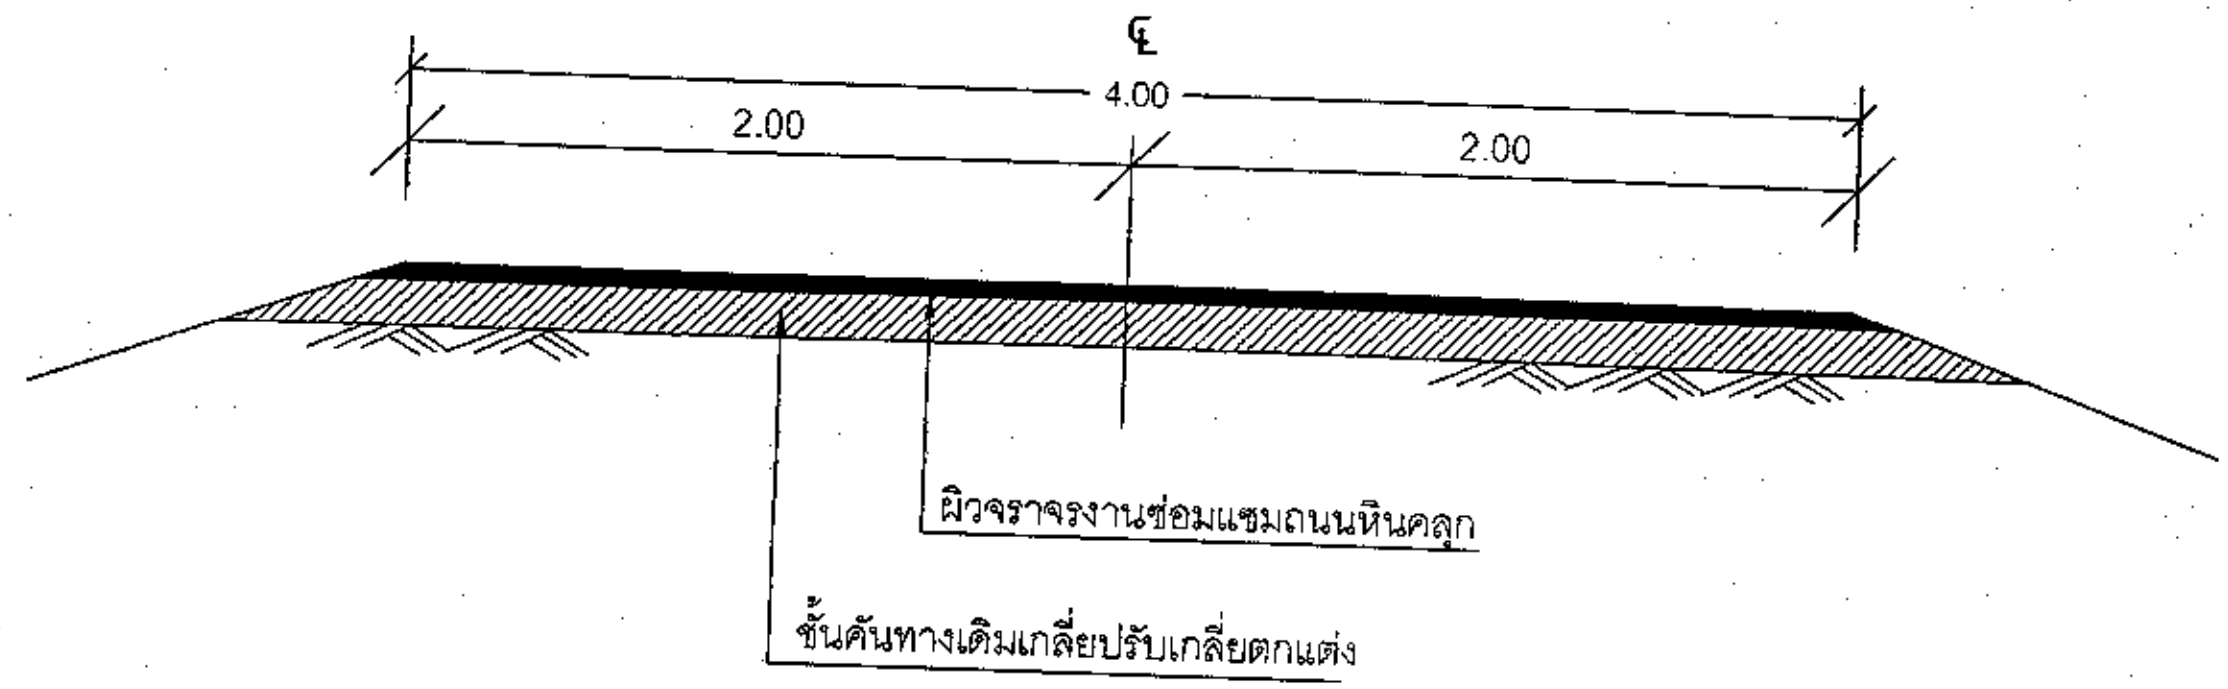

รูปตัดแสดงทางขวาง A-A

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปตัดขวาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหนองปลิง-ควนกอ หมู่ที่ 5

เขียนแบบ	
	นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ	
	นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ	
	นางนงค์เยาว์ ศึกขะชาติ
ประธานกรรมการ	
	นายประไพ กาละ
วัน เดือน ปี	กุมภาพันธ์ 2564
แบบเลขที่	จำนวนแผ่น