ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมอาคารผ่าตัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา.....

(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐.- บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง

๔.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมอาคารผ่าตัด จำนวน ๑ งาน

๔.๒ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

๔.๓ หนังสือมาตรฐานต่อหน่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

๔.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายคำรพ เดชรัตนวิไชย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)

๕.๒ นายถวเสม จิตรบรรทัด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน.....

๕.๓ นายสุวิชา แสวง นายช่างเทคนิค.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง							
1	ผนังกระจกอลูมิเนียมอบขาว (อลูมิเนียมหนา 1.2 มม.)	ตร.ม.	69	1,700	117,300	156	10,764	128,064
2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	4	235	940	150	600	1,540
3	งานรื้อถอนผนังฉาบปูน (รื้อขนไป)	ตร.ม.	2		-	60	120	120
	รวม.งานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง				**118,240**		**11,484**	**129,724**
	2. งานพื้น - ตกแต่งผิวพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องแผ่นหินขัด 12"x12"	ตร.ม.	180	485	87,300	150	27,000	114,300
	รวม. งานพื้น - ตกแต่งผิวพื้น				**87,300**		**27,000**	**114,300**
	3. งานประตู - หน้าต่าง							
1	ประตูบานสวิงอลูมิเนียม D1 (อลูมิเนียมหนา 1.2 มม.)	ชุด	2	8,200	16,400	820	1,640	18,040
2	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม D2 (อลูมิเนียมหนา 1.2 มม.	ชุด	1	4,500	4,500	490	490	4,990
3	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม (อลูมิเนียมหนา 1.2 มม.)	ชุด	4	8,500	34,000	965	3,860	37,860
	รวม.งานประตู - หน้าต่าง				**54,900**		**5,990**	**60,890**
	4. งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชั่นทนสภาวะอากาศ ทาภายใน (เกรดมาตรฐา	ตร.ม.	304	42	12,768	30	9,120	21,888
2	ทาน้ำยากันเชื้อรา	ตร.ม.	304	13	3,952	17	5,168	9,120
	รวม.งานทาสี				**16,720**		**14,288**	**31,008**
	รวม 1 - 4							335,922
	ค่าดำเนินการ							49,078
	รวมทั้งหมด							**385,000**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายคำรพ เดชรัตนวิไชย)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกอเสม จิตรบรรทัด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุวิชา แสวง)

นายช่างเทคนิค

เงื่อนไขประกอบ
งานปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมอาคารผ่าตัด
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๑. ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมอาคารผ่าตัด ตามแบบประกอบ พื้นที่ประมาณ ๑๘๐ ตารางเมตร

๒. ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๓. ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติวัสดุที่ใช้ในงานปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมอาคารผ่าตัด ก่อนนำไปดำเนินการ

๔. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดห้องประชุมอาคารผ่าตัด และบริเวณโดยรอบ ก่อนส่งมอบงาน


๕. ระยะเวลารับประกัน ๑ ปี หลังจากส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายคำรพ เดชรัตนวิไชย)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกอเสม จิตรบรรทัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุวิชา แสวง)

แบบปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมอาคารผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

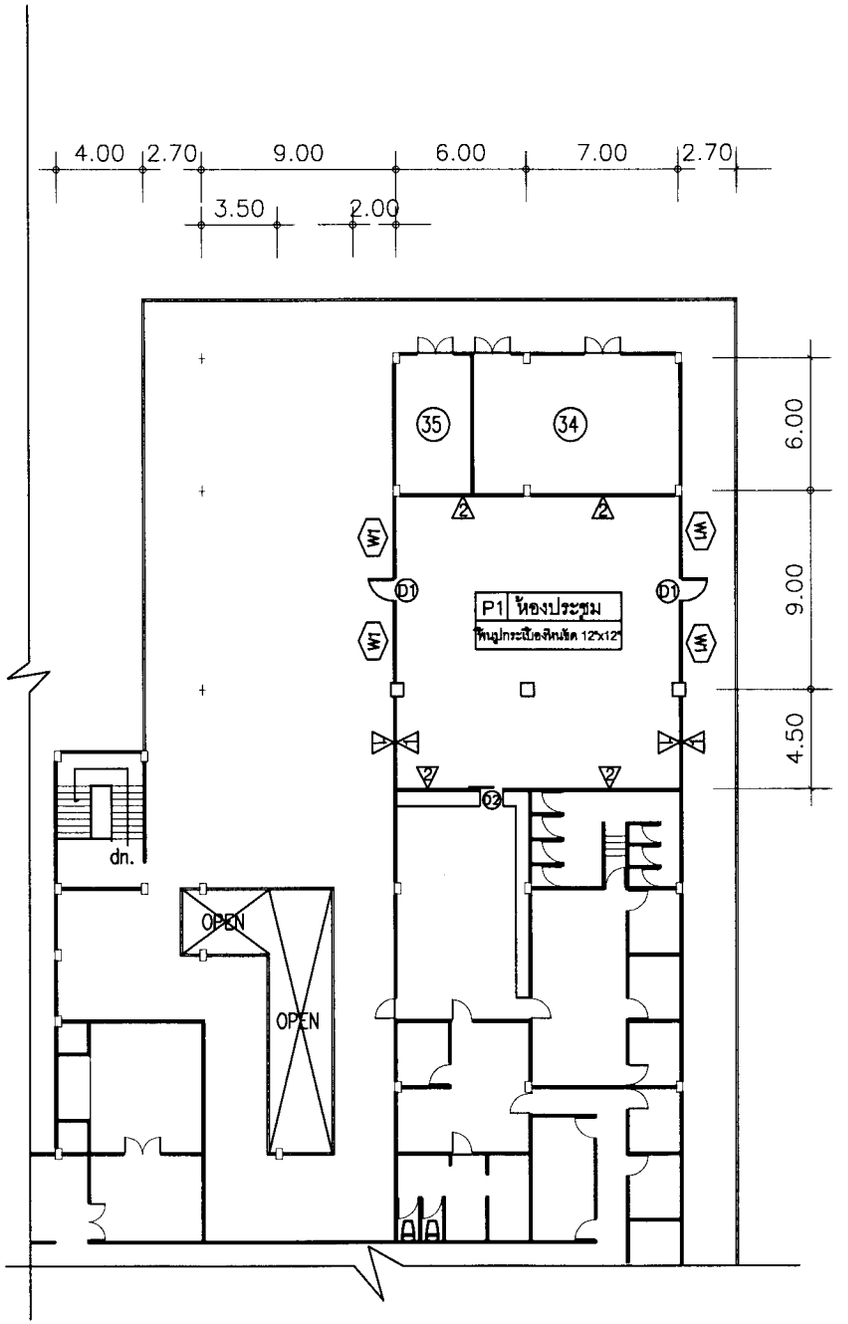

4.00
2.70
9.00
6.00
7.00
2.70
3.50
2.00
6.00
9.00
4.50
35
34
W1
W1
W1
W1
D1
D1
P1 ห้องประชุม
ห้องประชุมจัดได้ 12'x12'
D2
dn.
OPEN
OPEN

แบบแปลนพื้น

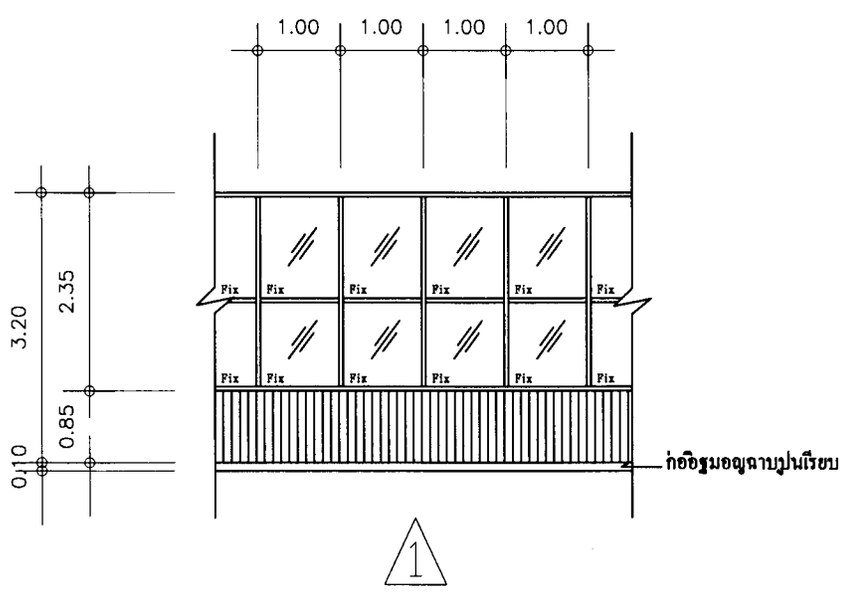

1

รายการประกอบแบบผนังกระจกอลูมิเนียม	
ชนิด	ผนังกระจกอลูมิเนียมสีหน้าต่างบานเลื่อน
วงกบ	อลูมิเนียมอบขาว 2"x4"
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบขาว
ไม้ผนัง	อลูมิเนียมอบขาสีดำบนกระจกฝ้าสี หนา 5 มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์ครบชุด
หมายเหตุ	ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบหนีจรีบกับผนังกระจกอลูมิเนียม

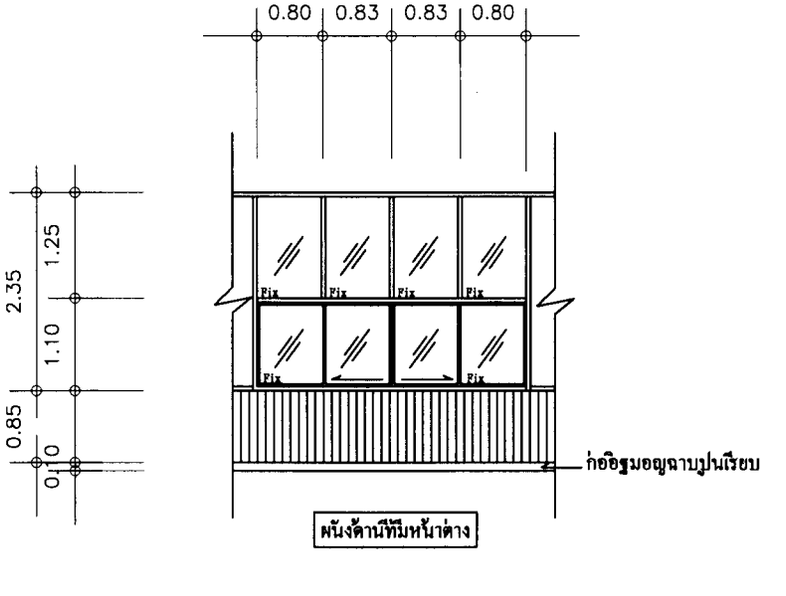


ผนังด้านที่มีหน้าต่าง


รายการประกอบแบบผนังกระจกอลูมิเนียม	
ชนิด	ผนังกระจกอลูมิเนียมสีหน้าต่างบานเลื่อนคู่
วงกบ	อลูมิเนียมอบขาว 2"x4"
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบขาว
ไม้ผนัง	อลูมิเนียมอบขาสีดำบนกระจกฝ้าสี หนา 5 มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์ครบชุด
หมายเหตุ	ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบหนีจรีบกับผนังกระจกอลูมิเนียม

แบบขยายผนังกระจกอลูมิเนียม

มาตราส่วน 1:20

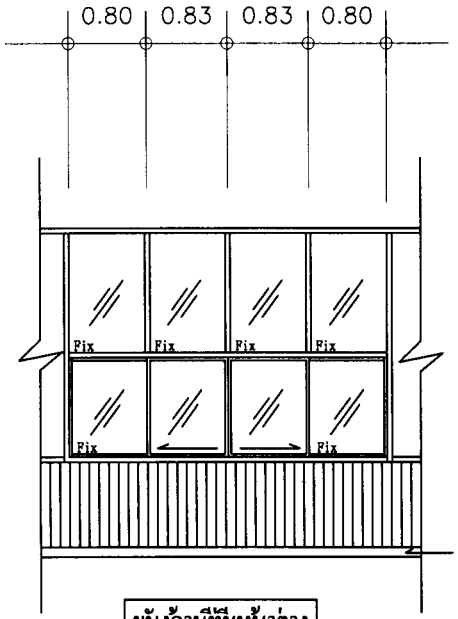

ผนังด้านที่มีหน้าต่าง

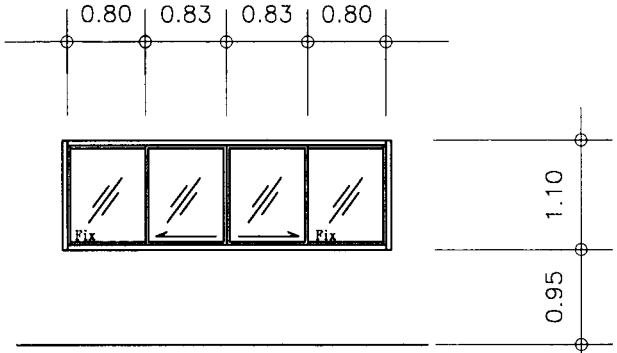


W1

รายการประกอบแบบผนังกระจกอลูมิเนียม	
ชนิด	ผนังกระจกอลูมิเนียมสีเทาน้ำตาลบานเลื่อนคู่
วงกบ	อลูมิเนียมสีขาว 2"x4"
กรอบบาน	อลูมิเนียมสีขาว
ไม้พนัง	อลูมิเนียมสีขาวด้านบนกระจกฝ้าสีชา หนา 5 มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์ครบชุด
หมายเหตุ	ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบหนีบเรียบกับผนังกระจกอลูมิเนียม

รายการประกอบแบบหน้าต่าง	
ชนิด	หน้าต่างบานเลื่อนคู่
วงกบ	อลูมิเนียมสีขาว 2"x4"
กรอบบาน	อลูมิเนียมสีขาว
ไม้บาน	กระจกฝ้าสีชา หนา 5 มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์ครบชุด


แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1:20

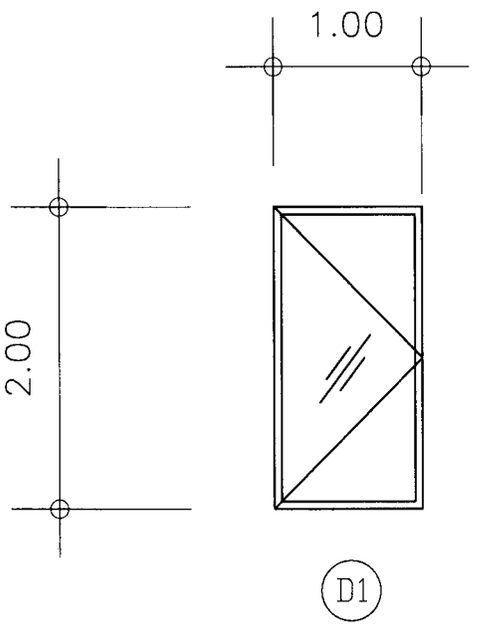

D1

รายการประกอบแบบประตู	
ชนิด	ประตูบานสวิง
วงกบ	อลูมิเนียมอบขาว 2"x4"
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบขาว
ด้วบาน	กระจกพ่นฟ้า หนา 6 มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์ครบชุด

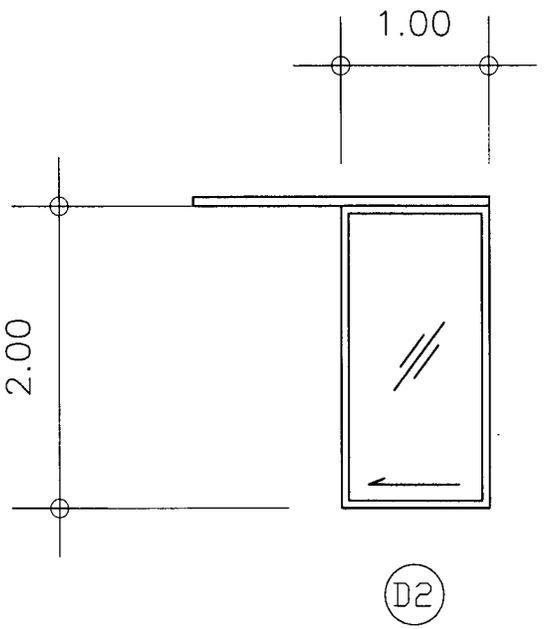

D2

รายการประกอบแบบประตู	
ชนิด	ประตูบานเลื่อน (รางบน)
วงกบ	อลูมิเนียมอบขาว 2"x4"
กรอบบาน	อลูมิเนียมอบขาว
ด้วบาน	กระจกพ่นฟ้า หนา 6 มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์ครบชุด

แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1:20

รายการประกอบแบบแปลน

P1	พื้นปูกระเบื้องหินขัด 12"x12"
1	ผนังกระจกอลูมิเนียมอบขาว (ดูแบบขยาย)
2	ผนังเดิมทาสีใหม่
D1	ประตูกระจกอลูมิเนียมอบขาวบานสวิง (ดูแบบขยาย)
D2	ประตูกระจกอลูมิเนียมอบขาวบานเลื่อน (ดูแบบขยาย)
W1	หน้าต่างบานเลื่อนคู่อลูมิเนียมอบขาว (ดูแบบขยาย)
หมายเหตุ	