**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

**๓. ลักษณะงาน**

**โดยสังเขป** งานสี งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า

**๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5


**๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๓ นางพวงเพ็ชร นิจปราณ

# ปรับปรุงหอประชุม ม.2

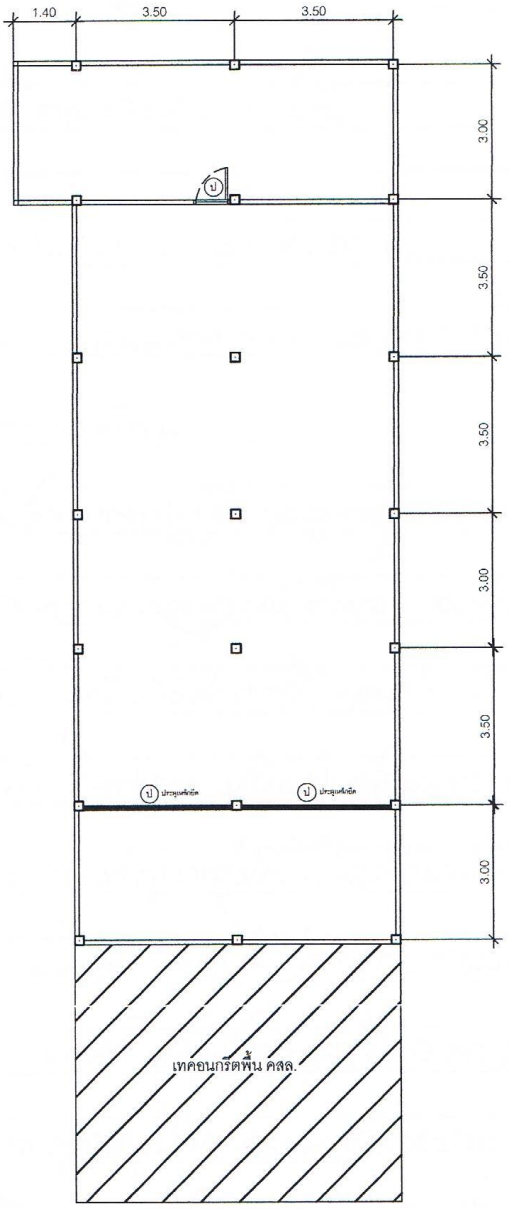

## สรุปผลการประมาณการ

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม หมู่ที่ 2 ตำบลเครึ่ง

สถานที่ หมู่ที่ 2 ต.เครึ่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บ/ล

| ที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม หมู่ที่ 2 | **355,591.45** | 1.2726 | 452,525.68 | |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน 1 ป้าย | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้าง | | | 452,525.68 | |
| | ขอเป็น/คิดเพียง | | | **452,000.00** | |
| | **ตัวอักษร(สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)** | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภักดี เขาไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอชะอวด

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายจารึก กาญจนวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยวาที)
ปลัดอำเภอชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
วิศวกรโยธา

แบบปร. 4

# บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม หมู่ที่ 2 ตามแบบเลขที่ -

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน/ประเภทงาน ปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 19.50 ม.

ผู้ประมาณราคา นางพวงเพ็ชร นิจปราณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บ/ล.

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | งานปูกระเบื้อง | 140 | ตร.ม. | 300 | 42,000.00 | 158 | 22,120.00 | 64,120.00 | |
| 2 | งานแผงตาข่ายเหล็ก | | | | | | | | |
| | - ยาว 3.00 ม. สูง 2.10 ม. | 4.00 | ชุด | 6,000.00 | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | |
| | - ยาว3.50 ม. สูง 2.10 ม. | 6.00 | ชุด | 7,000.00 | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 | |
| 3 | งานประตูเหล็กยืด | | | | | | | | |
| | - ยาว 3.50 ม. สูง 3.00 ม. | 2.00 | ชุด | 10,500.00 | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | |
| 4 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - สายไฟและอุปกรณ์ | 1.00 | เหมารวม | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| | - หลอดฟลูออเรสเซนเดียว 36 W | 8.00 | ชุด | 350.00 | 2,800.00 | 135.00 | 1,080.00 | 3,880.00 | |
| | - ปลั๊ก | 6.00 | ชุด | 70.00 | 420.00 | 135.00 | 810.00 | 1,230.00 | |
| | พัดลมติดผนัง | 8.00 | ชุด | 1,200.00 | 9,600.00 | - | - | 9,600.00 | |
| 5 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. | 136.50 | ตร.ม. | 350.00 | 47,775.00 | 92.00 | 12,558.00 | 60,333.00 | |
| | โครงเคร่า 1½"×3" @0.60 ม. | | | | | | | | |
| 6 | งานสี | | | | | | | | |
| | - สีกันสนิมรองพื้นไลทะโหม่ ขนาด 3.785 ล. | 4.00 | กระป๋อง | 261.68 | 1,046.72 | - | - | 1,046.72 | |
| | - สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ล. | 4.00 | กระป๋อง | 607.48 | 2,429.92 | - | - | 2,429.92 | |
| | - สีพลาสติดภายนอก ขนาด18.925 ล. | 2.00 | ถัง | 1,542.06 | 3,084.12 | - | - | 3,084.12 | |
| | สีพลาสติดภายใน ขนาด18.925 ล. | 4.00 | ถัง | 1,542.06 | 6,168.24 | - | - | 6,168.24 | |
| 7 | งานฉาบปูน | 164.00 | ตร.ม. | 51.00 | 8,364.00 | 82.00 | 13,448.00 | 21,812.00 | |
| 8 | ไม้เชิงชาย | | | | | | | | |
| | ขนาด 1×6"×4.00 ม. | 12.00 | แผ่น | 532.71 | 6,392.52 | 35.00 | 420.00 | 6,812.52 | |
| | ขนาด 1×8"×4.00 ม. | 12.00 | แผ่น | 532.71 | 6,392.52 | 35.00 | 420.00 | 6,812.52 | |
| 9 | งานพื้น คสล. 98 ตร.ม. | | | | | | | | |
| | คอนกรีต | 9.80 | ลบ.ม. | 1,850.47 | 18,134.61 | 391.00 | 3,831.80 | 21,966.41 | |
| | ทรายรองพื้น | 5.00 | ลบ.ม. | 440.00 | 2,200.00 | 91.00 | 455.00 | 2,655.00 | |
| | เหล็ก wire mesh | 98.00 | ลบ.ม. | 35.00 | 3,430.00 | 5.00 | 490.00 | 3,920.00 | |
| 10 | ดินลูกรังปรับพื้นที่ , ค่าล้มกอง | 300.00 | ลบ.ม. | 149.07 | 44,721.00 | 10.00 | 3,000.00 | 47,721.00 | |
| | | | | | | | TOTAL | 355,591.45 | |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายจารึก กาญจนวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง