การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ ตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานสี งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายศานติ ศรีปริยวาที


๖.๓ นางพวงเพ็ชร นิจปราณ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเฉลียว สุขทอง ม.4

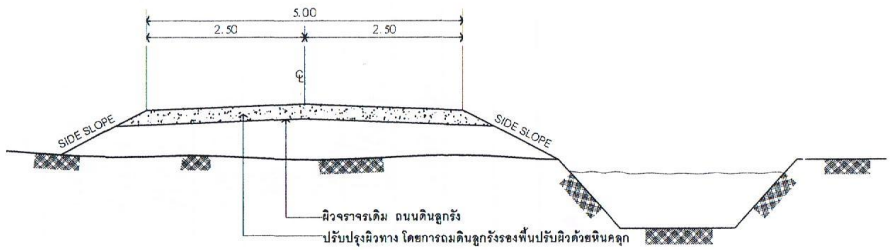

รูปตัดคันทางแบบดินถม(เลียบคลอง)

มาตราส่วน 1:50

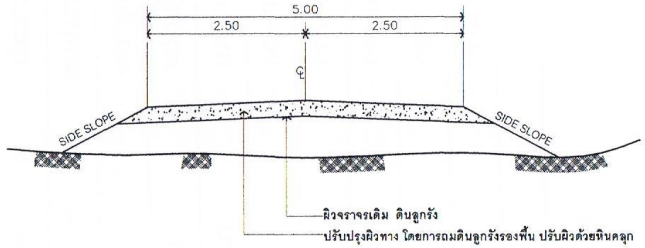

รูปตัดคันทางแบบดินถม

มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ช่างควบคุมงานทราบก่อนมิฉะนั้นหากเกิดความผิดพลาดประการใดที่มีความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด
- ผู้รับจะต้องให้ช่างควบคุมงานดูวัสดุคันทางก่อนการถมคันทางและให้ช่างควบคุมงานอนุมัติวัสดุถมคันทางก่อนผู้รับจ้างจึงจะสามารถทำการถมได้
- ในกรณีที่แบบและรายการขัดแย้งกัน หรือไม่ชัดเจนให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเครึง

สรุปผลการประมาณการ

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลเครึง

สถานที่ สายบ้านนายเฉลียว สุขทอง หมู่ที่ 4 ต.เครึง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บ/ล

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง	**139,841.60**	1.3784	192,757.66	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน 1 ป้าย			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง			192,757.66	
	ขอเป็น/คิดเพียง			**192,000.00**	
	ตัวอักษร(**หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน**)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภักดี เขาไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอชะอวด

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายจารึก กาญจนวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยวาที)
ปลัดอำเภอชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
นายช่างเขียนแบบ

แบบปร. 4

บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 ตามแบบเลขที่ -

สถานที่ สายบ้านนายเฉลียว สุขทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน/ประเภทงาน กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 300 ม.

ผู้ประมาณราคา นางพวงเพ็ชร นิจปราณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บ/ล.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	1,500.00	ตร.ม.	-	-	3.00	4,500.00	4,500.00	
2	งานถมดินลูกรัง	500.00	ลบ.ม.	149.07	74,535.00	-	-	74,535.00	
3	งานเกรดเกลี่ย,บดอัดดินลูกรัง	1,500.00	ตร.ม.	-	-	5.00	7,500.00	7,500.00	
4	งานถมหินคลุก	140.00	ลบ.ม.	327.19	45,806.60	-	-	45,806.60	
5	งานเกรดเกลี่ย,บดอัดหินคลุก	1,500.00	ตร.ม.	-	-	5.00	7,500.00	7,500.00	
							TOTAL	**139,841.60**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายจารึก กาญจนวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง