การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ต่อเติมอาคารกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๓ นางพวงเพ็ชร นิจปราณ


โครงการก่อสร้าง
อาคารหอประชุม ม.6

PROJECT	ก่อสร้างอาคารหอประชุม ม.6
OWNER	องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
LOCATION	หมู่ที่ 6 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
DESIGN BY	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

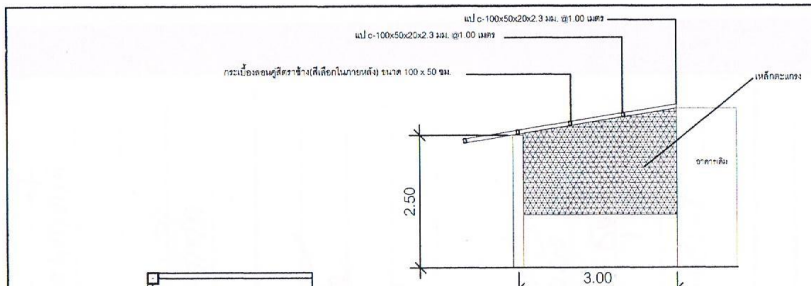


รูปด้านหน้า 1

SCALE 1:100




รูปด้านหลัง 1


SCALE 1:100



แปลนพื้น

SCALE 1:100



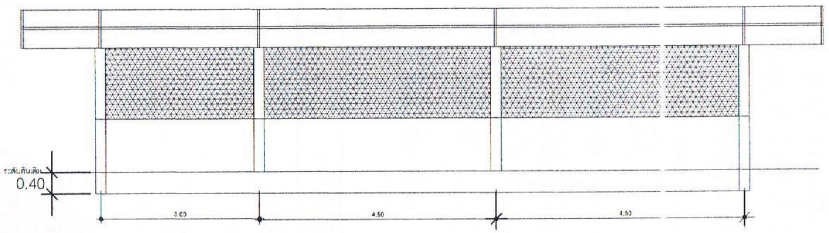

รูปด้านข้าง 2

SCALE 1:100

หมายเหตุ เพิ่มเหล็กตะแกรงในหอประชุมตัวเก่าที่ไม่ต่อเติมทั้งหมด ขนาด กว้าง 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

และ ขนาด กว้าง 12.00 เมตร สูง 2.00 เมตร รายละเอียดอื่นๆหากมีปัญหาใดๆตกลงกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของช่างควบคุมงาน

สวนวิชา
องค์การบริหารส่วนตำบลเครึ่ง

สรุปผลการประมาณการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเครึ่ง

ประเภทงาน ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ม.6

สถานที่ ม.6 ตำบลเครึ่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบปร.4 ตามแบบเลขที่

ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	191,510.37	1.2726	243,716.10	
2	งานไฟฟ้า	6,130.00		6,130.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง			249,846.10	
	ขอเป็น/คิดเพียง			**249,000.00**	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

หมายเหตุ ที่มาราคากลาง จากราคาพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากราคาพาณิชย์ จังหวัดสุราฎ์ธานี และราคาท้องตลาด/บัญชีค่าแรงงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

ที่ราคา น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 20.00 - 20.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้และให้ถือยึดประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือไว้ปืนหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นางมลธิรา ชิ้นพงค์)
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายภักดี เขาไข่แก้ว
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายจารึก กาญจนวิจิตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายศานติ ศรีปริยวาที
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นางพวงเพ็ชร นิจปราณ
วิศวกรโยธา

แบบปร.4 แผ่นที่.....

บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

งการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ม.6 ตามแบบเลขที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

สถานที่ ม.6 ตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะงาน/ประเภทงาน ต่อเติมอาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ผู้ประมาณการ นางมลธิรา ชิ้นพงค์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ วันที่ 13 เดือน มกราคม 2559

ลำดับ		ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ถมดินลูกรัง	135	ลบม.	149.07	20,124.45	31.00	4,185.00	24,309.45	
2	งานฐานราก								
	งานดินขุด	0.50	ลบ.ม			99.00	49.50	49.50	
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม	1,850.00	1,850.00	398.00	398.00	2,248.00	
	ไม้แบบ 1" x 8"	4.00	ลบ.ฟ.	532.00	2,128.00	133.00	532.00	2,660.00	
	งานทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	440.00	440.00	91.00	91.00	531.00	
	ตะปู	1.20	กก.	51.40	61.68			61.68	
3	งานคานคอดิน								
	คอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบม.	1,850.00	3,700.00	391.00	782.00	4,482.00	
	ไม้แบบ 1" x 8"	2.40	ลบ.ฟ.	532.00	1,276.80	133.00	319.20	1,596.00	
	ลวดเบอร์ 18	2.00	กก.	27.67	55.34			55.34	
	ตะปู	7.00	กก.	51.40	359.80			359.80	
	เหล็ก RB 6 มม.	19.00	เส้น	45.00	855.00	9.00	171.00	1,026.00	
	เหล็ก RB 9 มม.	12.00	เส้น	98.00	1,176.00	33.00	396.00	1,572.00	
4	งานเสาสำเร็จรูป ขนาด 0.20 x 0.20 x 3.50 เมตร	4.00	ต้น	480.00	1,920.00			1,920.00	
5	งานพื้น								
	ทรายหยาบอัดแน่น	3.60	ลบ.ม.	440.00	1,584.00	91.00	327.60	1,911.60	
	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	36.00	ตรม.	9.00	324.00	40.00	1,440.00	1,764.00	
	เหล็ก wire mesh	36.00	ตรม.	35.00	1,260.00	5.00	180.00	1,440.00	
	คอนกรีต 1:2:4	4.00	ลบ.ม.	1,850.00	7,400.00	391.00	1,564.00	8,964.00	

บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

แบบปร.4 แผ่นที่.....

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ม.6 ตามแบบเลขที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเครือ

นที่ ม.6 ตำบลเครือ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะงาน/ประเภทงาน ต่อเติมอาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ผู้ประมาณการ นางมลธิรา ชิ้นพงค์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ วันที่ 13 เดือน มกราคม 2559

ลำดับ		ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
6	งานผนัง								
	ผนังคอนกรีตบล็อกฉาบสองด้าน	12.00	ตรม.	115.00	1,380.00	55.00	660.00	2,040.00	
	งานฉาบเรียบสองด้าน	24.00	ตรม.	51.00	1,224.00	82.00	1,968.00	3,192.00	
	ตะแกรงเหล็กกั้นฝา	80.00	ตรม.	980.00	78,400.00			78,400.00	
	สีกันสนิม รองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.875 ลิตร	5	กระป๋อง	261.00	1,305.00			1,305.00	
	ชุดประตูเหล็กตะแกรง ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00			2,400.00	
7	งานโครงหลังคา								
	จันทันC-100 x 50 x 20 x 2.3 มม	4.00	ท่อน	425.00	1,700.00	235.00	940.00	2,640.00	
	แป C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม	35.00	ท่อน	425.00	14,875.00	235.00	8,225.00	23,100.00	
	กระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต	100.00	แผ่น	50.00	5,000.00	18.00	1,800.00	6,800.00	
	ตะขอยึดกระเบื้อง	100.00	ตัว	3.58	358.00			358.00	
8	ประตูห้องน้ำ pvc พร้อมอุปกรณ์	1.00	บาน	1,800.00	1,800.00	125.00	125.00	1,925.00	
9	ป้ายไวนิล ข้อมูลหมู่บ้าน ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร	6.00	ป้าย	600.00	3,600.00			3,600.00	
10	โต๊ะประชุม ขนาด 0.80 x 1.50 เมตร	4.00	ตัว	2,700.00	10,800.00			10,800.00	191,510.37
11	หลอดไฟฟลูออเรสเซน 36 w พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	350.00	1,050.00	135.00	405	1,455.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า	3	ตัว	25.00	75.00			75.00	
12	พัดลมติดผนัง ตัว	3	ตัว	1,200.00	3,600.00			3,600.00	
	อุปกรณ์อื่นๆเช่นกิ๊บติดสายไฟ สายไฟ ค่าแรง							1,000.00	6,130.00

บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

แบบปร.4 แผ่นที่.....

ารปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน ม.6 ตามแบบเลขที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเครือ

านที่ ม.6 ตำบลเครือ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ลักษณะงาน/ประเภทงาน ต่อเติมอาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ผู้ประมาณการ นางมลธิรา ชื้นพงค์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ วันที่ 13 เดือน มกราคม 2559

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นางมลธิรา ชื้นพงค์)
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายจารึก กาญจนวิจิตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง