การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกดินโคลนกำจัดวัชพืชคลองสายหัวคดครูบูรณ์ – เขตหมู่ที่ ๘ ต.แหลม หมู่ที่ ๘ ตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ท้องกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๒,๕๖๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๓ นางพวงเพ็ชร นิจปราณ

รายการในการสำรวจเพื่อใช้คำนวณปริมาณดินในการขุดลอกและคำนวณราคากลาง

โครงการ ขุดลอกดินโคลนกำจัดวัชพืช คลองสายหัวคดครูบูรณ์-เขตหมู่ที่ 8 ตำบลแหลม หมู่ที่ 8 ตำบลเครึ่ง อำเภอชะอวด

<u>จุดที่ 1</u> สภาพเดิม ขุดลอกกว้าง 3.50 ม. ท้องกว้าง 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 700 ม.

½ ×6.00×2.00×700 = 4,200 ลบ.ม.

3.50 สภาพใหม่ ขุดลอกกว้าง 4.00 ม. ท้องกว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 700 ม.

½ ×7.00×2.50×700 = 6,125 ลบ.ม.

2.00 ได้ปริมาณดินขุด 6,125 – 4,200 = 1,925 ลบ.ม.

2.50

<u>จุดที่ 2</u> สภาพเดิม ขุดลอกกว้าง 3.00 ม. ท้องกว้าง 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 640 ม.

½ ×5.50×2.00×640 = 3,520 ลบ.ม.

3.00 สภาพใหม่ ขุดลอกกว้าง 4.00 ม. ท้องกว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 640 ม.

½ ×7.00×2.50×640 = 5,600 ลบ.ม.

2.00 ได้ปริมาณดินขุด 5,600 – 3,520 = 2,080 ลบ.ม.

2.50

<u>จุดที่ 3</u> สภาพเดิม ขุดลอกกว้าง 3.50 ม. ท้องกว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 520 ม.

½ ×6.50×2.50×520 = 4,225 ลบ.ม.

3.50 สภาพใหม่ ขุดลอกกว้าง 4.00 ม. ท้องกว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 520 ม.

½ ×7.00×2.50×520 = 4,550 ลบ.ม.

2.50 ได้ปริมาณดินขุด 4,550 – 4,225 = 325 ลบ.ม.

2.00

<u>จุดที่ 4</u> สภาพเดิม ขุดลอกกว้าง 4.00 ม. ท้องกว้าง 2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทาง 700 ม.

½ ×6.00×1.50×700 = 3,150 ลบ.ม.

4.00 สภาพใหม่ ขุดลอกกว้าง 4.00 ม. ท้องกว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 700 ม.


½ ×7.00×2.50×700 = 6,125 ลบ.ม.

0.50 ได้ปริมาณดินขุด 6,125 – 3,150 = 2,975 ลบ.ม.

2.00

โครงการขุดลอกคลอง สายหัวคดครูบูรณ์ - เขตหมู่ที่ 8 ต.แหลม

หมู่ที่ 8 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด ระยะทาง 2,560 ม.

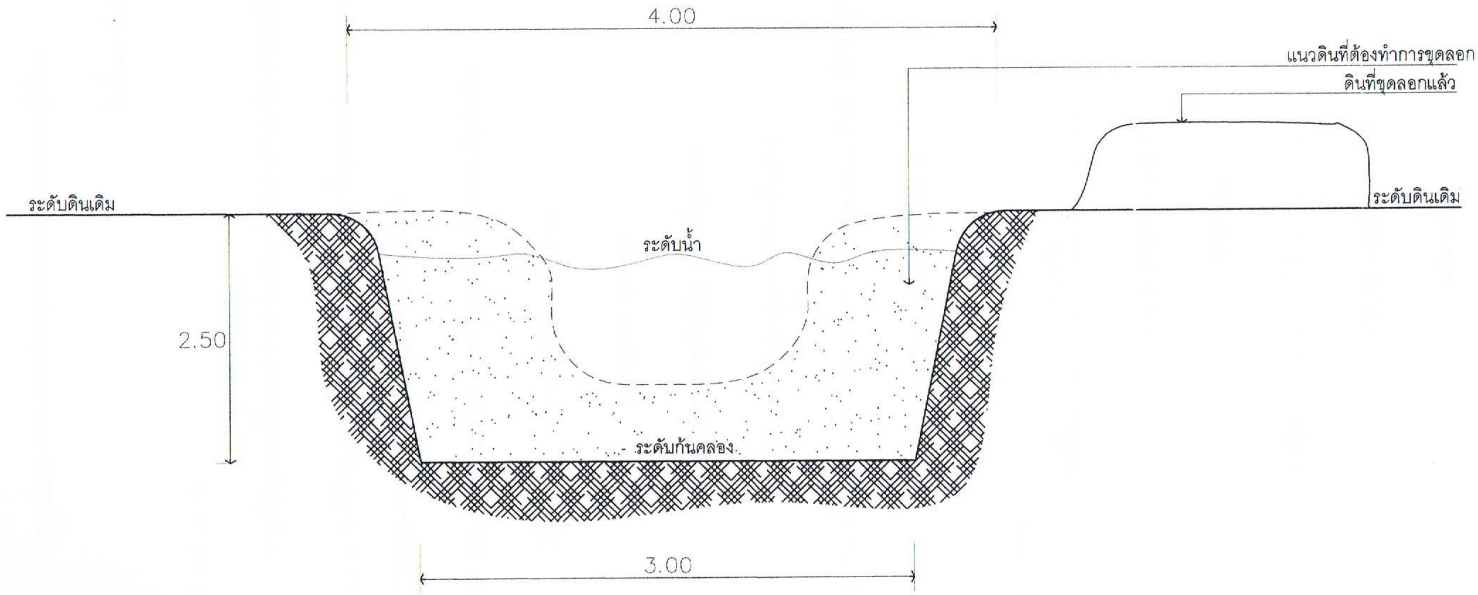

**หมายเหตุ ** ดินที่ขุดลอกไว้ให้กองไว้ข้างใดข้างหนึ่งของคลอง

ส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลเครึง

สรุปผลการประมาณการ

ประเภทงาน ขุดลอกดินโคลนกำจัดวัชพืชคลองสายหัวคดครูบูรณ์-เขตหมู่ที่ 8 ต.แหลม หมู่ที่ 8 ตำบลเครึง

สถานที่ หมู่ที่ 8 ต.เครึง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บ/ล

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกดินโคลนกำจัดวัชพืช	**174,252.60**	1.3472	234,753.10	
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักร ไป- กลับ	8,000.00		8,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน 1 ป้าย			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง			242,753.10	
	ขอเป็น/คิดเพียง			**242,000.00**	
	ตัวอักษร**(-สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภักดี เขาไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอชะอวด

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายจารึก กาญจนวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยวาที)
ปลัดอำเภอชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
วิศวกรโยธา

แบบปร. 4

บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ขุดลอกดินโคลนกำจัดวัชพืชคลองสายหัวคดครูบูรณ์-เขตหมู่ที่8 ต.แหลม หมู่ที่ 8 ตามแบบเลขที่ -

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเคริง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิมเฉลี่ย ขุดลอกขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 ระยะทางยาว 2,560 เมตร

ขุดลอกใหม่เฉลี่ย ขุดลอกขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 ระยะทางยาว 2,560 เมตร

ผู้ประมาณราคา นางพวงเพ็ชร นิจปราณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บ/ล.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	แรงงาน	
1	งานขุดลอกดินโคลนกำจัด	7,015.00	ลบ.ม.	-	-	24.84	174,252.60	174,252.60	
	วัชพืช								
						TOTAL		**174,252.60**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายจารึก กาญจนวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง