การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. งานรากฐาน งานโครงสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๙๙,๓๐๐.- บาท

(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4


๕.๒ แบบ ปร 5


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นาย อาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นาย ศานติ ศรีปริยาที

๖.๓ นาย ทวีศักดิ์ ชมเชย

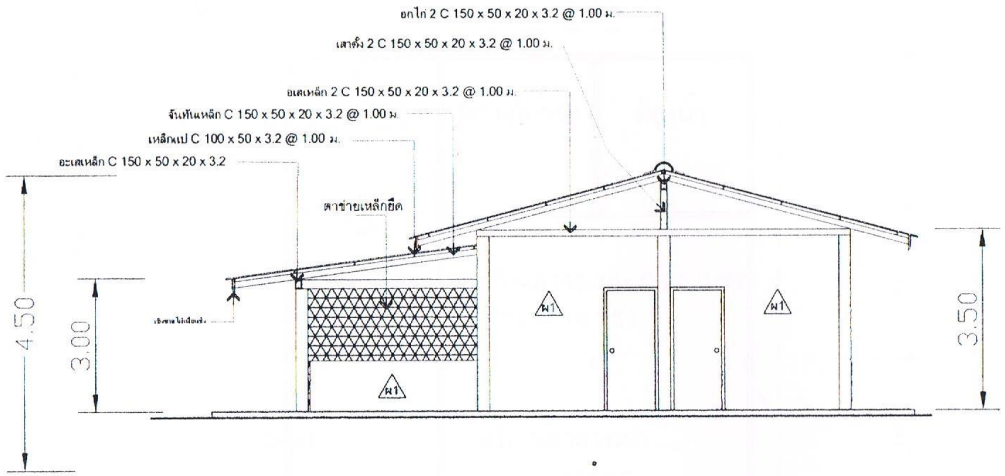

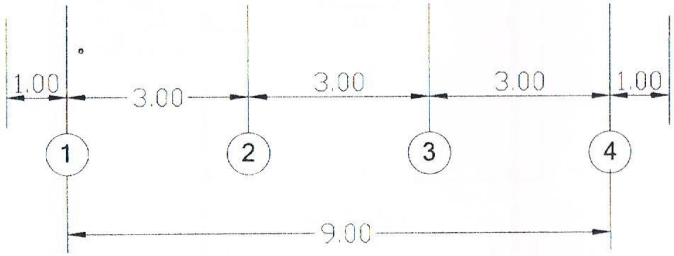




รูปตัด B

SCALE 1:100

โครงการ: ต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลขอนหาด


เจ้าของโครงการ	-
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ

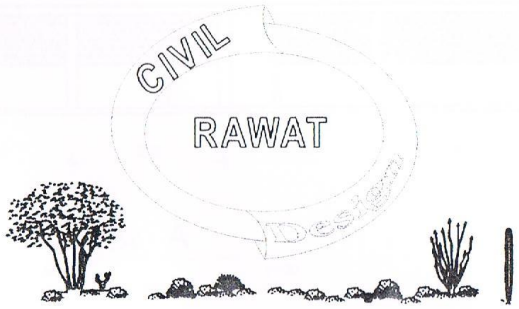

เขียนแบบโดย


นายเรวัฒน์ เพ็งเกลี้ยง

ปวส.โยธา

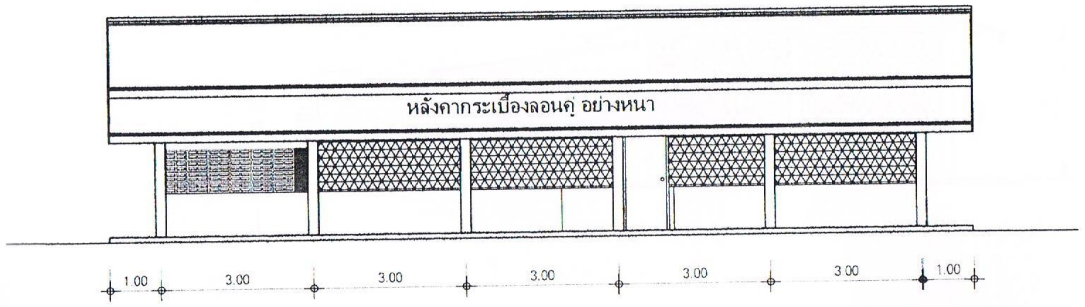

รูปด้าน A


SCALE 1:100

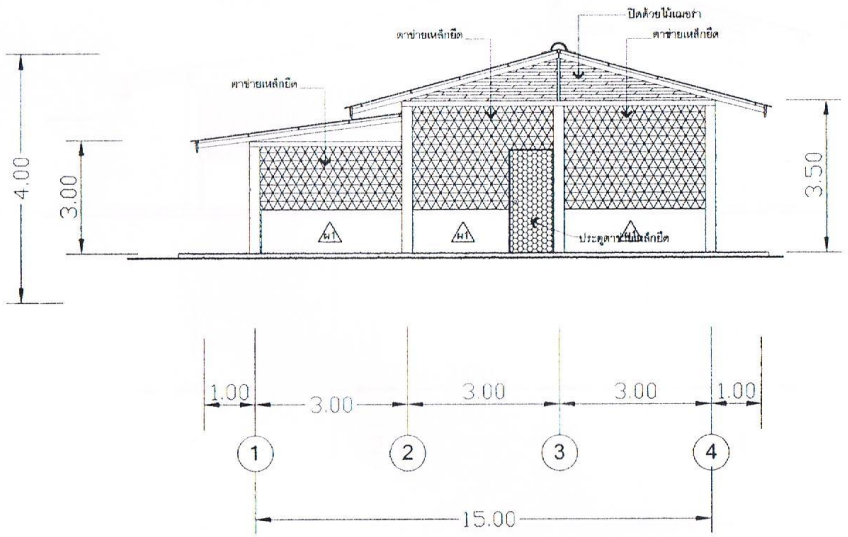

รูปด้าน B

SCALE 1:100




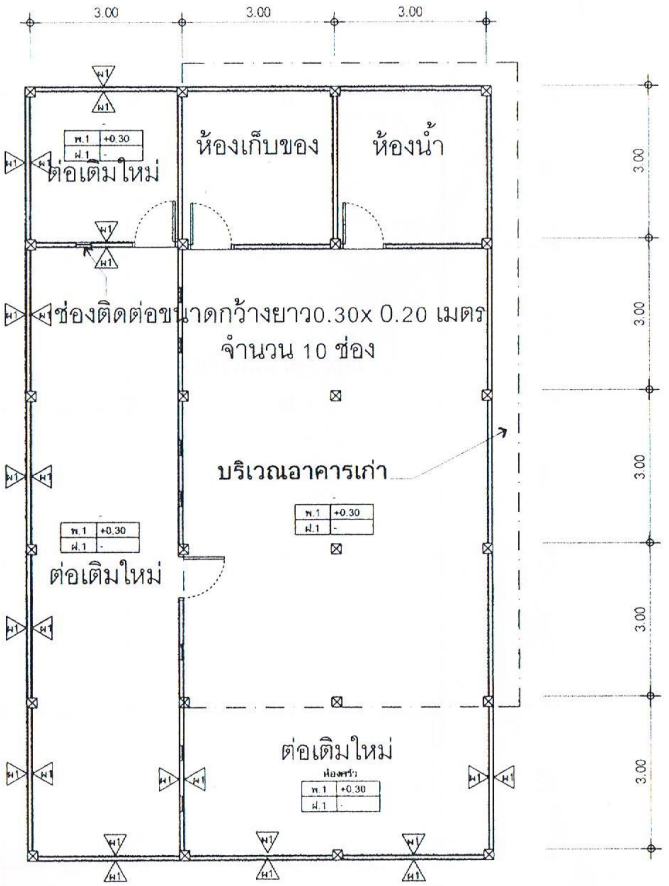

แปลนพื้น


SCALE 1:100

0 1 2 3 4 5

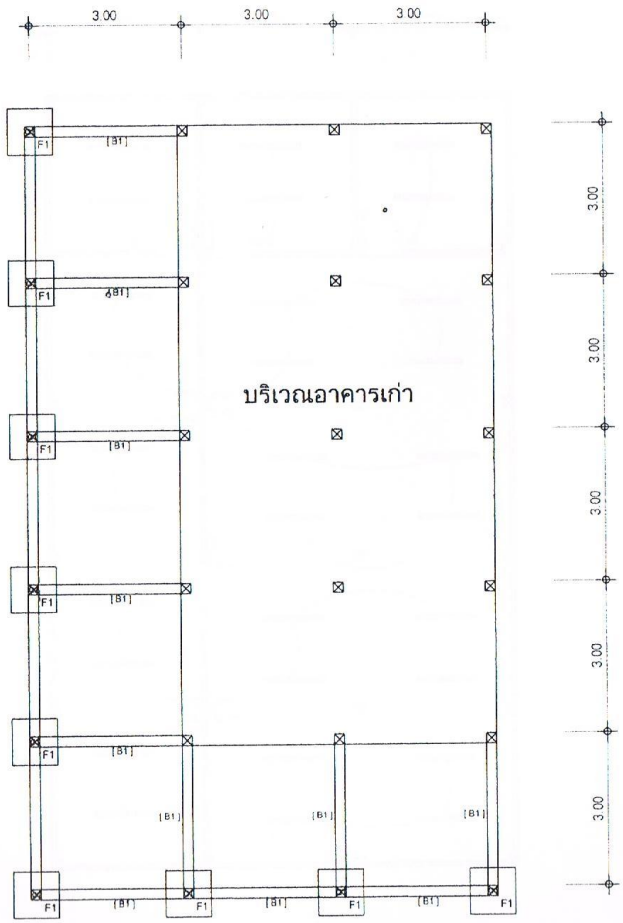

แปลนคาน ฐานราก เสา


SCALE 1:100

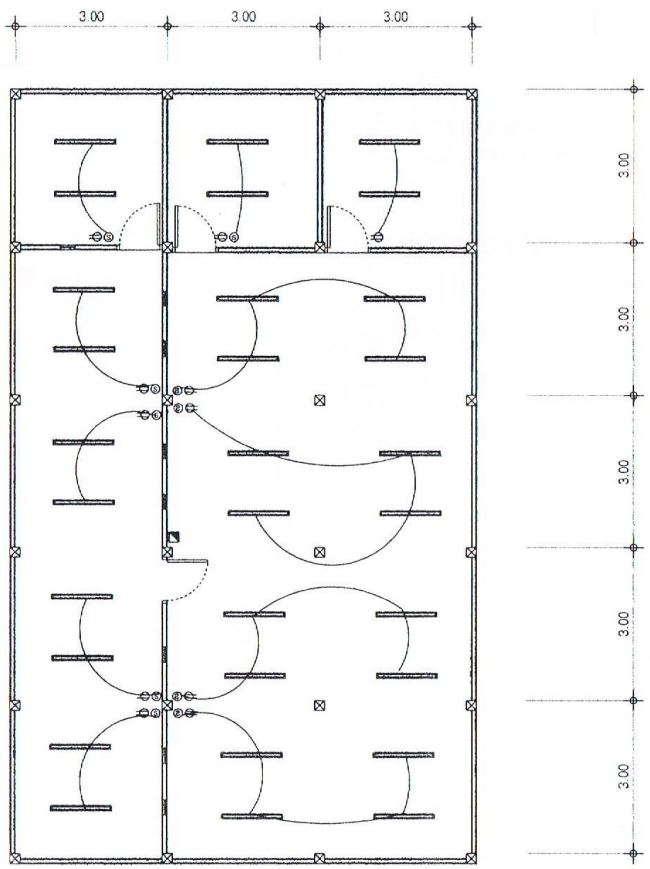


แปลนไฟฟ้า

SCALE 1:100


0 1 2 3 4 5

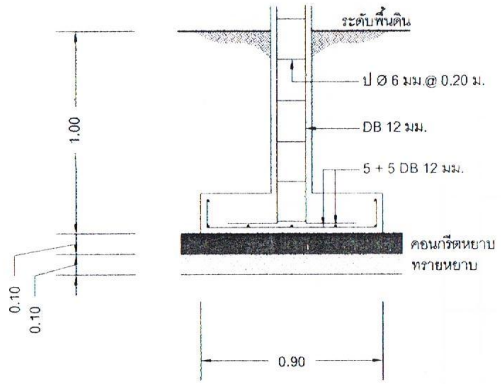


แบบขยายฐานราก F1




แบบแปลนฐานราก F1




แบบขยายเสา C1




แบบขยายคาน B1



แบบขยายพื้น SP



แบบขยายพื้น GS

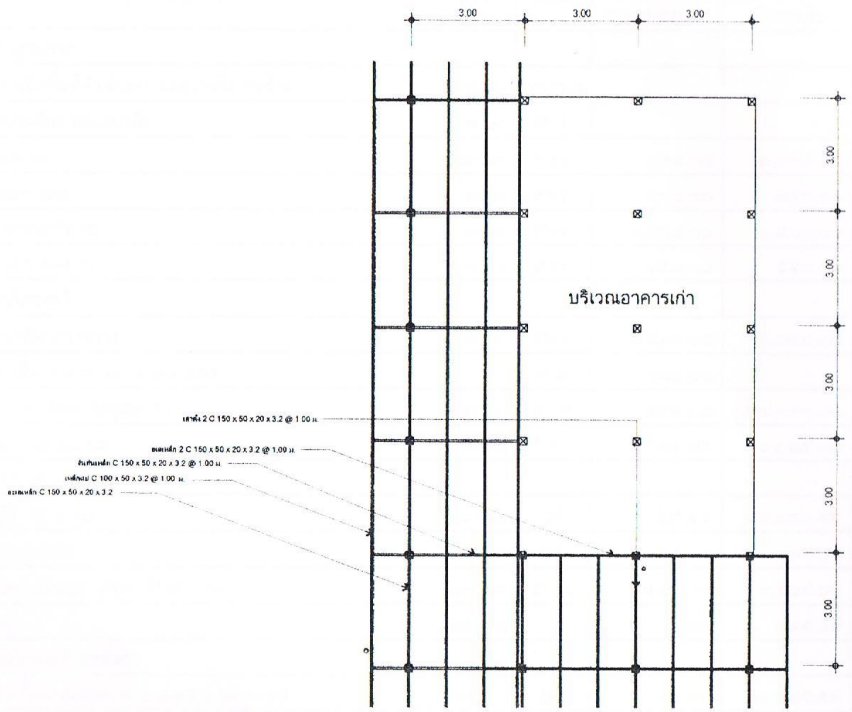

แปลนโครงหลังคา

SCALE 1:100

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*
ประเภท	*งานอาคาร*
เจ้าของโครงการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*
สถานที่ดำเนินการ	*ม. ๑ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช*
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	*กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*
ตามแบบ อบต.ขอนหาด	เลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	*จำนวน ๑ แผ่น* **เมื่อ** *๒๕ มกราคม ๒๕๕๙*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๕,๙๒๙.๗๖	๑.๒๗๒๖	๔๖๕,๖๘๒.๒๒	
	ป้ายโครงการ		๑.๐๐๐๐	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๔๖๕,๖๘๒.๒๒	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**๔๖๕,๖๘๒.๒๒**	
	ตัวอักษร	**สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์**			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยาวาที)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)
วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓.๖	ครอบหางมน	-	แผ่น	-	-		-	-	
๓.๗	เหล็กตัวซี ๑๕๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. ยาว๖.๐๐ ม.	๘๙๒.๓๒	กก.	๑๗.๒๗	๑๕,๔๑๐.๓๗	๑๐.๐๐	๘,๙๒๓.๒๐	๒๔,๓๓๓.๕๗	
๓.๘	เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. ยาว๖.๐๐ ม.	๖๒๗.๐๐	กก.	๑๖.๓๙	๑๐,๒๗๖.๕๓	๑๐.๐๐	๖,๒๗๐.๐๐	๑๖,๕๔๖.๕๓	
๓.๙	เหล็ก □ ¾" x ¾" x ๑.๐ มม.	-	ท่อน	-	-		-	-	
๓.๑๐	แผ่นเพลท	๙.๐๐	แผ่น	๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
๓.๑๑	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	๑๗.๐๐	ม.	๙๕.๐๐	๑,๖๑๕.๐๐	๓๕.๐๐	๕๙๕.๐๐	๒,๒๑๐.๐๐	
๓.๑๒	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	๑๗.๐๐	ม.	๑๑๐.๐๐	๑,๘๗๐.๐๐	๓๕.๐๐	๕๙๕.๐๐	๒,๔๖๕.๐๐	
๓.๑๓	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	๑.๐๐	เหมารวม	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๔	**งานผิวพื้น**				-		-	-	
๔.๑	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด ๑๒ x๑๒ นิ้ว				-		-	-	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๔.๒	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด ๘ x ๘ นิ้ว				-		-	-	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	๙.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑๕๗.๐๐	๑,๔๑๓.๐๐	๓,๙๓๓.๐๐	
๔.๓	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๕	**งานผนัง**				-		-	-	
๕.๑	ผนังก่ออิฐพื้นเมือง	๕๘.๔๐	ตร.ม.	๑๗๘.๐๐	๑๐,๓๙๕.๒๐	๘๙.๐๐	๕,๑๙๗.๖๐	๑๕,๕๙๒.๘๐	
๕.๒	ฉาบปูนเรียบ	๑๑๖.๘๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๘,๑๗๖.๐๐	๘๒.๐๐	๙,๕๗๗.๖๐	๑๗,๗๕๓.๖๐	
๕.๓	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ๘" x ๘ "	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๒๖๙.๐๐	๔,๘๔๒.๐๐	๑๖๖.๐๐	๒,๙๘๘.๐๐	๗,๘๓๐.๐๐	
๕.๔	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	๒๗.๐๐	ม.	๗๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๓๕.๐๐	๙๔๕.๐๐	๒,๘๓๕.๐๐	
๕.๕	ผนังไม้ตีซ้อนกัน	๖.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๖๙.๐๐	๔๑๔.๐๐	๒,๕๑๔.๐๐	
๕.๖	ช่องตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ๒ นิ้ว ลวด ๓.๒๐ มม	๙๒.๗๕	ตรม.	๓๕๐.๐๐	๓๒,๔๖๒.๕๐	๑๕๙.๐๐	๑๔,๗๔๗.๒๕	๔๗,๒๐๙.๗๕	
๖	**งานฝ้าเพดาน**				-		-	-	
๖.๑	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา ๙ มม.ฉาบรอยต่อเรียบ				-		-	-	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	๑๓๕.๐๐	ตร.ม	๒๒๐.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๐,๑๒๕.๐๐	๓๙,๘๒๕.๐๐	
๖.๒	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา ๙ มม.ชนิดกันชื้น				-		-	-	
	ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี						-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖.๓	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง	๕๖.๐๐	ตร.ม	๓๒๐.๐๐	๑๗,๙๒๐.๐๐	๑๔๗.๐๐	๘,๒๓๒.๐๐	๒๖,๑๕๒.๐๐	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒ X ๓ นิ้ว	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
๗	**งานสี**				-		-	-	
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๑๑๖.๘๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๕,๘๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๕๐๔.๐๐	๙,๓๔๔.๐๐	
๗.๒	ทาสีน้ำมันทั่วไป	๒๐.๐๐	ตร.ม	๖๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๗๖๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
๘	**งานประตู - หน้าต่าง**				-		-	-	
๘.๑	ป. -๑	๒.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	
๙	**งานสุขภัณฑ์**				-		-	-	
๙.๑	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	
๙.๒	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๙.๓	สายฉีดชำระ	๑.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
๙.๔	กระจกเงา	๑.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	
๙.๕	ฝักบัว	-	ชุด	-	-	-	-	-	
๙.๖	ราวแขวนผ้า	๑.๐๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
๙.๗	ที่ใส่สบู่	๑.๐๐	ชุด	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	
๙.๘	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	๑.๐๐	ชุด	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๙	ก๊อกน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	
๑๐	**งานระบบไฟฟ้า**				-		-	-	
๑๐.๑	โคมไฟครอบพลาสติกขนาด ๑ x ๓๖ วัตต์	๓๐.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑๗,๕๕๐.๐๐	
๑๐.๒	โคมไฟครอบพลาสติกขนาด ๑ x ๑๘ วัตต์	-	ชุด	-	-	-	-	-	
๑๐.๓	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒,๖๓๕.๐๐	
๑๐.๔	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	๑๑.๐๐	ชุด	๘๑.๐๐	๘๙๑.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๒,๒๑๑.๐๐	
๑๐.๕	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	๑๑.๐๐	ชุด	๘๑.๐๐	๘๙๑.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๒,๒๑๑.๐๐	
๑๐.๖	สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	๑.๐๐	เหมารวม	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐		-	๔,๐๐๐.๐๐	
๑๑	**งานระบบสุขาภิบาล**				-		-	-	
๑๑.๑	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	๒.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๑.๒	งานระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร	๑.๐๐	เหมารวม	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
รวมเงินค่างานต้นทุนก่อสร้าง								**๓๖๕,๙๒๙.๗๖**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยาวาที)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)
วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานกำหนดราคากลาง

โครงการ ต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	**งานฐานราก**								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	๑.๐๐	เหมารวม		-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๗.๒๙	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๙๑๑.๒๕	๙๑๑.๒๕	
๑.๒	งานดินถม	๒๙.๖๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๕๕๒.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๙๓๐.๔๐	๖,๔๘๒.๔๐	
๑.๓	งานทรายถม	๑.๕๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๕๒๕.๐๐	๙๙.๐๐	๑๔๘.๕๐	๖๗๓.๕๐	
๑.๔	งานคอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๙๖.๙๑	๑,๖๙๖.๙๑	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๐๙๔.๙๑	
๑.๕	งานทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๕.๕๐	๔๖๕.๕๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๕๖๔.๕๐	
๒	**งานโครงสร้าง**				-		-	-	
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง	๑.๔๖	ลบ.ม.	๑,๘๓๙.๙๔	๒,๖๘๒.๖๓	๔๙๘.๐๐	๗๒๖.๐๘	๓,๔๐๘.๗๒	
๒.๒	แผ่นพื้น ขนาด ๓๐ x ๓๐ เมตร.	-	ตรม.	-	-	-	-	-	
๒.๓	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ๕๐ %)	๕๗.๖๐	ลบ.ฟ.	๔๒๙.๙๑	๒๔,๗๖๒.๘๒	๑๓๓.๐๐	๗,๖๖๐.๘๐	๓๒,๔๒๓.๖๒	
๒.๔	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๓๗๒.๙๖	กก.	๑๖.๘๓	๖,๒๗๖.๙๒	๓.๓๐	๑,๒๓๐.๗๗	๗,๕๐๗.๖๘	
๒.๕	เหล็ก RB ๙ มม.	๑๘๕.๐๐	กก.	๑๗.๗๙	๓,๒๙๑.๑๕	๔.๑๐	๗๕๘.๕๐	๔,๐๔๙.๖๕	
๒.๖	เหล็ก RB ๖ มม.	๙๓.๒๔	กก.	๑๘.๙๔	๑,๗๖๕.๙๗	๔.๑๐	๓๘๒.๒๘	๒,๑๔๘.๒๕	
๒.๗	ลวดผูกเหล็ก	๑๕.๐๐	กก.	๔๓.๙๓	๖๕๘.๙๕	-	-	๖๕๘.๙๕	
๒.๙	ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ๕๐ %)	๑๗.๒๘	ลบ.ฟ.	๒๐๐.๐๐	๓,๔๕๖.๐๐	-	-	๓,๔๕๖.๐๐	
๒.๑๐	ตะปู	๑๕.๐๐	กก.	๕๑.๔๐	๗๗๑.๐๐	-	-	๗๗๑.๐๐	
๓	**งานโครงสร้างหลังคา**				-		-	-	
๓.๑	กระเบื้องลอนคู่ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร	๒๒๕.๐๐	แผ่น	๕๒.๗๘	๑๑,๘๗๕.๕๐	๒๒.๕๐	๕,๐๖๒.๕๐	๑๖,๙๓๘.๐๐	
๓.๒	ครอบสันโค้ง	๑๗.๐๐	แผ่น	๕๔.๒๗	๙๒๒.๕๙	๒๒.๕๐	๓๘๒.๕๐	๑,๓๐๕.๐๙	
๓.๓	ครอบข้าง	-	แผ่น	-	-		-	-	
๓.๔	ครอบสามทาง	-	แผ่น	-	-		-	-	
๓.๕	ครอบสองทาง	-	แผ่น	-	-		-	-	