การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคลอง ขนาด กว้าง ๔ ม. ลึก ระยะทาง ๒๓๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๓๖๔๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นายสุนทร นุ่นเกตุ

๖.๓ นายสรรค์ธร มากนวล

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ...องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (กองช่าง).....

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ระยะทาง 230 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน หมู่ที่ 7 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ..กองช่าง....องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

แบบเลขที่. ..... / .....

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่.30 ..เดือน.. ธันวาคม .พ.ศ. .2558.....

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-ประเภทงานทาง	361,364.44	1.3574	490,516.10	**เงื่อนไข Factor F**
2	-ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000	1	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			493,516.10	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			493,000.00	- ฝนชุก (1)
	ตัวอักษร -(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				-ราคาน้ำมันเฉลี่ย23.50บ./ลิตร
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	920 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	535.87 บาท/ตร.ม.			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

490

(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์) ปลัดอำเภอ ประธาน


(นายสุนทร นุ่นเกตุ) ปลัดอำเภอ กรรมการ

(นายสรรค์ธร มากนวล) นายช่างโยธา กรรมการ

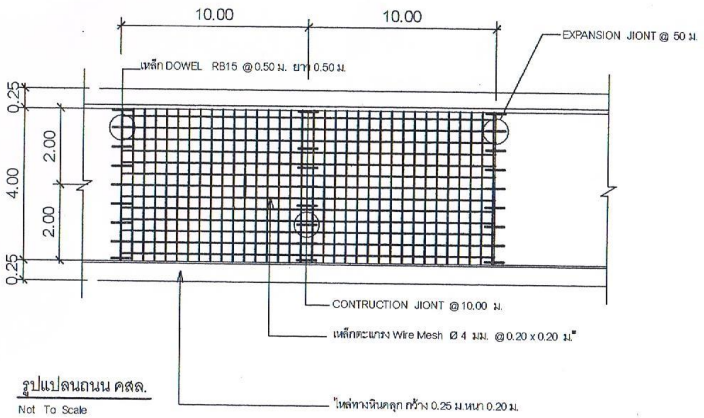


รูปแปลนถนน คสล.

Not To Scale

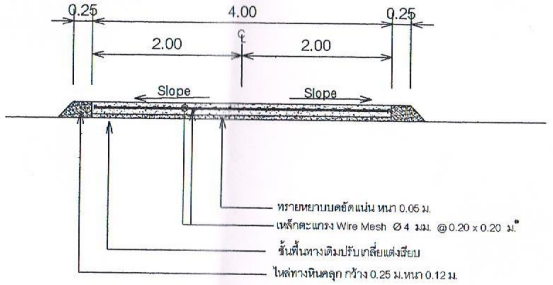


รูปตัดถนนมาตรฐาน คสล.

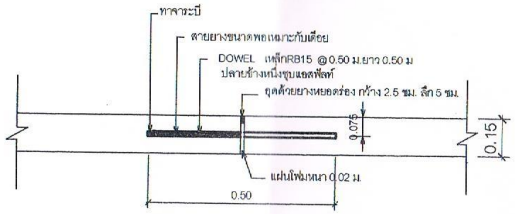

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

Scale 1:10

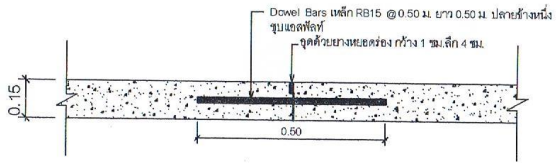

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

Scale 1:10

หมายเหตุ :

-ดัดลอกจากแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

รายการประมาณการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 230 เมตร หนา 0.15 ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน หมู่ที่ 7 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ แบบ ปร.4

ประมาณการโดย นายสรรค์ธร มากนวล เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดปรับผิวจราจร	920.0	ตร.ม.	-	-	2.50	2,300.00	2,300.00
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	23.0	ลบ.ม	400.69	9,215.87	10.00	230.00	9,445.87
3	งานผิวจราจร							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น	58.0	ลบ.ม	507.49	29,434.42	64.00	3,712.00	33,146.42
3.2	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	138.0	ลบ.ม	1,839.94	253,911.72	-	-	253,911.72
3.3	ค่าปูผิวคอนกรีต	920.0	ตร.ม.			12.36	11,371.20	11,371.20
3.4	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-
3.5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH @ 0.20X0.20 ม.#	920.0	ตร.ม.	40.00	36,800.00	5.00	4,600.00	41,400.00
3.6	เหล็ก RB 15 มม.	127.9	กก.	20.266	2,591.61	-	-	2,591.61
3.7	เหล็กเสริม RB 19 มม.	-	กก.	22.789	-	-	-	-
3.8	เหล็กเสริม DB 12 มม.	-	กก.	20.337	-	-	-	-
3.90	ค่าแรงแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	230.0	ม.	-	-	19.45	4,473.50	4,473.50
3.10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	92.0	ม.	15.68	1,442.56	13.93	1,281.56	2,724.12
	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน							**361,364.44**