## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

| | |
|---|---|
| โครงการ | ขุดลอกเปิดทางน้ำสายริมถนน 4103 |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 3,5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| หน่วยงาน | ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม |
| รายละเอียดโครงการ | ขุดลอกเปิดทางน้ำริมถนน 4103 |
| | สายเหมืองส่งน้ำ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ท้องกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 3,140 ม. |
| | **ขุดลอก** ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ท้องกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.ยาว 3,140 ม.โดยทำการขุดลอกวัชพืชและตะกอนดิน |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | 5 มีนาคม 2563 |

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | ราคากลาง | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานถากถาง | 9,420 | ตร.ม | 1.24 | 11,680.80 | 1.3752 | 1.71 | 16,063.44 | |
| 2 | งานขุดลอกด้วยรถขุด | 12,560 | ลบ.ม. | 25.61 | 321,661.60 | 1.3752 | 35.22 | 442,349.03 | |
| 3 | ค่าขนย้ายเครื่องจักร ไป-กลับ | 1 | งาน | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.3752 | 3,438.00 | 3,438.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | **335,842.40** | | | **461,850.47** | |
| | **รวมราคากลางทั้งสิ้น** | **สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน** | | | | | | **461,000.00** | |

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวิฑูรย์ ราชรักษ์ )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายจารุเกียรติ มาลารัตน์ )


ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายชรินทร์ธร จันทร์พร้อย )

หมายเหตุ ราคาน้ำมันที่อำเภอเมืองเฉลี่ยที่ 22.50 บาท

# โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำสายริมถนน 4103

## หมู่ที่ 3,5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

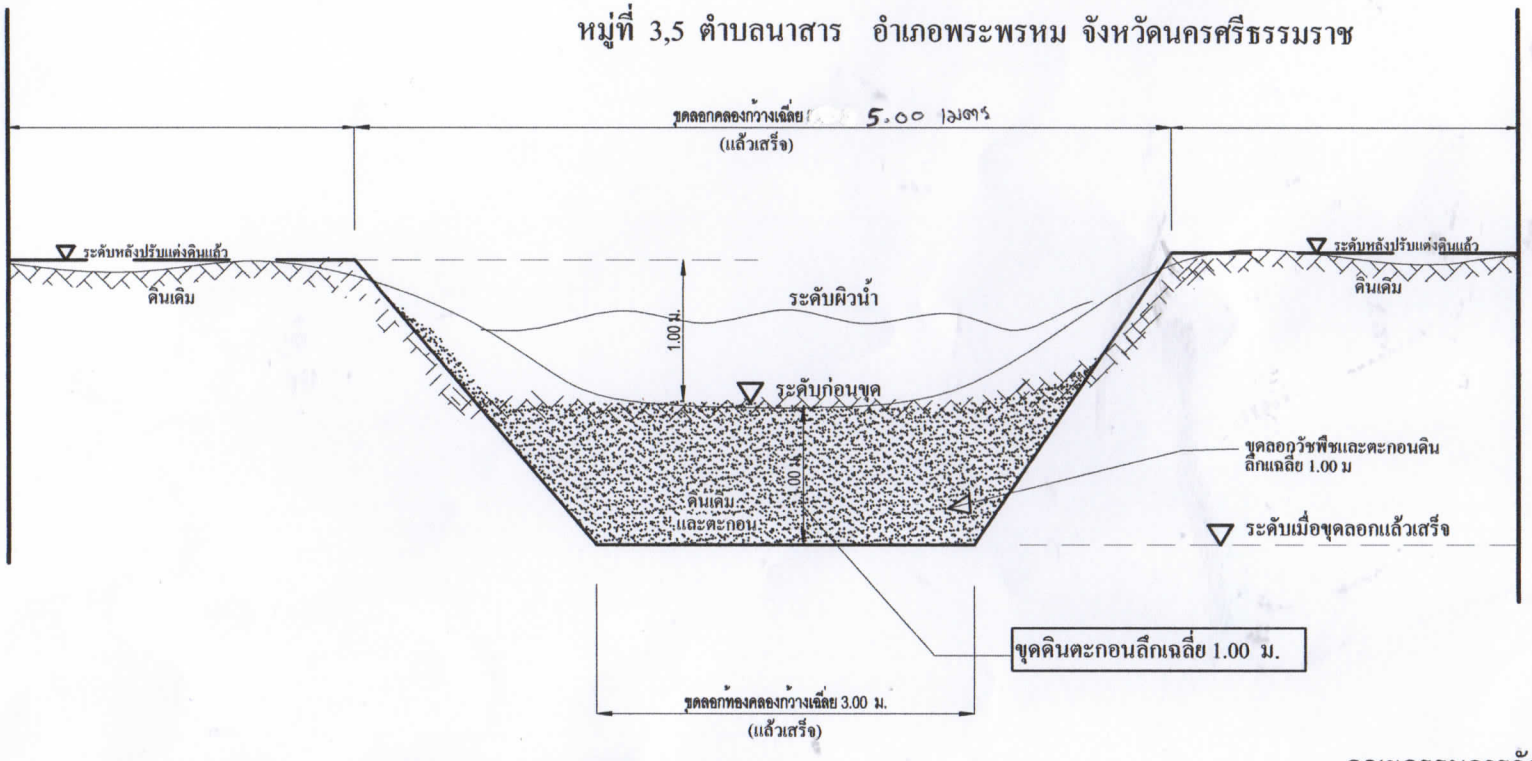


**หมายเหตุ**

สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,140 เมตร

ขุดลอกใหม่ปากกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,140 เมตร

**สัญญลักษณ์**

= แนวดินเดิม

= แนวที่ขุดลอกใหม่

## รูปตัด ตามขวางคลอง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรย์ ราชรักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายชรินทร์ธร จันทร์พร้อย)

N

# โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำสายริมถนน 4103

## หมู่ที่ 3,5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบลไชยมนตรี

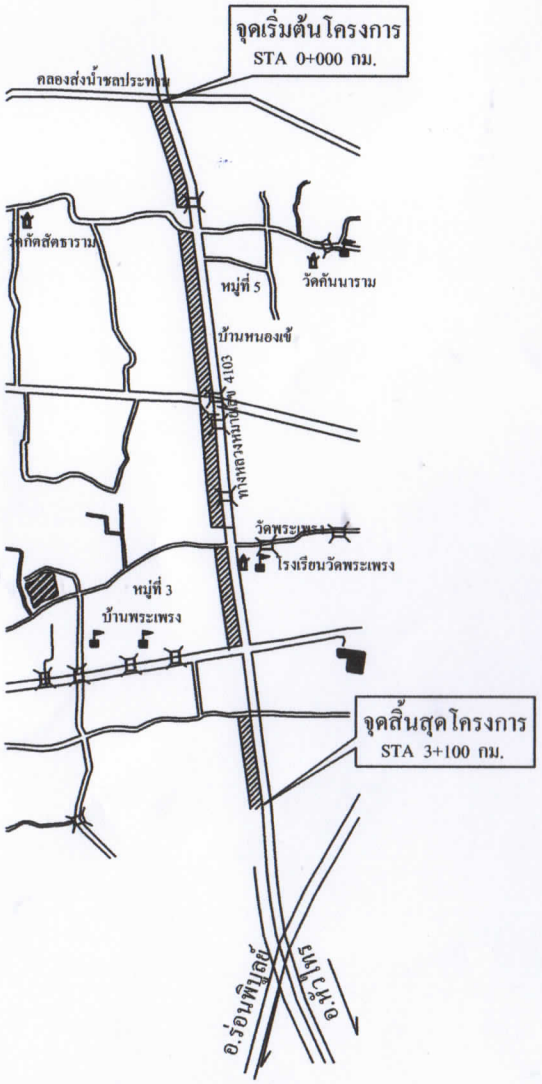


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรย์ ราชรักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชรินทร์ธร จันทร์พร้อย)