ตาราง ปปช.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ซ่อมแซมถนนสายนายสุชาติ – นาโกไข่ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๔๒,๕๘๘.-บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๘๔ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๔๒,๕๘๘.- บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย

๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสุกัญญา รองเดช ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายสิทธิยา เงินคีรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าระกำ กรรมการ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย และดินถล่ม จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตำบลชะเมา ได้คำนวณราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๒๑ โครงการ เป็นเงิน ๙๕๐,๑๑๘.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ราคากลาง |
|---|---|---|---|
| ๑ | ซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองประมงฝั่งตะวันออก – คลองแผ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา | ๑๒,๑๖๘ | ๑๒,๑๖๘ |
| ๒ | ซ่อมแซมถนนสายคลองแผ้วทั้ง ๒ ฝั่ง เริ่มจากบ้านนายเจริญ – เกาะทวด หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา | ๑๐๙,๕๑๒ | ๑๐๙,๕๑๒ |
| ๓ | ซ่อมแซมถนนสายซอยพลังพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา | ๕๓,๒๓๕ | ๕๓,๒๓๕ |
| ๔ | ซ่อมแซมถนนสายนานายเยื้อง – นานายคล้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลชะเมา | ๓๖,๕๐๔ | ๓๖,๕๐๔ |
| ๕ | ซ่อมแซมถนนสายนายนบ – หนำนายปรีชา หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา | ๑๓,๖๘๙ | ๑๓,๖๘๙ |
| ๖ | ซ่อมแซมถนนสายนายบุญเสริม – สุดเขตสวนปาล์ม น.ส.จินตนา หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา | ๔,๕๖๓ | ๔,๕๖๓ |
| ๗ | ซ่อมแซมถนนสายนายปัญญา – นายอนันต์ หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา | ๖๐,๘๔๐ | ๖๐,๘๔๐ |
| ๘ | ซ่อมแซมถนนสายนายรุ่ง – บางมะพร้าวฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา | ๑๐,๑๔๐ | ๑๐,๑๔๐ |
| ๙ | ซ่อมแซมถนนสายนายสุชาติ – นาโกไข่ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา | ๔๒,๕๘๘ | ๔๒,๕๘๘ |
| ๑๐ | ซ่อมแซมถนนสายนายประสาท – สวนปาล์มสุระ ภักดี หมู่ที่ ๗ ตำบลชะเมา | ๖๖,๙๒๔ | ๖๖,๙๒๔ |
| ๑๑ | ซ่อมแซมถนนสายมิยาซาว่า – นายธรรมนอง เล็กขำ หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา | ๖๐,๘๔๐ | ๖๐,๘๔๐ |
| ๑๒ | ซ่อมแซมถนนสายศรีสมบูรณ์ – สามแยกบางมะพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา | ๔๕,๖๓๐ | ๔๕,๖๓๐ |
| ๑๓ | ซ่อมแซมถนนสายหน้าอนามัย หมู่ที่ ๗ ตำบลชะเมา | ๒๔,๓๓๖ | ๒๔,๓๓๖ |
| ๑๔ | ซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองหัวป่าทั้ง ๒ ฝั่ง – คลองแผ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา | ๔๘,๖๗๒ | ๔๘,๖๗๒ |
| ๑๕ | ซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนปากเนตร หมู่ที่ ๔ ตำบลชะเมา | ๓๐,๔๒๐ | ๓๐,๔๒๐ |
| ๑๖ | ซ่อมแซมถนนสายนายรุ่ง – บางมะพร้าวฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา | ๔๖,๖๔๔ | ๔๖,๖๔๔ |
| ๑๗ | ซ่อมแซมถนนสายนายสมนึก หมู่ที่ ๑ | ๓๘,๐๒๕ | ๓๘,๐๒๕ |
| ๑๘ | ซ่อมแซมถนนสายบางมะพร้าว หมู่ที่ ๖ – สามแยกต้นงิ้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลชะเมา | ๗๐,๙๘๐ | ๗๐,๙๘๐ |
| ๑๙ | ซ่อมแซมถนนสายมิยาซาวา – บ้านนายหนวด หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา | ๔๕,๖๓๐ | ๔๕,๖๓๐ |
| ๒๐ | ซ่อมแซมถนนสายมิยาซาวา – บ้านหัวป่า หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา | ๕๗,๗๙๘ | ๕๗,๗๙๘ |
| ๒๑ | ซ่อมแซมถนนสายเหมืองราชดำริ – คลองเกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา | ๗๐,๙๘๐ | ๗๐,๙๘๐ |

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
**ที่** ..... **วันที่** ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
**เรื่อง** รายงานการกำหนดราคากลางโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

**เรียน** นายอำเภอปากพนัง

**๑. เรื่องเดิม**

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๑๕/๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โครงการซ่อมแซมถนนสายนายสุชาติ-นาโกไข่ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๒,๕๘๘.- บาท (-สี่หมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน-) ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลาง พร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

**๒. ข้อเท็จจริง**

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายนายสุชาติ-นาโกไข่ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๒,๕๘๘.- บาท (-สี่หมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน-) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสุกัญญา รองเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรัญญา ชูสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนสายนายสุชาติ - นาโกไข่ หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ปริมาณงาน** ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 84 ลบ.ม.

**ที่ตั้งโครงการ** หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**หน่วยงาน** เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคาทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย X Fn | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานพื้นทางหินคลุก | ลบ.ม. | 84.00 | 507.00 | 42,588.00 | - | - | 42,588.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | **รวมเป็นเงิน** | **42,588.00** |
| | | | | | | | **ราคากลาง** | **42,588.00** |
| | | | | | | | **สี่หมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน** | |

| | | |
|---|---|---|
| ① ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 42,588.00 |
| ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | - |
| ③ รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | = | 42,588.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 115/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

**หลักเกณฑ์การประเมินราคาต่อหน่วย**

**งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อ.เมืองนครศรีธรรมราช 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร**

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ** | ซ่อมแซมถนนสายนายสุชาติ - นาโกไข่ หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| **ประเภทงาน** | ถนนหินคลุก |
| **ปริมาณงาน** | กว้าง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.10 เมตร |
| **ปริมาตรหินคลุก** | 84 ลบ.ม. |

**ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางการขนส่ง**

1. หินคลุก 250 บาท/ลบ.ม. ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2. ระยะการขนส่งถึงหน้างาน 50 กิโลเมตร = 168.67 บาท/ลบ.ม.


**1. งานพื้นทางหินคลุก**

| | |
|---|---|
| ค่าวัสดุหินคลุก | = 250.00 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 50 กม. | = 168.67 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ผสม และเกลี่ยเรียบ) | = 88.33 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | = 507 บาท/ลบ.ม. |

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายนายสุชาติ-นาโกไข่

หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

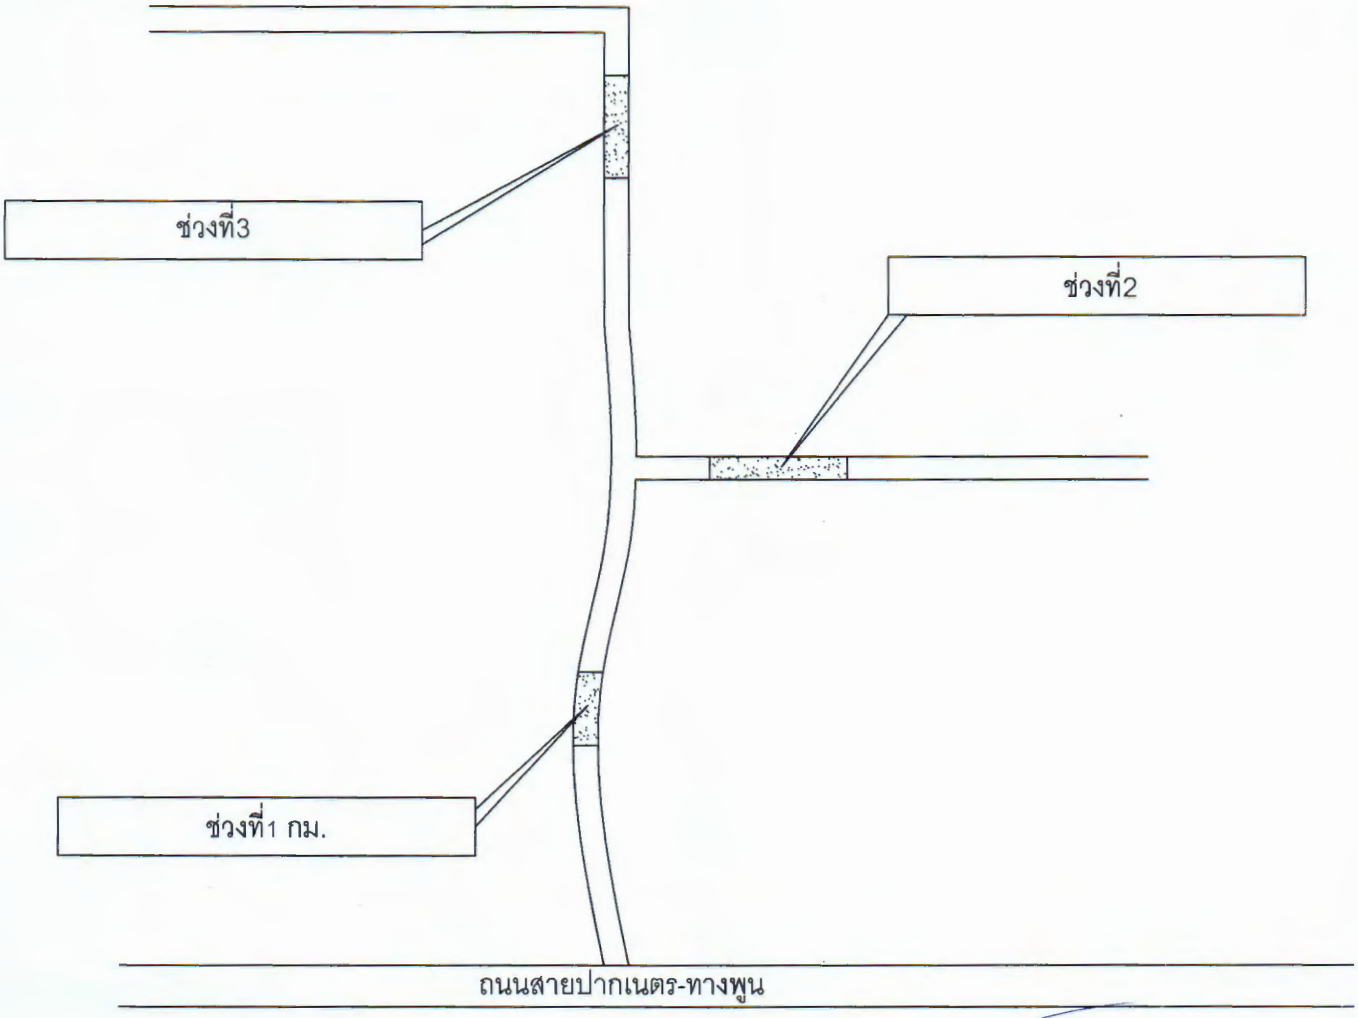


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิม
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตรระยะทางรวม 240 เมตร