แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๘๐-๐๑๔ สาย คลองบางหว้า ถึง บ้านโคกกะถิน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

---

๑. ความเป็นมา

ถนนสาย คลองบางหว้า ถึง บ้านโคกกะถิน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งเป็นถนนที่ใช้ประโยชน์ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน ผิวจราจรของถนนเป็นหลุมบ่อ ทำให้การสัญจรไม่สะดวก การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้รับความเสียหายจากการขนส่ง จึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๘๐-๐๑๔ สาย คลองบางหว้า ถึง บ้านโคกกะถิน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลเชียรเขา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหลุมบ่อที่เรื้อรัง ฝุ่นละออง ทำให้การจราจรมีความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐานในการสัญจรไปมามีความปลอดภัย

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง

๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษลดฝุ่นละออง

๒.๓ เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

๒.๔ เพื่อแก้ปัญหาหลุม-บ่อ ที่เรื้อรัง

๒.๕ เพื่อการเดินทางออกสู่ตัวเมืองมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า...**ร้อยละ ๔๐ ของราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง**... และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

หน้า ๒ / (๒) กรณี...

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๘ สัญญาการก่อสร้างครั้งนี้ใช้แบบสัญญาแบบปรับราคาได้ การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๓.๙ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงาน และราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา จะต้องจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ให้ครบถ้วน และจัดส่งให้ อบต.เชียรเขา ก่อนลงนามในสัญญา

๓.๑๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา ให้ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๓.๑๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

หน้า ๓ / ๓.๑๔ ผู้ยื่น...

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา จะต้องส่งเอกสารให้ อบต.เชียรเขา เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ดังนี้

- ส่งหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ, แผนการทำงานโครงการฯ, แต่งตั้งช่างวิศวกรประจำโครงการ
- ส่งแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
- ส่งรายการการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete Mix Design)
- ส่งใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมตัวอย่าง เหล็ก WIRE MESH และผลทดสอบแรงดึงจากผู้ผลิต
- ส่งใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓
- ส่งตัวอย่างเหล็กเส้นที่ใช้ในโครงการ พร้อมผลทดสอบเหล็ก
- ส่งผลทดสอบชั้นพื้นทางเดิม
- ส่งผลทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๘ วัน

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๘๐-๐๑๔ สาย คลองบางหว้า ถึง บ้านโคกกะถิน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.เชียรเขากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕. ข้อกำหนดการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการรับพัสดุพิจารณาต่อไป

๖. กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
(ระยะเวลาดังกล่าวรวมการทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีตที่ ๒๘ วัน)

๗. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

จำนวนงวดงานส่งมอบ ๑ งวด

๘. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๓,๔๑๖,๐๐๐ บาท (-สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๙. วิธีจะจ้างและเหตุผลที่จ้างวิธีนี้

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า ๔ / ๑๐. หน่วยงาน...

๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางกานต์ณิชา ช่วยชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสายทธ กลับรอด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุธา คงกัน)


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 80-014 สายคลองบางหว้า ถึง บ้านโคกกะถิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลเชียรเขา

อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช

สำเนาถูกต้อง

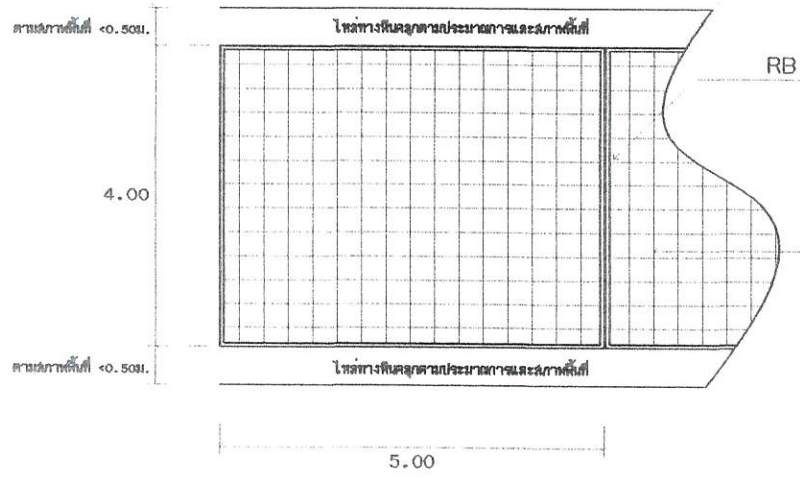

RB ø 15 mm. ยาว 0.50 m. @ 0.50 m. DOWEL BAR

WIRE MESH ø 4 มม. @ 0.20#

รูปแปลนโครงสร้างถนน

ข้อกำหนดการก่อสร้าง


- การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดต่อท้ายสัญญาทุกประการ
- ผู้รับจ้างรับรองได้ว่าตรวจดูแบบรูปและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน และเข้าใจความหมายโดยชัดแจ้งทุกประการแล้วจึงได้ลงนามในสัญญา
- ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำการก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่าแบบรูปหรือรายละเอียดไม่ชัดเจน, ขัดแย้งกันหรือบกพร่องผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบ และปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของช่างควบคุมงาน โดยถือความถูกต้องตามหลักวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยชี้ขาด
- สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายละเอียด แต่จำเป็นเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาช่างแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำงานนั้นโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มอีก
- ในขณะทำการก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคกีดขวางหรือเกิดความเสียหายกับท่อประปา, สายเคเบิลโทรศัพท์, เสาไฟฟ้า และอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- การดำเนินการก่อสร้าง ในแบบแปลนให้สามารถปรับได้ตามสภาพพื้นที่ และลักษณะปัญหาอุปสรรคของงานนั้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ โดยให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นการแก้ไขแบบแปลนและสัญญา
- การทดสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุให้ดำเนินการทดสอบจากหน่วยงานของรัฐแ ตามช่างควบคุมงานกำหนดและค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ให้มีการทดสอบดังนี้
  1. ทดสอบความข้นเหลว (SLUMP TEST) ทดสอบหน้างานก่อสร้าง
  2. ทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต (COMPRESSIVE STRENGTH CONCRETE) ทุกคอนกรีต 50 ลูกบาศก์เมตร หรือตามช่างควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม
- ผู้รับจ้างต้องนำวัสดุที่จะทำการก่อสร้าง มาให้ช่างควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อน จึงจะดำเนินการได้
- มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ในกรณีผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโดยไม่ได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ ผู้ควบคุมงานจะไม่รับผิดชอบงานก่อสร้างในส่วนนั้น
- กำลังอัดที่ 28 วัน คอนกรีตสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร
- รายการแบบก่อสร้างให้ใช้ควบคู่กับรายการประมาณการหรือรายการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายสุนา ดอนหิน)

(นายสมโภช ศิลาแดง)

แผ่นที่ 1
จำนวน 3

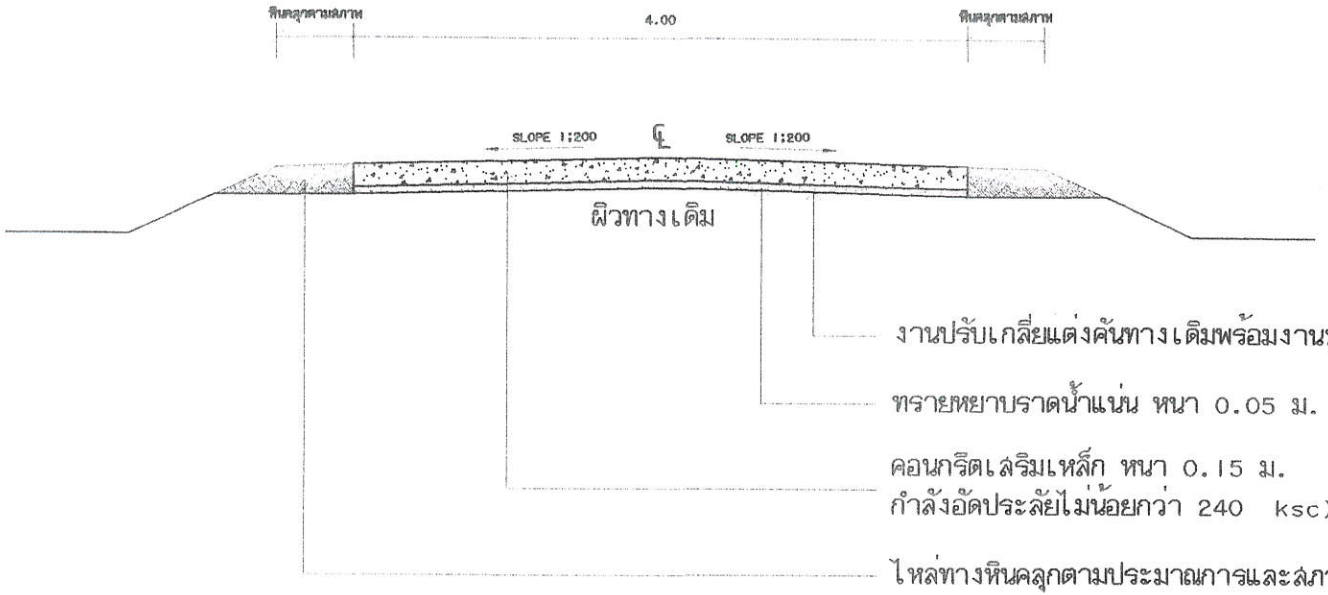

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน


REMARKS

- WIRE MESH มี มอก.
- CONTRACTION JOINT @ 5.00 ม.
- CONTRUCTION JOINT @ การก่อสร้าง
- EXPANSION JOINT @ 50.00 ม.

สำเนาถูกต้อง

- ในกรณีที่มีงานฝังท่อระบายน้ำ คสล. สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม แต่จำนวนท่อต้องเท่าเดิม
- ในกรณีผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโดยไม่ได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ ผู้ควบคุมงานจะไม่รับผิดชอบงานก่อสร้างในส่วนนั้น
- กำลังอัดที่ 28 วัน คอนกรีตสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร
- รายการแบบก่อสร้างให้ใช้ควบคู่กับรายการประมาณการหรือรายการกำหนดราคากลาง

แบบที่ 2
3

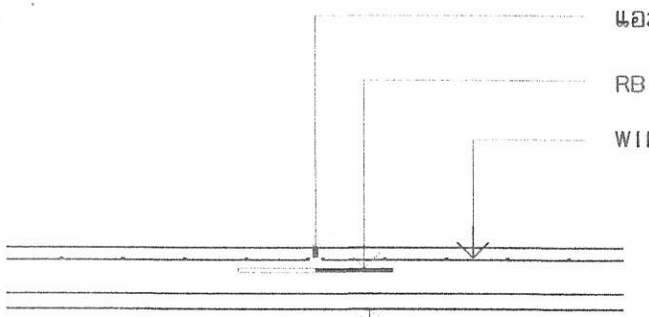


แอสฟัลท์ผสมทราย กว้าง 0.01 ม.ลึก 0.03 ม.

RB ø 15 mm. ยาว 0.50 m. @ 0.50 m. DOWEL BAR ชุบจาระบีหรือแอสฟัลท์หนึ่งด้าน

WIRE MESH ø 4 มม. @ 0.20 ม.*

หนา 0.15

CONTRACTION JOINT

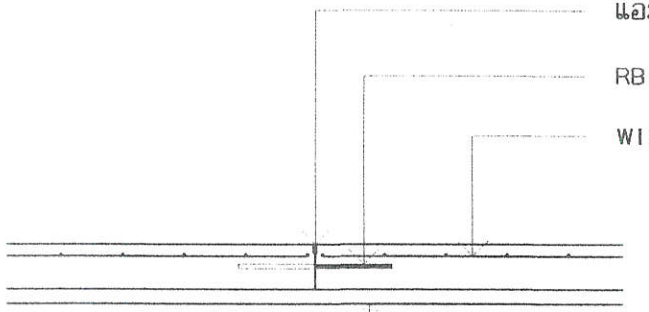

ทรายหยาบราดน้ำแน่น หนา 0.05 ม.


แอสฟัลท์ผสมทราย กว้าง 0.01 ม. ลึก 0.03 ม.

RB ø15 mm. ยาว 0.50 m. @ 0.50 m. DOWEL BAR ชุบจาระบีหรือแอสฟัลท์หนึ่งด้าน

WIRE MESH ø 4 มม. @ 0.20 ม.*

หนา 0.15

CONTRUCTION JOINT

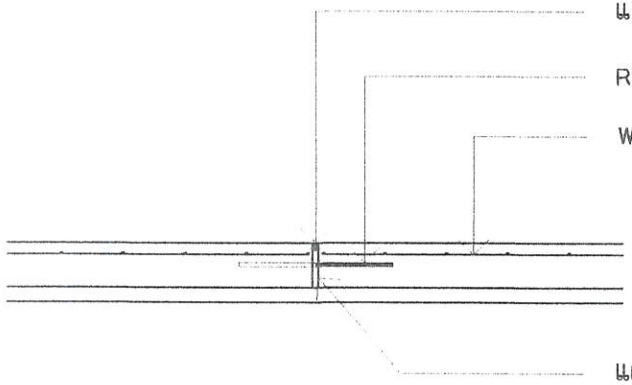

ทรายหยาบราดน้ำแน่น หนา 0.05 ม.

แอสฟัลท์ผสมทราย กว้าง 0.02 ม. ลึก 0.025 ม.

RB ø 19 mm. ยาว 0.50 m. @ 0.50 m. DOWEL BAR ชุบจาระบีหรือแอสฟัลท์หนึ่งด้าน

WIRE MESH ø 4 มม. @ 0.20 ม.*

หนา 0.15

EXPANTION JOINT


แผ่นโฟม

อบต.เชียงยืน

แผนที่ที่ตั้งโครงการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๐-๐๑๔ สายคลองบางหว้า ถึง บ้านโคกกะถิน

บ้าน บางหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบล เชียรเขา อบต.เชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

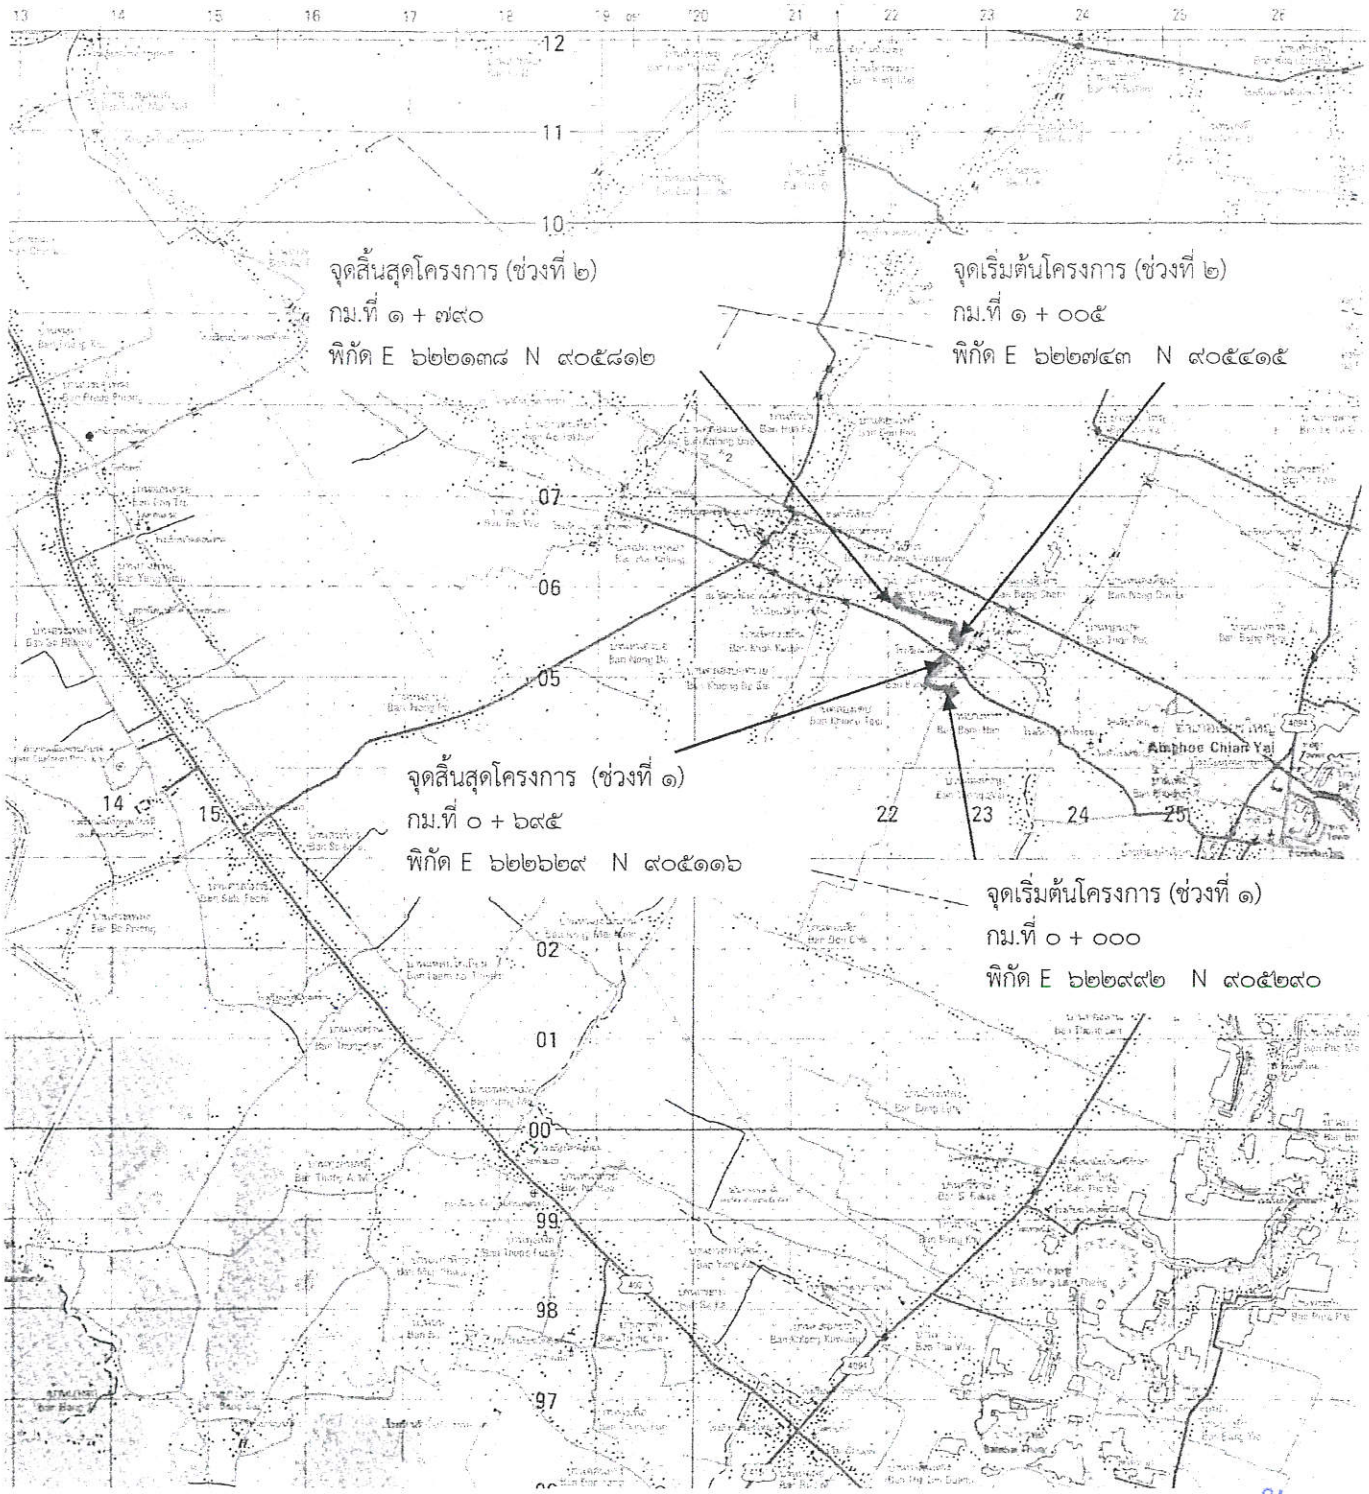

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา L๗๐๑๘

สำเนาถูกต้อง