

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน
ที่ นศ ๑๖๑๘/ **วันที่** ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ได้กำหนดแบบรูปรายการ ในการดำเนินการตามโครงการ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายวิระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

---

๑. ความเป็นมา

บ้านพักนายอำเภอนาบอนเป็นสถานที่พักอาศัยของนายอำเภอนาบอน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาตัวอาคารภายในและภายนอกให้มีสภาพคงทนถาวรอยู่เสมอ โดยอำเภอได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพบ้านพักนายอำเภอนาบอน มีความเห็นควรปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย จึงทำการของบประมาณในการปรับปรุงไปยังกรมการปกครอง และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากกรมการปกครองในการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน เป็นเงิน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน ให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

๒.๒ เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในบ้านพักนายอำเภอนาบอน

๒.๓ เพื่อให้บ้านพักนายอำเภอนาบอนเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย และผู้พักอาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอนเชื่อถือ

๓.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม

สัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ โดยจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. <u>แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ</u>

ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอ ขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผสมโครงสร้างเหล็กหลังคาเพิงแหงนแบบเมทัลชีท รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

๕. <u>ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน</u>

<u>งวดที่ ๑</u> (งวดสุดท้าย) ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงอาคารบ้านพักนายอำเภอ ขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร แบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผสมโครงสร้างเหล็กหลังคาเพิงแหงนแบบเมทัลชีท รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

๖. <u>ระยะเวลาส่งมอบงาน</u>

ส่งมอบงานภายใน ๔๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นจำนวน ๑ งวดงาน

๗. <u>วงเงินในการจัดจ้าง</u>

ราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงิน ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๘. <u>การรับประกันความชำรุดบกพร่อง</u>

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙.<u>หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ</u>

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๐.<u>อัตราค่าปรับ</u>

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๑.<u>ผู้รับผิดชอบโครงการ</u>

ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ว่าการอำเภอนาบอน ชั้น ๒ (ห้องเสมียนตราอำเภอ) ที่อยู่ ๔๑๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๗๕๔๙๑๑๗๒

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)
ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช




(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการปรับปรุงบ้านพัก
นายอำเภอนาบอน

(นายวิระพรรณ สุขะวัลลี)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

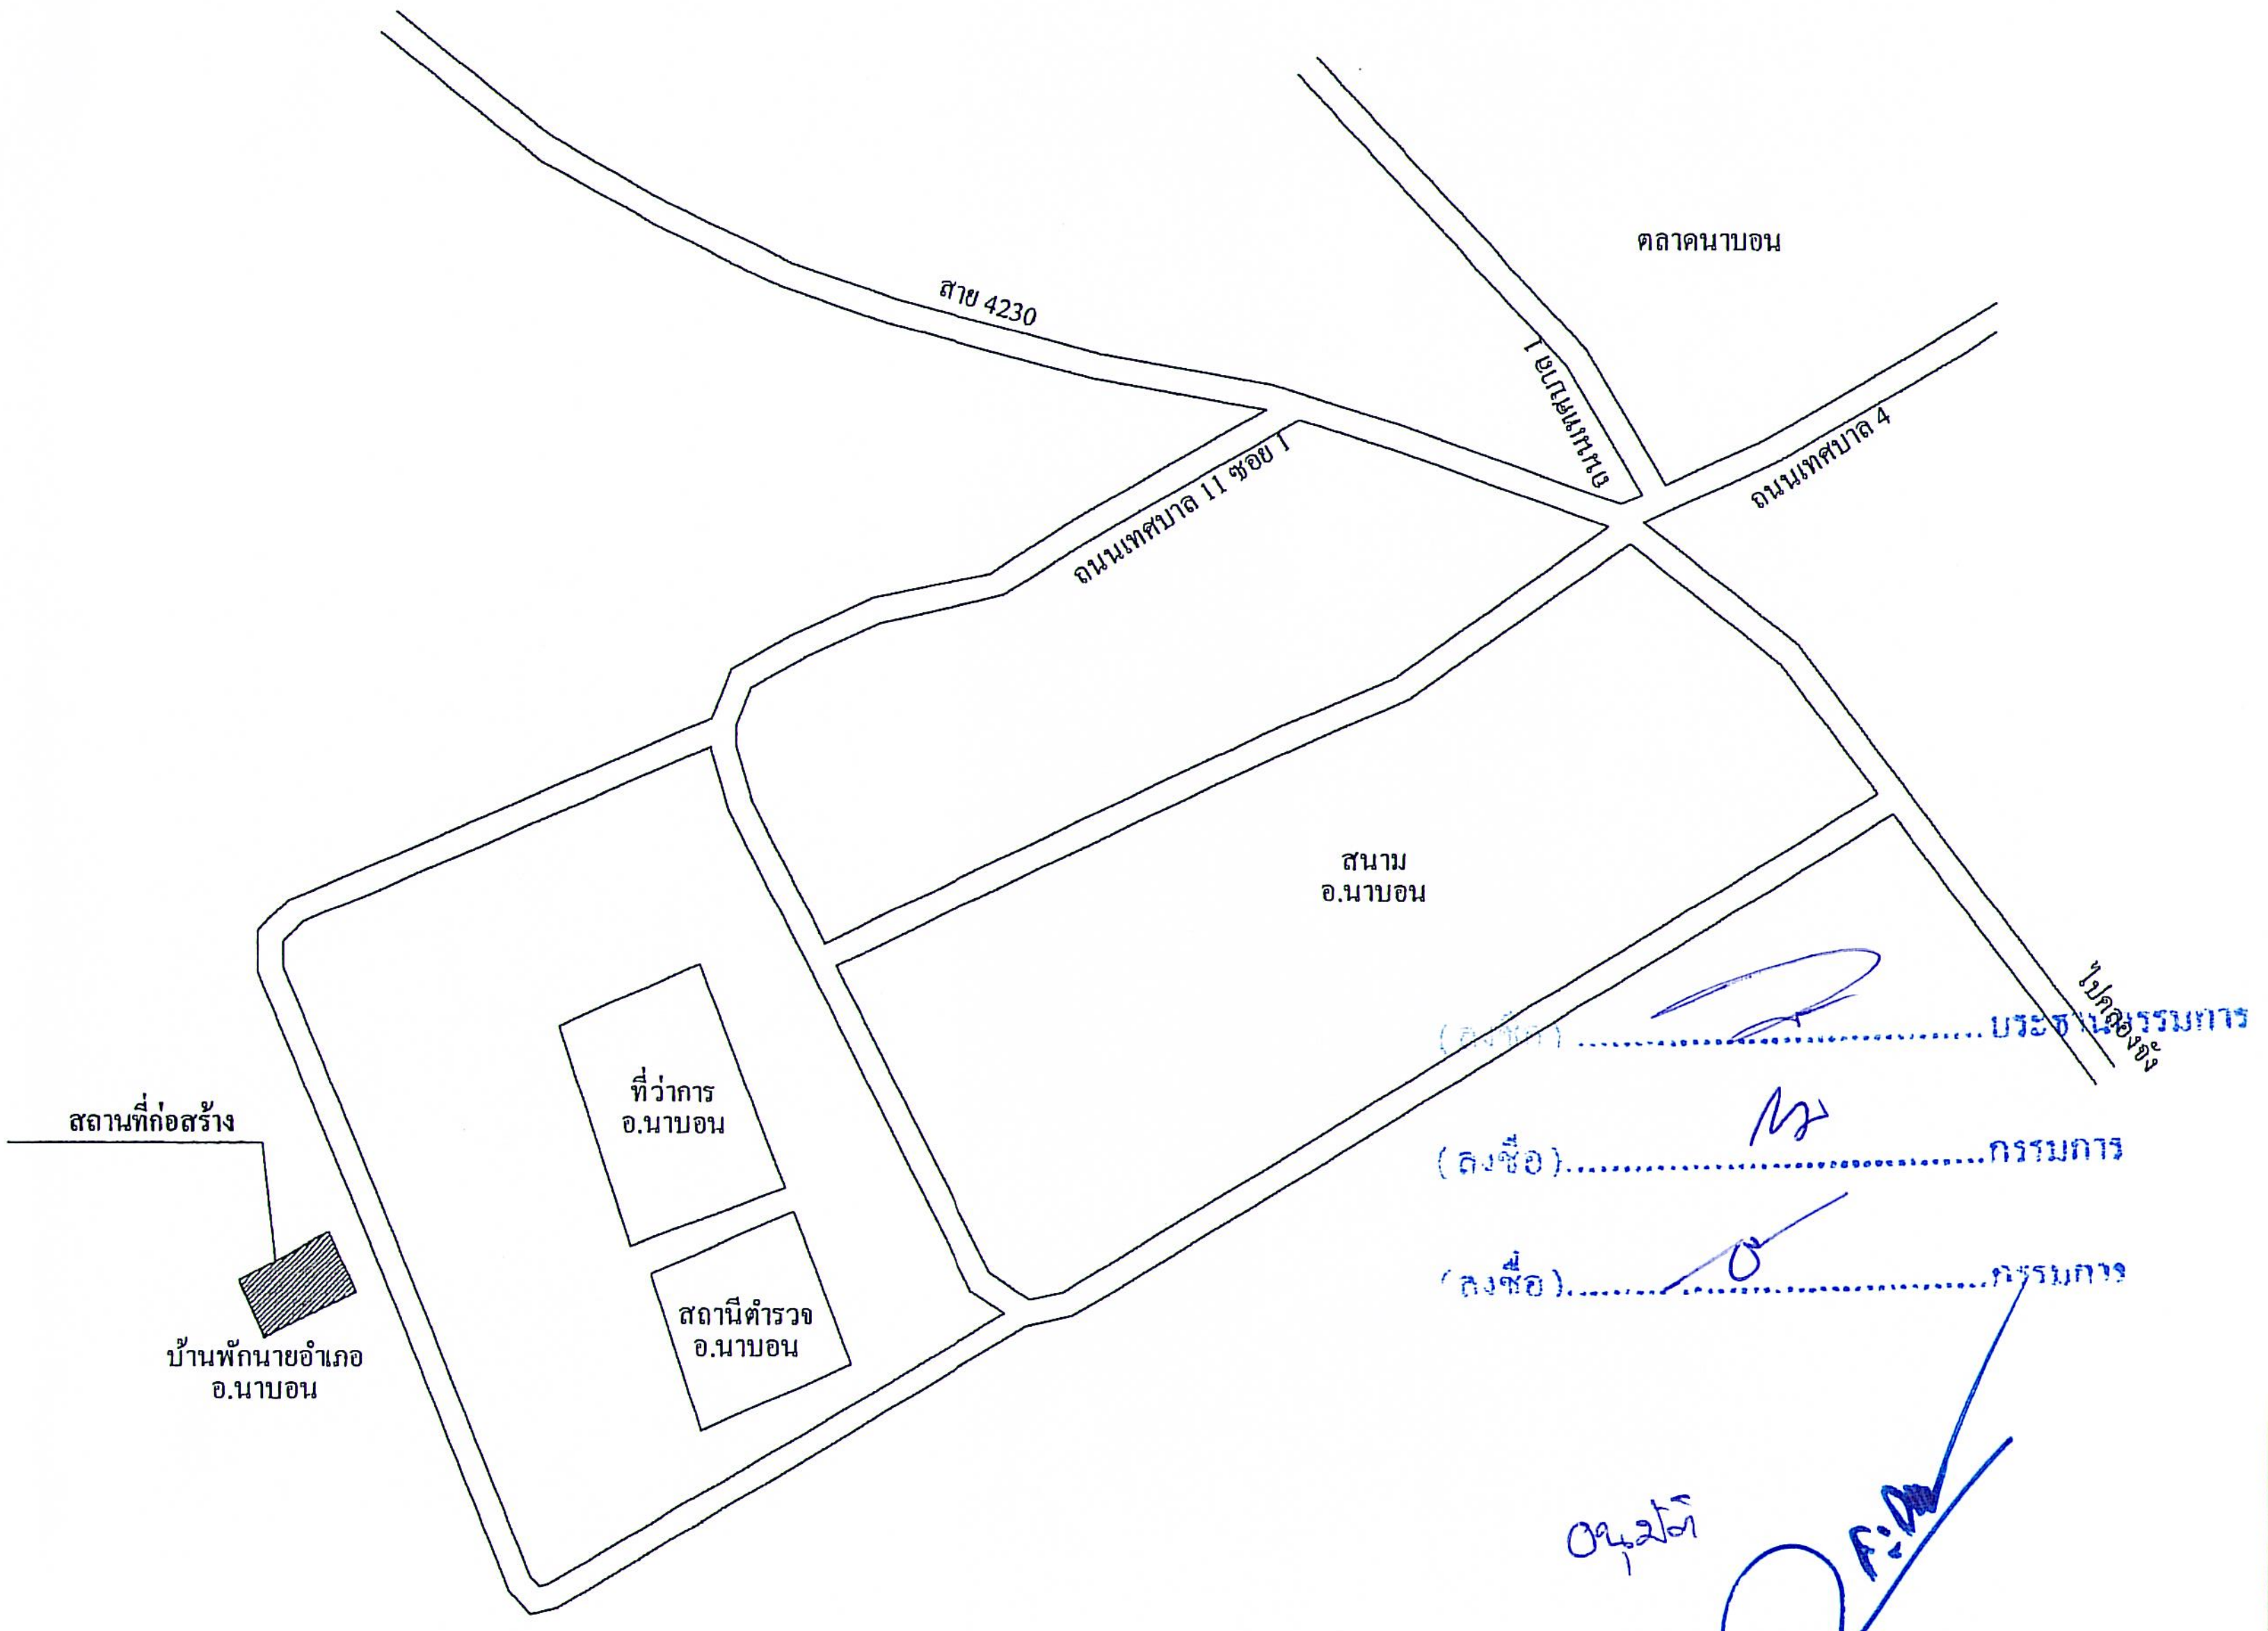

ผังดำเนินการ/แผนที่สังเขป

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

อนุมัติ

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ
ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน

สำรวจ/เขียนแบบ	
นายเกรียงศักดิ์ บูรพงค์ นายช่างโยธาฯ	
ตรวจ/รับรองแบบ	
นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง ปลัดอำเภอนาบอน	
อนุมัติ	
นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอนาบอน	
วัน เดือน ปี	
	จำนวนแผ่น

รายการประกอบแบบ

งานตกแต่งพื้น

F1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8x8 (ผิวหยาบ)

งานตกแต่งผนังอาคาร

ผ1 ผนังไม้ระแนงโครงเคร่าเหล็กตีเว้นร่อง

ระบบประปา

- การเดินประปาทั้งหมดของอาคารใช้มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค

ระบบไฟฟ้า

- การเดินไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารใช้มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานสี

สีทาภายนอกกำหนดให้ใช้สีทาภายนอกผลิตภัณฑ์สีซุปเปอร์โค้ท หรือเทียบเท่า
สีทาภายในกำหนดให้ใช้สีทาภายในผลิตภัณฑ์สีซุปเปอร์โค้ทหรือเทียบเท่า

งานโลหะรูปพรรณ

งานโลหะทั้งหมดต้องมี ขนาด รูปร่าง และประเภท ตามที่กำหนด เป็นของใหม่ปราศจากรอยตำหนิ
หรือ รอยสนิม มีคุณภาพ และคุณสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐานการผลิตของกระทรวงอุตสาหกรรม
การตัด การประกอบ และการติดตั้ง จะต้องเรียบร้อยได้ฉาก แนว และระดับสำหรับโลหะประเภทที่เกิดสนิม
ต้องทำการป้องกันสนิม โยการทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ก่อนนำไปติดตั้ง รอยเชื่อมต่อต้องขัดตกแต่งให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงทาสีกันสนิม

งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร โดยวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิด ที่นำมาติดตั้งต้องได้มาตรฐาน เป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน อีกทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ พร้อมกับรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณ์ เสนอต่อวิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาก่อนทำการติดตั้ง
ตำแหน่งของโคมไฟแสงสว่าง ปลั๊ก สวิทซ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่แสดงไว้ในแบบเป็นเพียงตำแหน่งโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความความเหมาะสมกับสภาพ และลักษณะโครงสร้างอาคาร ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร ผู้ออกแบบก่อน
ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด หลังจากการติดตั้งและต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ตลอดจนคุณภาพของงานในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้ตรวจรับงาน

งานระบบสุขาภิบาล

ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบ โดยต้องมีตัวอย่าง พร้อมรายละเอียดของวัสดุ และอุปกรณ์ เสนอต่อสถาปนิก หรือผู้ว่าจ้าง พิจารณาเห็นชอบก่อนการดำเนินงานติดตั้ง
ในการติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ท่อน้ำเสีย - น้ำโสโครก ตลอดจนวิธีการบำบัดสิ่งปฏิกูล น้ำเสียต่าง ๆ ของอาคารให้ดำเนินการตามที่กำหนดในแบบ และตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานนั้นๆ


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ
ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน

สำรวจ/เขียนแบบ	นายเกรียงศักดิ์ บูรพงศ์ นายช่างโยธาฯ
ตรวจ/รับรองแบบ	นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง ปลัดอำเภอนาบอน
อนุมัติ	นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอนาบอน
วัน เดือน ปี	
จำนวนแผ่น	

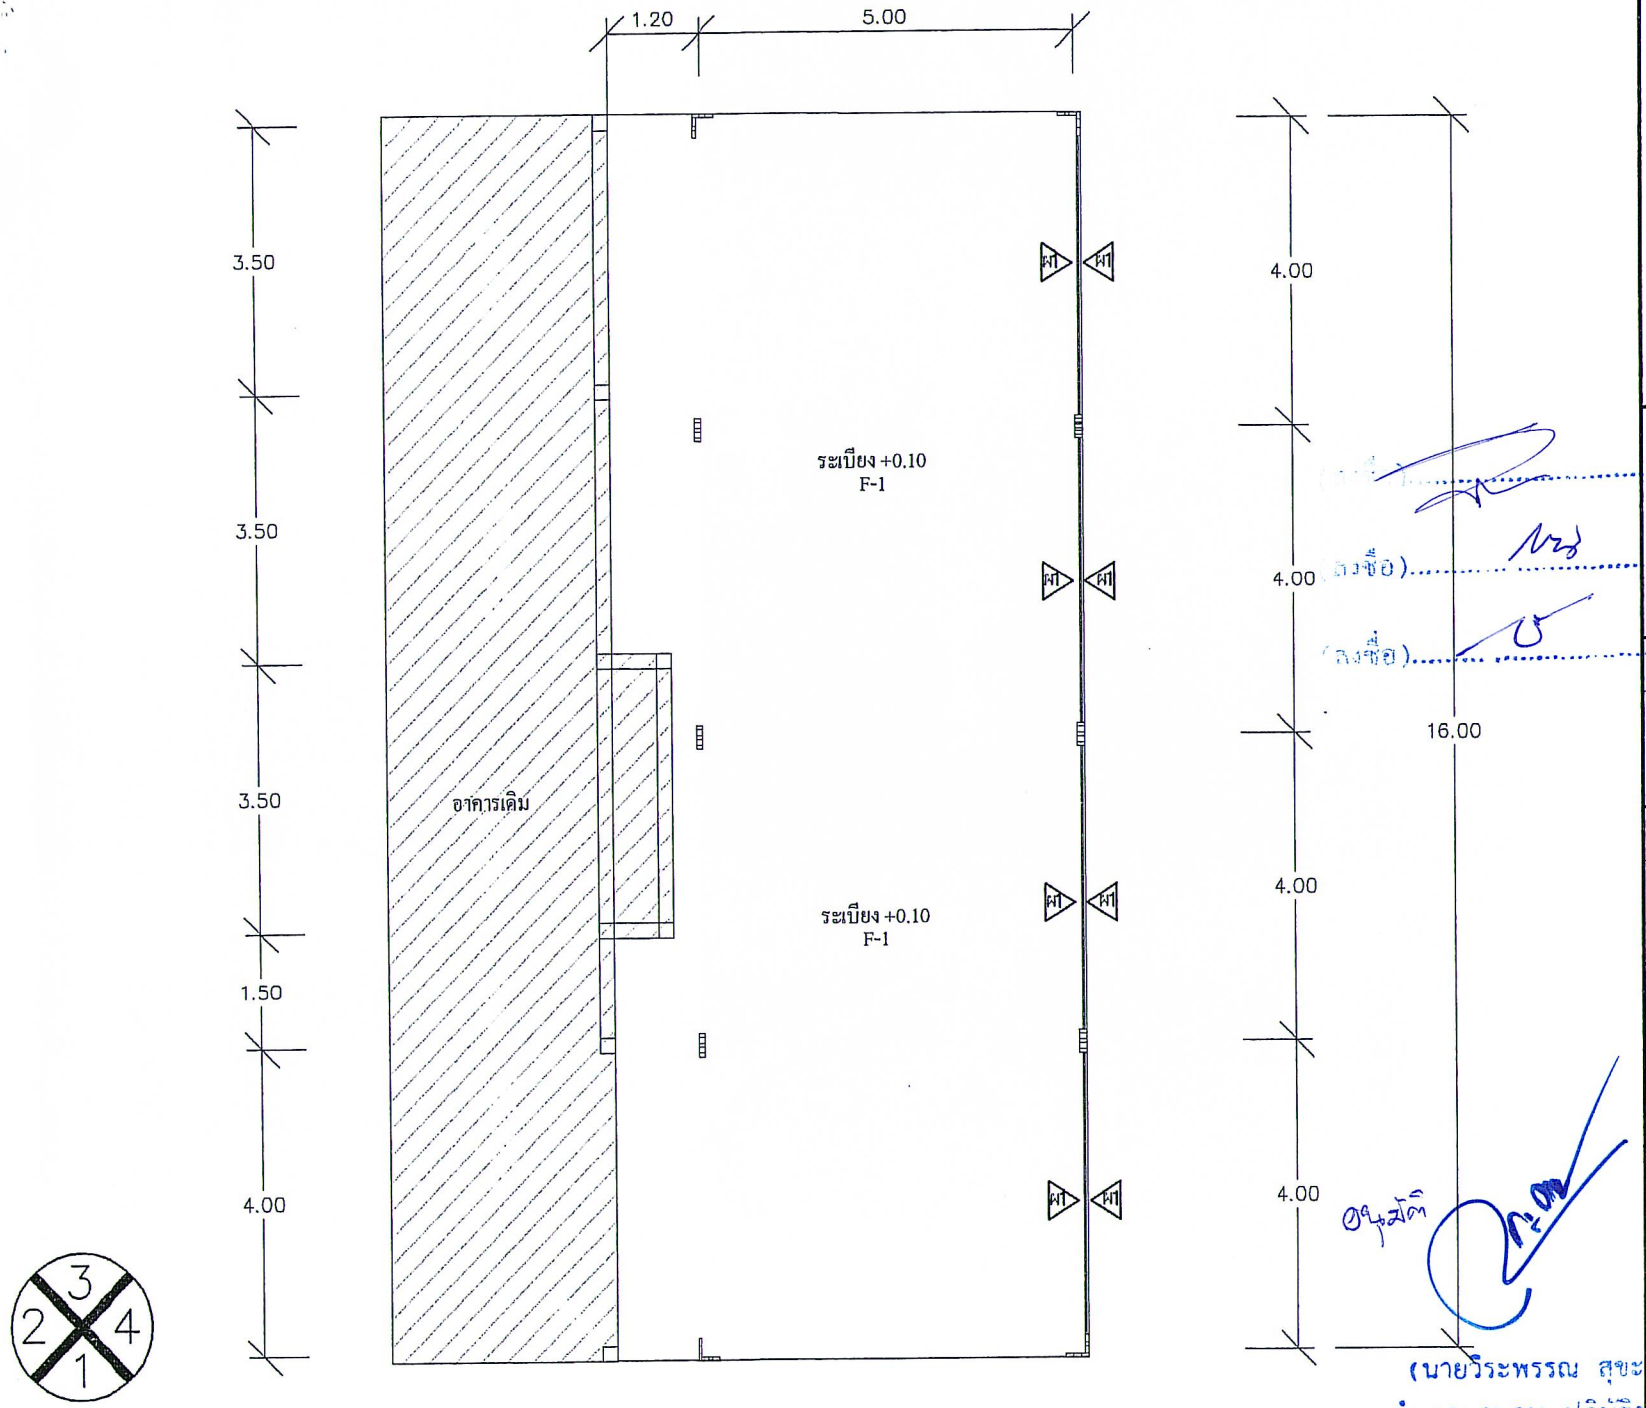

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ
ปรับปรุงป้ายพักนายอำเภอนาบอน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

สำรวจ/เขียนแบบ

นายเกรียงศักดิ์ บูรพงค์
นายช่างโยธาฯ

ตรวจ/รับรองแบบ

นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง
ปลัดอำเภอนาบอน


อนุมัติ

นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ
นายอำเภอนาบอน

วัน เดือน ปี

จำนวนแผ่น

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

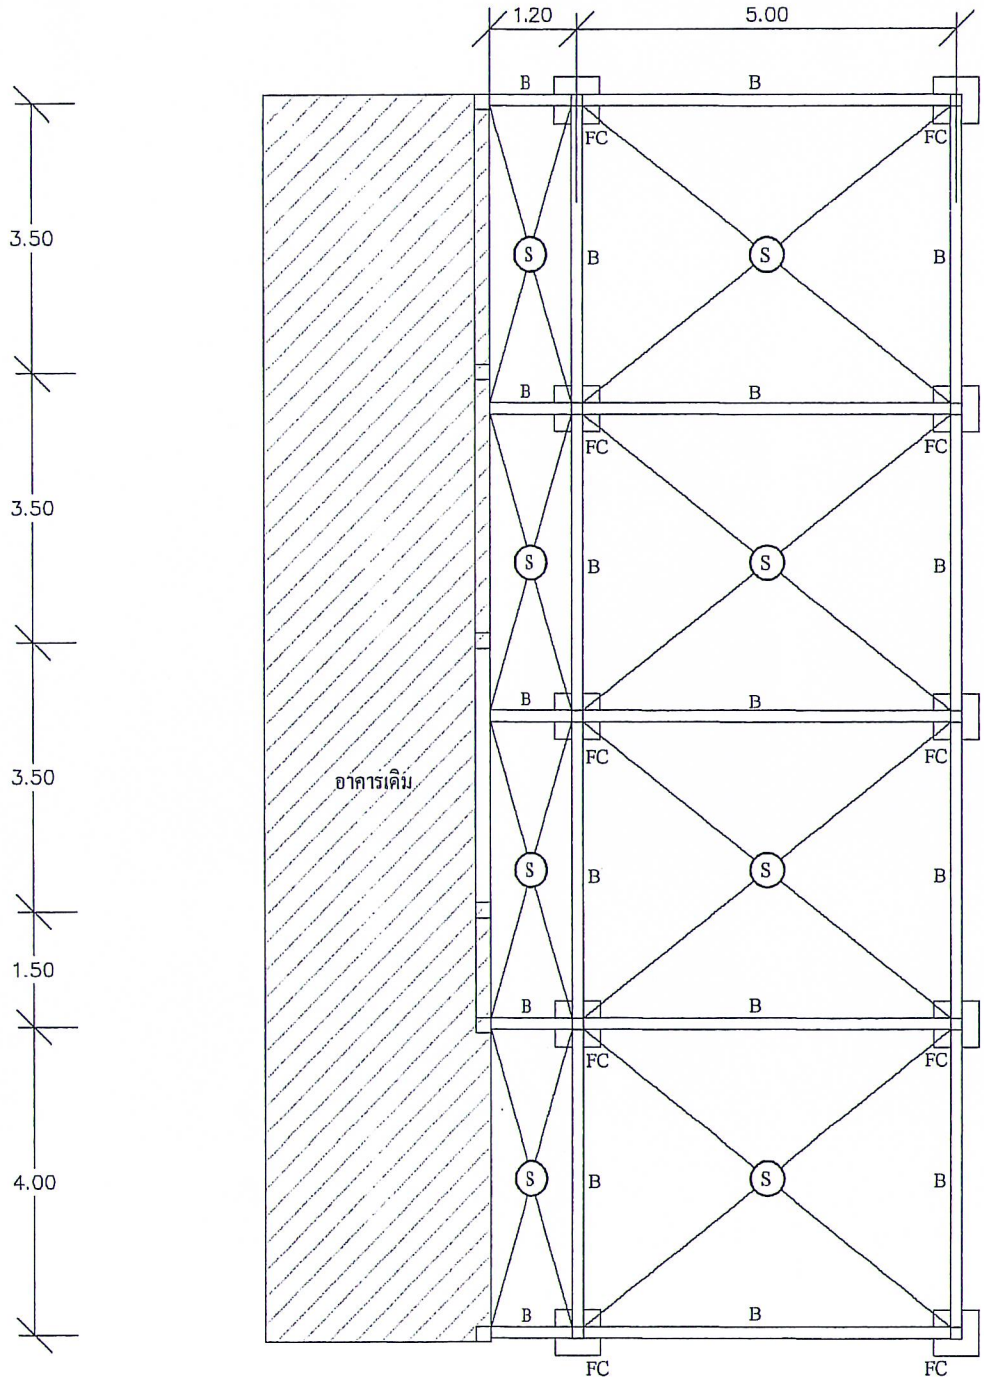

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

สำรวจ/เขียนแบบ

นายเกรียงศักดิ์ บูรพงศ์
นายช่างโยธาฯ

ตรวจ/รับรองแบบ

นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง
ปลัดอำเภอนาบอน


อนุมัติ

นายวิระพรรณ สุขะวัลลิ
นายอำเภอนาบอน

วัน เดือน ปี

จำนวนแผ่น

(นายวิระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

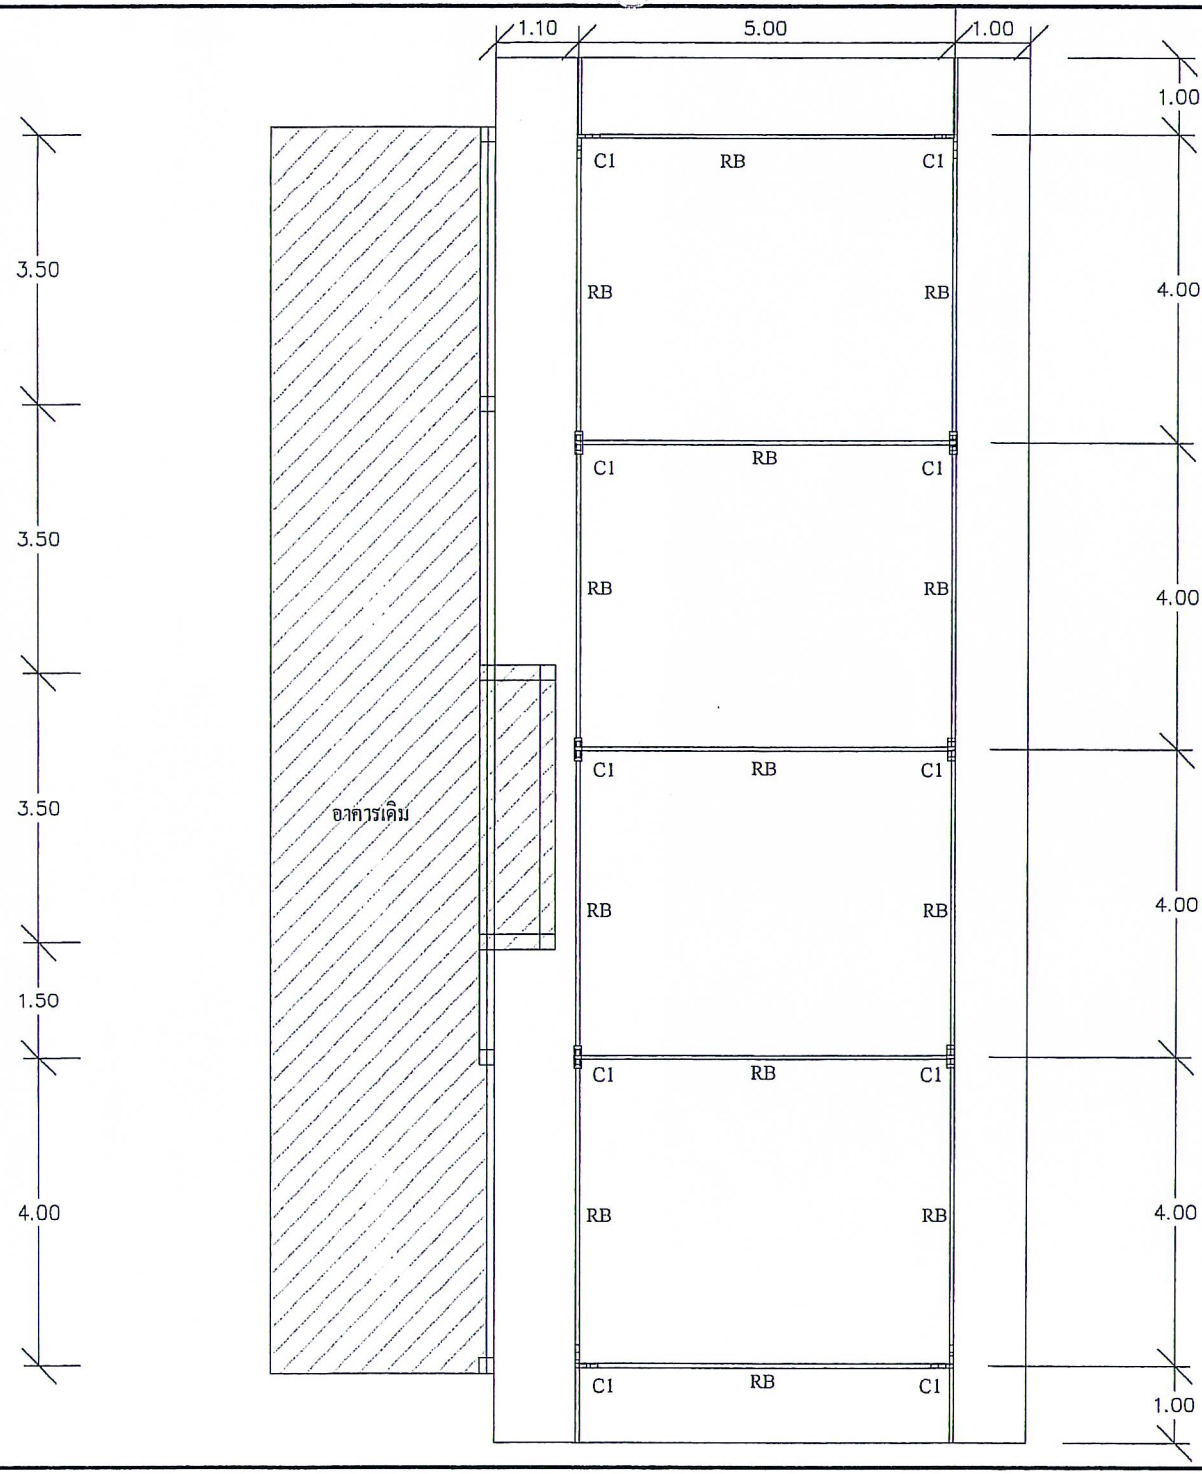

RB-เหล็กกล่อง 2"x4"

C1-ดูขยายเสา

16.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ
ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

สำรวจ/เขียนแบบ

นายเกรียงศักดิ์ บูรพงค์
นายช่างโยธาฯ

ตรวจ/รับรองแบบ

นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง
ปลัดอำเภอนาบอน


อนุมัติ

นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ
นายอำเภอนาบอน

วัน เดือน ปี

จำนวนแผ่น

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

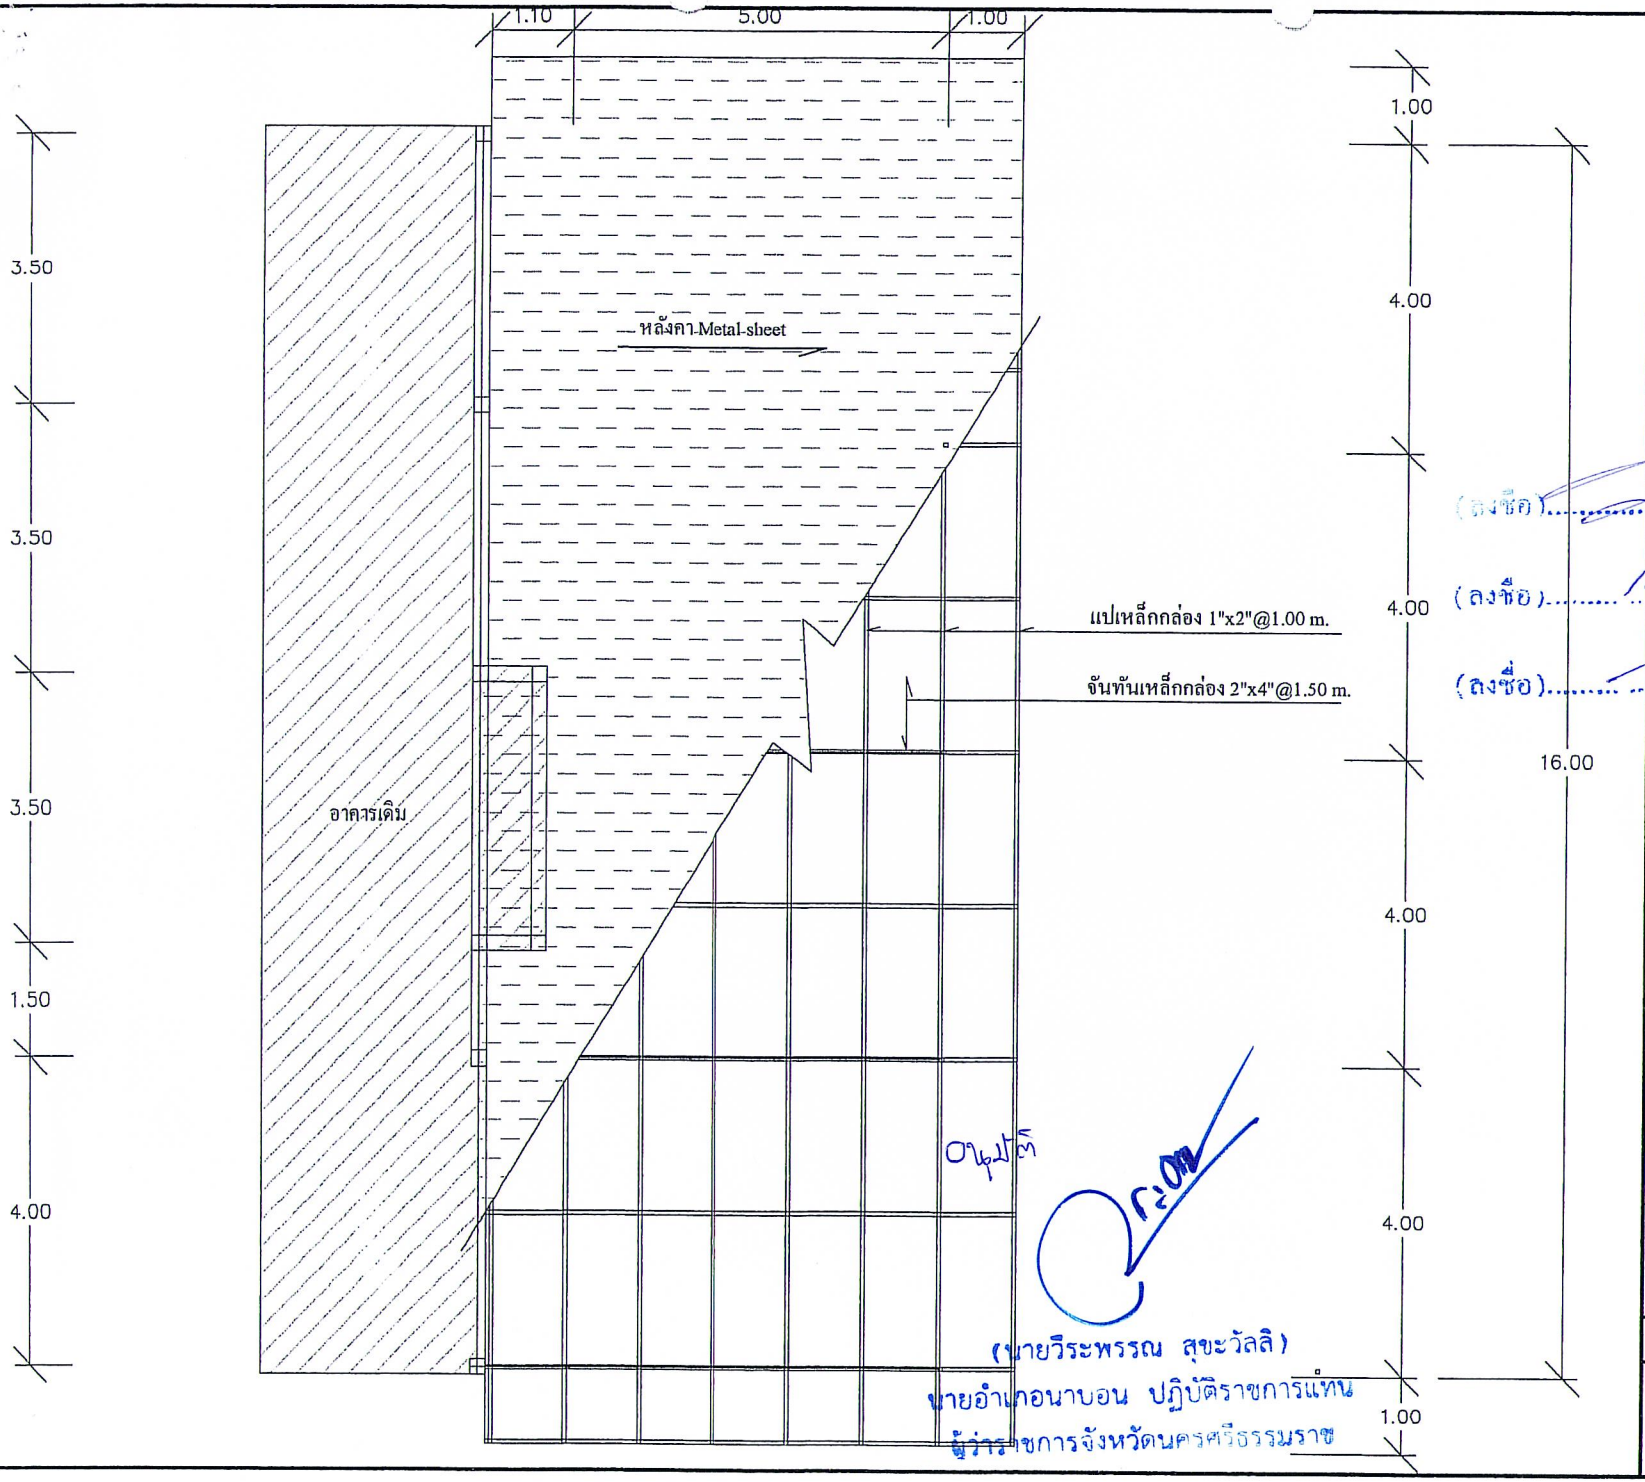

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


สำรวจ/เขียนแบบ	
นายเกรียงศักดิ์ บูรพงค์	
นายช่างโยธาฯ	
ตรวจ/รับรองแบบ	
นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง	
ปลัดอำเภอนาบอน	
อนุมัติ	
นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ	
นายอำเภอนาบอน	
วัน เดือน ปี	
	จำนวนแผ่น

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

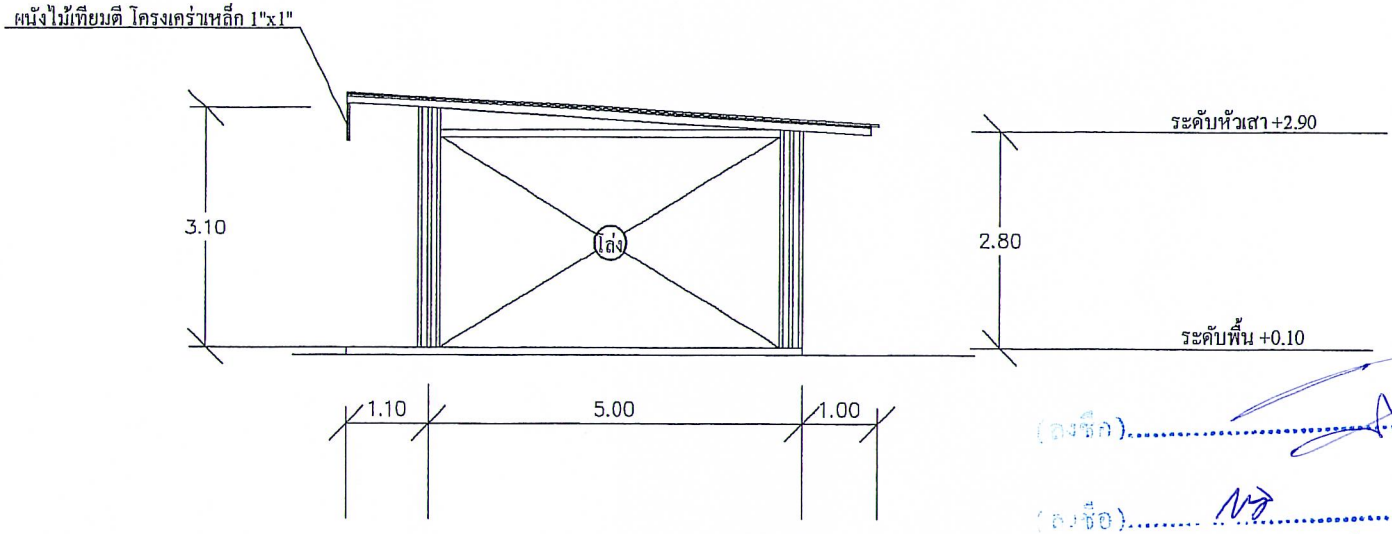

รูปด้าน 1

ผนังไม้ระแนงตีเว้นร่อง โครงเคร่าเหล็ก 1"x1"

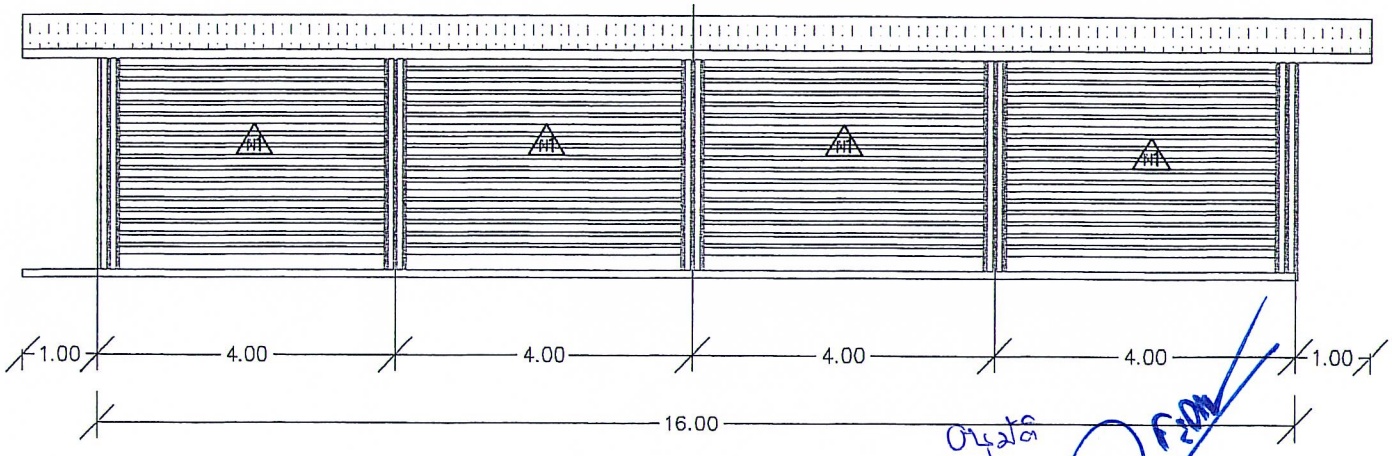


รูปด้าน 4

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช


โครงการ
ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน

สำรวจ/เขียนแบบ	
นายเกรียงศักดิ์ บูรพงค์	
นายช่างโยธาฯ	
ตรวจ/รับรองแบบ	
นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง	
ปลัดอำเภอนาบอน	
อนุมัติ	
นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ	
นายอำเภอนาบอน	
วัน เดือน ปี	
จำนวนแผ่น	


(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช




F

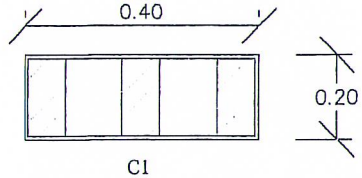


C1

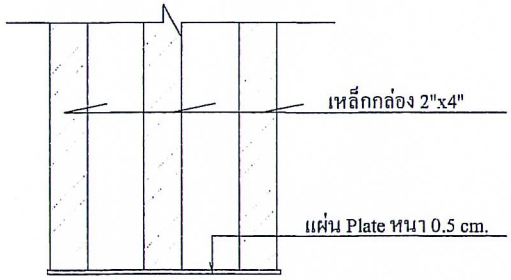


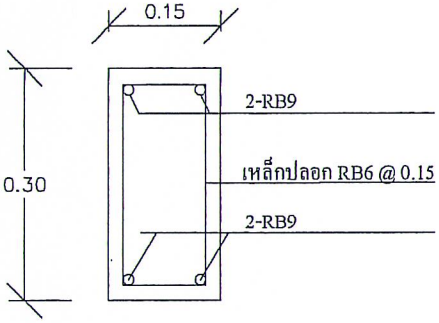

B



C

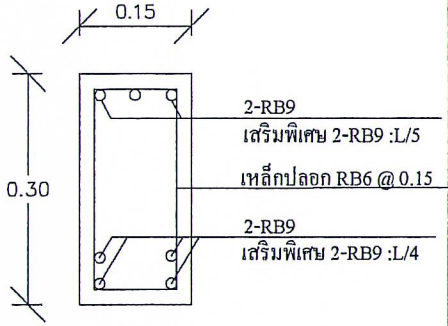


B1

ขยายเสา C1

(ลงชื่อ) ..... บระธานกรรมการ


(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

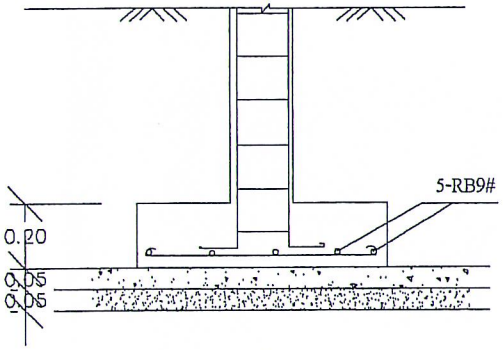

ขยาย FC

คอนกรีตหยาบ 1:3:5
ทรายหยาบอัดแน่น

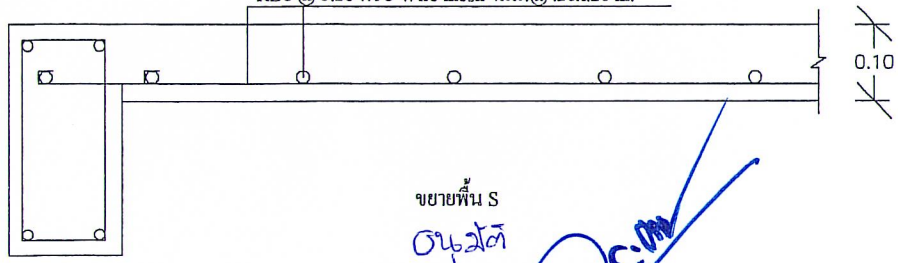

ขยายพื้น S

อนุสติ

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ
ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน

สำรวจ/เขียนแบบ	
นายเกรียงศักดิ์ บูรพงค์	
นายช่างโยธาฯ	
ตรวจ/รับรองแบบ	
นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง	
ปลัดอำเภอนาบอน	
อนุมัติ	
นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ	
นายอำเภอนาบอน	
วัน เดือน ปี	
	จำนวนแผ่น